



线槽 智能照明灯 冷压端子 端子台 导轨 管件接头 地零排 绝缘子母线夹 拖链 结束带
编织网管 热缩管 PU 气管 扣件保护 标识类 航空插头 重载连接器 工具系列 风机系列

江苏稳不落配线器材有限公司



江苏省昆山市熊庄路25号
www.wonblo.com
0512-36602880

江苏稳不落配线器材有限公司
WENBULUO ELECTRICAL CO.,LTD

绝缘子母线夹系列





一站式电气辅材解决方案 · 助力电气用户采购更轻松


G-01 SM 系列绝缘子


嵌入配件：黄铜，铁。
产品材质：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件(BMC)
工作温度：-40℃至140℃
其他：颜色，嵌入配件，材料性能，螺纹可定制。


Insert: Brass, Steel with ZN coating
Materials: BMC(Bough Moulding Compound)
Protection degree: P68-10Bar
Working temperature: -40℃ to 140℃
Others: Color, Insert, Material in capability accordance screw with customer needs.

	型号(mm) Item	SM-20
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	300
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	5
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	4
	螺纹(mm) Screw(mm)	6
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	7

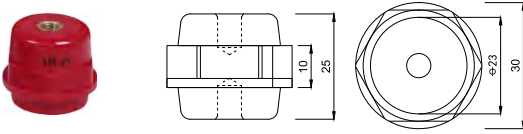
	型号(mm) Item	SM-25
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	500
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	6
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	6
	螺纹(mm) Screw(mm)	6(8)
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	9


	型号(mm) Item	SM-25S
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	400
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	6
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	5
	螺纹(mm) Screw(mm)	6
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	8


	型号(mm) Item	SM-30
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	550
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	8
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	8
	螺纹(mm) Screw(mm)	6
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	11

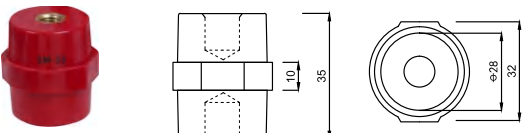
	型号(mm) Item	SM-35
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	600
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	10
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	10
	螺纹(mm) Screw(mm)	8
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	11


G-01 SM 系列绝缘子

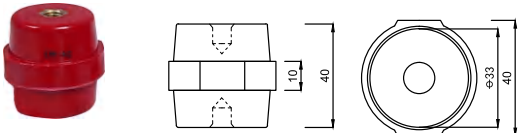
	型号(mm) Item	SM-40
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	650
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	12
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	12
	螺纹(mm) Screw(mm)	6(8)(10)
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	11

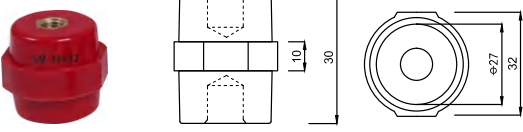	型号(mm) Item	SM-32*30
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	550
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	8
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	8
	螺纹(mm) Screw(mm)	6(8)
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	11

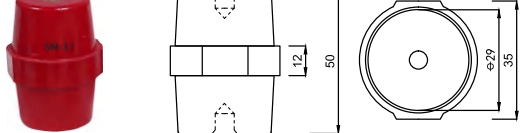	型号(mm) Item	SM-51
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	1000
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	15
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	20
	螺纹(mm) Screw(mm)	6(8)(10)
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	11

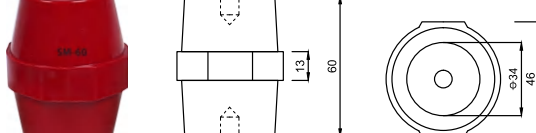
	型号(mm) Item	SM-60
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	1200
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	20
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	35
	螺纹(mm) Screw(mm)	8(10)
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	15

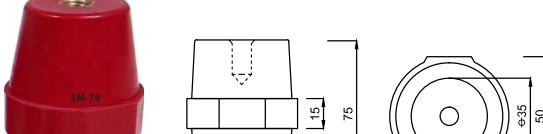
	型号(mm) Item	SM-76
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	1500
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	25
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	40
	螺纹(mm) Screw(mm)	10
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	15

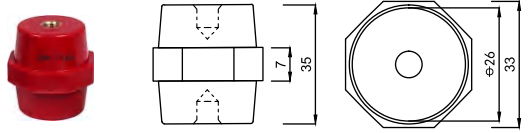
	型号(mm) Item	SM-7100*35
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	500
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	6
	扭矩(FTLBS) Torque strenght(FTLBS)	6
	螺纹(mm) Screw(mm)	6
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	9


G


G-01 SM 系列绝缘子

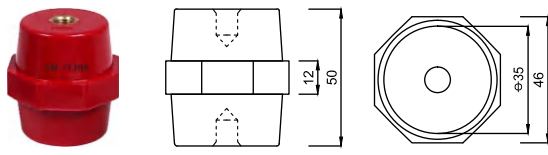
	型号(mm) Item	SM-7120A*50	
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	1200	
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	15	
	扭矩(FTLBS) Torgue strenght(FTLBS)	12	35
	螺纹(mm) Screw(mm)	8	10
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	15	15

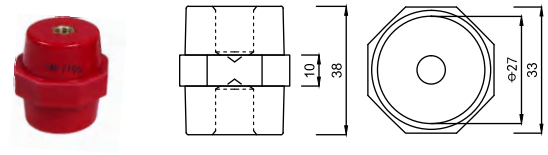	型号(mm) Item	SM-7105*38	
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	650	
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	8	
	扭矩(FTLBS) Torgue strenght(FTLBS)	8	
	螺纹(mm) Screw(mm)	6	
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	10	

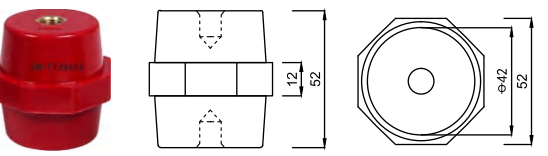
	型号(mm) Item	SM-7120*52	
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	1200	
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	15	
	扭矩(FTLBS) Torgue strenght(FTLBS)	12	35
	螺纹(mm) Screw(mm)	10	10
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	15	15

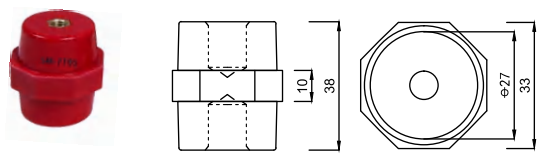	型号(mm) Item	SM-7105*38	
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	650	
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	8	
	扭矩(FTLBS) Torgue strenght(FTLBS)	8	
	螺纹(mm) Screw(mm)	8	
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	10	

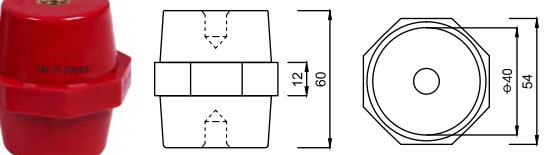	型号(mm) Item	SM-7120*60	
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	1200	
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	15	
	扭矩(FTLBS) Torgue strenght(FTLBS)	12	35
	螺纹(mm) Screw(mm)	10	12
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	15	15

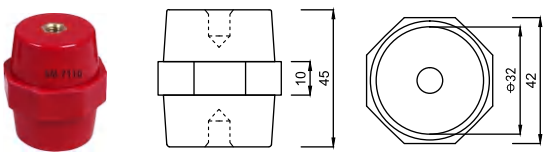	型号(mm) Item	SM-7110*45	
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	800	
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	10	
	扭矩(FTLBS) Torgue strenght(FTLBS)	10	
	螺纹(mm) Screw(mm)	8	
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	12	


G-01 SM 系列绝缘子

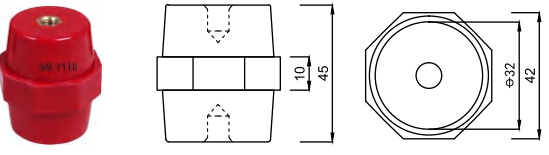	型号(mm) Item	SM-7110*45	
	伸缩强度 (LBS) Tensile strength(LBS)	800	
	耐压(KV) Voltage withstand(KV)	10	
	扭矩(FTLBS) Torgue strenght(FTLBS)	10	
	螺纹(mm) Screw(mm)	10	
	螺纹深度(mm) Screw depth(mm)	12	

MNS 系列绝缘子

嵌入配件：黄铜，铁。
产品材质：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件(BMC)
工作温度：-40℃至140℃
其 他：颜色，嵌入配件，材料性能，螺纹可定制。

Insert: Brass. Steel with ZN coating
Materials: BMC(Bough Moulding Compound)
Protection degree: P68-10Bar
Working temperature: -40℃ to 140℃
Others: Color, Insert, Material in capability accordance screw with customer needs.

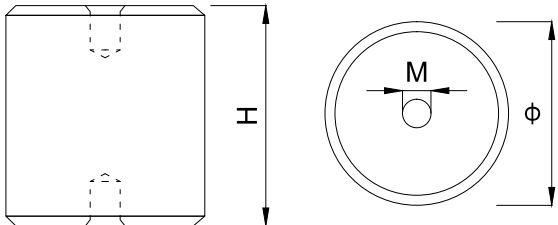

型号 Items	直径 Diameter (mm)	Values	
		高度H(mm)	内孔Screw(mm)
MNS20x30	∅20	30	∅
MNS30x30	∅30	30	∅; ∅
MNS30x25	∅30	25	∅
MNS30x40	∅30	40	∅; ∅
MNS40x40	∅40	40	∅; ∅
MNS40x50	∅40	50	∅; ∅
MNS40x60	∅40	60	∅
MNS40x70	∅40	70	∅
MNS40x80	∅40	80	∅
MNS50x50	∅50	50	∅; ∅; ∅2
MNS50x60	∅50	60	∅; ∅2
MNS60x40	∅60	40	∅; ∅; ∅2
MNS60x50	∅60	50	∅; ∅2
MNS60x60	∅60	60	∅; ∅2
MNS60x70	∅60	70	∅2
MNS60x80	∅60	80	∅2; ∅6
MNS60x90	∅60	90	∅2
MNS60x100	∅60	100	∅2; ∅6
MNS60x120	∅60	120	∅6

G


G

G

G-02 HT 系列绝缘子

嵌入配件：黄铜，铁。
产品材质： 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件(BMC)
工作温度： -40℃至140℃
其他： 颜色，嵌入配件，材料性能，螺纹可定制。

Insert: Brass. Steel with ZN coating
Materials: BMC(Bough Moulding Compound)
Protection degree: P68-10Bar
Working temperature: -40℃ to 140℃
Others: Color, Insert, Material in capability accordance screw with customer needs.

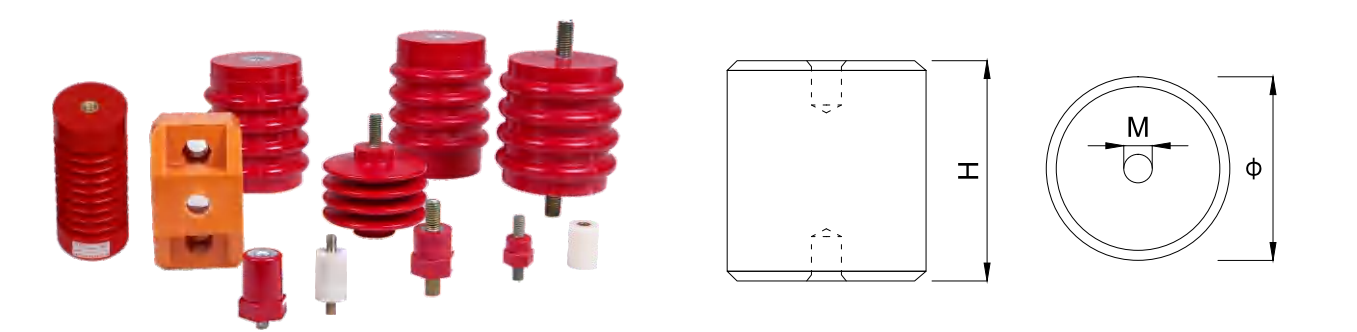


型号 Items	直径 Diameter (mm)	Values		螺母	螺杆	单头杆
		高度H(mm)	内孔Screw(mm)			
HT 80X80	Φ80	80	Φ10 Φ12 Φ6	√		
HT 80X90	Φ80	90	Φ10 Φ12	√		
HT 80X100	Φ80	100	Φ10 Φ12	√		
HT 65X125	Φ65	125	Φ10 Φ12 Φ6	√		
HT 65X130	Φ65	130	Φ10 Φ12 Φ6	√		
HT 65X140	Φ65	140	Φ10 Φ12 Φ6	√		
HT 85X140	Φ65	140	Φ10 Φ12 Φ6	√		
HT 85X145	Φ65	145	Φ10 Φ12 Φ6	√		
HT 85X150	Φ65	150	Φ10 Φ12 Φ6	√		
SP14	Φ14	14	Φ6		√	
SP24	Φ20	24	Φ6		√	
HT20X30	Φ20	30	Φ6	√		√
HT15X25(白)	Φ65	25	Φ6	√	√	
方型绝缘子(黄)	Φ65	45	三个安装孔			
方型绝缘子(黄)	Φ65	50	三个安装孔			
小高压	Φ60	55	Φ6			√

G-03 GGD DCS SGR 系列绝缘子

嵌入配件：铜。
产品材质： 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件(BMC) PPO, ABS
工作温度： -40℃至140℃
其他： 颜色，嵌入配件，材料性能，螺纹可定制。

Insert: Brass. Steel with ZN coating
Materials: BMC(Bough Moulding Compound)
Protection degree: P68-10Bar
Working temperature: -40℃ to 140℃
Others: Color, Insert, Material in capability accordance screw with customer needs.

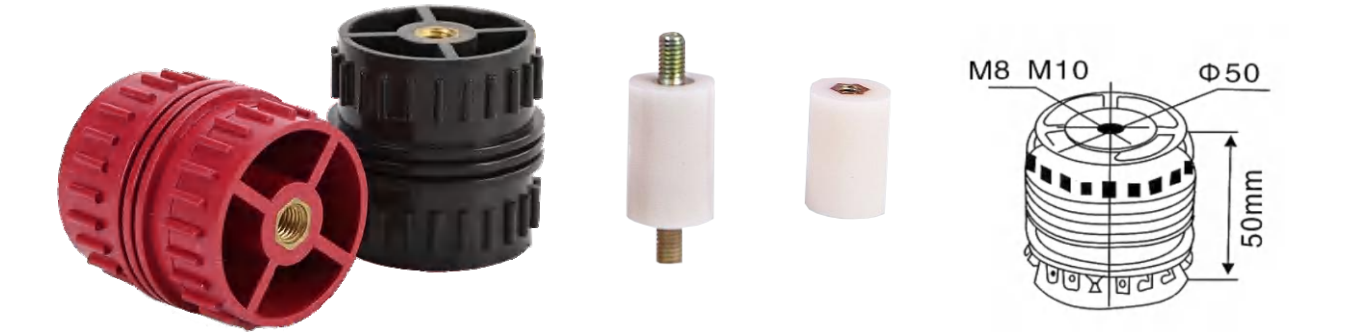


型号 Items	直径 Diameter (mm)	Values	
		高度H(mm)	内孔Screw(mm)
GGD30x40灰色	Φ40	30	Φ6 Φ8
GGD50x50灰色	Φ50	50	Φ8 Φ10
GCS30x40红色	Φ40	30	Φ6 Φ8
GCS50x50红色	Φ50	50	Φ8 Φ10
SGR30x40红色	Φ40	30	Φ6 Φ8
SGR50x50红色	Φ50	50	Φ8 Φ10
GGD30x40灰色大盘	Φ40	30	Φ6 Φ8
GGD50x50灰色大盘	Φ50	50	Φ8 Φ10
GCS30x40红色大盘	Φ40	30	Φ6 Φ8
GCS50x50红色大盘	Φ50	50	Φ8 Φ10
SGR30x40红色大盘	Φ40	30	Φ6 Φ8
SGR50x50红色大盘	Φ50	50	Φ8 Φ10
PZ30 15x25 (带杆)	Φ15	25	Φ5
PZ30 15x25 (铜芯)	Φ15	25	Φ5

G

G-04 普通型配电柜绝缘子

嵌入配件：黄铜，铁。
产品材质： 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件(BMC)
工作温度： -40℃至140℃
其他： 颜色，嵌入配件，材料性能，螺纹可定制。

Insert: Brass. Steel with ZN coating
Materials: BMC(Bough Moulding Compound)
Protection degree: P68-10Bar
Working temperature: -40℃ to 140℃
Others: Color, Insert, Material in capability accordance screw with customer needs.

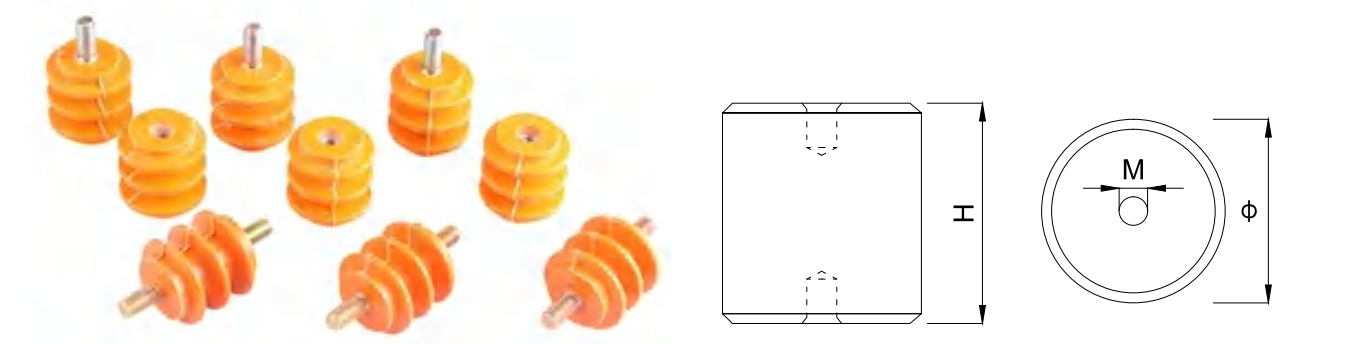

普通型黄色绝缘子

型号 Items	直径 Diameter (mm)	Values		螺母	螺杆	单头杆	法兰铜
		高度H(mm)	内孔Screw(mm)				
BMC 25X25	∅25	25	∅6	√	√	√	
BMC 30X30	∅30	30	∅6	√	√	√	√
BMC 35X35	∅35	35	∅6	√	√	√	
BMC 40X40	∅40	40	∅6, ∅10	√	√	√	√
BMC 50X50	∅50	50	∅6, ∅10, ∅12	√	√	√	√
BMC 60X60	∅60	60	∅10, ∅12	√	√		√


注：以上为普通型黄色绝缘子，尺寸负差1±2mm，打“√”为相对应的参数。单头杆一端为螺母，另一端为螺杆。

国标型黄色绝缘子

型号 Items	直径 Diameter (mm)	Values		螺母	螺杆	单头杆	法兰铜
		高度H(mm)	内孔Screw(mm)				
HT 30X30	∅30	30	∅6		√		√
HT 40X40	∅40	40	∅6, ∅10		√		√
HT 50X50	∅50	50	∅6, ∅10		√		√
HT 60X60	∅60	60	∅10, ∅12		√		√
HT 80X80	∅65	80	∅10, ∅12	√	√		


注：以上为国标型黄色绝缘子，尺寸上下无负差，打“√”为相对应的参数。

G-05 HT 零排支架系列

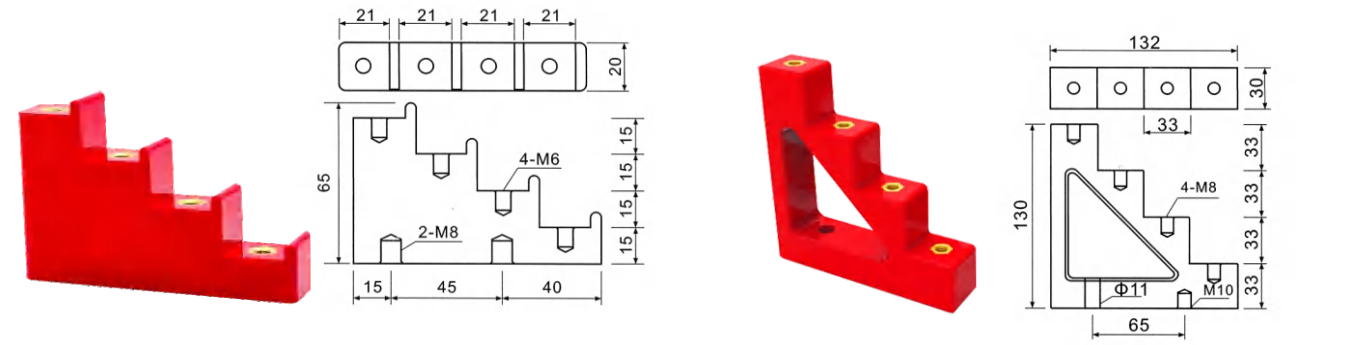


产品名称	型号	长(mm)	高(mm)	铜螺	底部螺母
HT零排支架	HT4-20	110	65	M6	M8


产品名称	型号	长mm	高(mm)	铜螺	底部螺母
HT零排支架	HT4-30	132	130	M8	M10

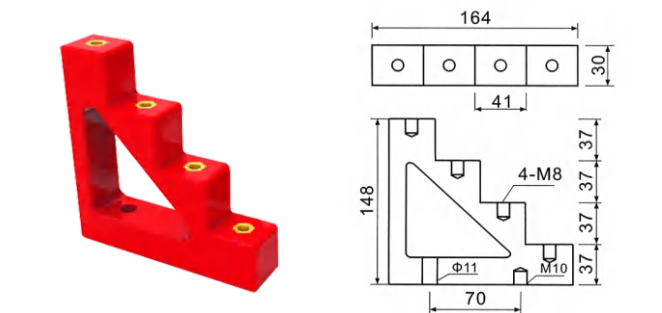


产品名称	型号	长(mm)	高(mm)	铜螺	底部螺母
HT零排支架	HT4-40	164	148	M8	M10

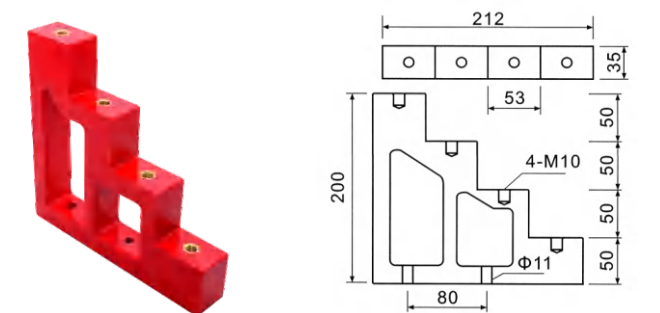


产品名称	型号	长(mm)	高(mm)	铜螺	底部螺母
HT零排支架	HT4-50	212	200	M10	M10

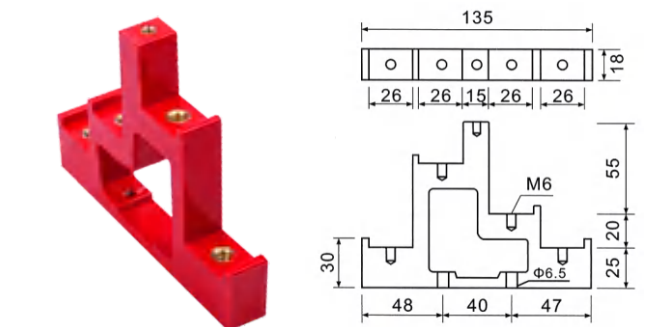


产品名称	型号	长(mm)	高(mm)	铜螺	底部螺母
HT零排支架	HT5-25	135	100	M6	M6

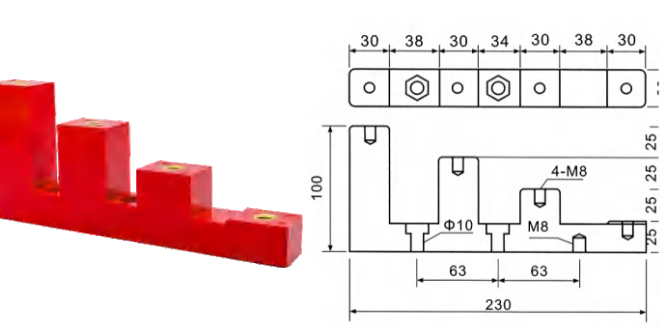

产品名称	型号	长(mm)	高(mm)	铜螺	底部螺母
HTJ零排支架	HTJ4-30	230	100	M8	M8

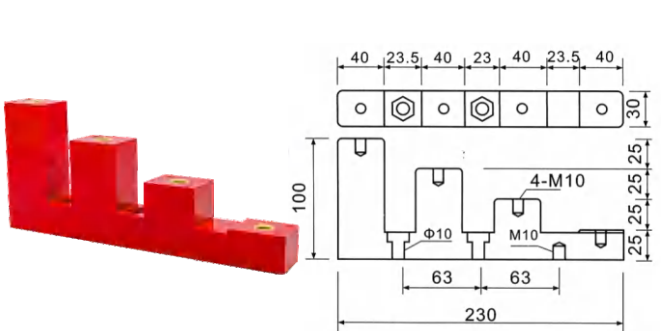

产品名称	型号	长(mm)	高(mm)	铜螺	底部螺母
HTJ零排支架	HTJ4-40	230	100	M10	M10

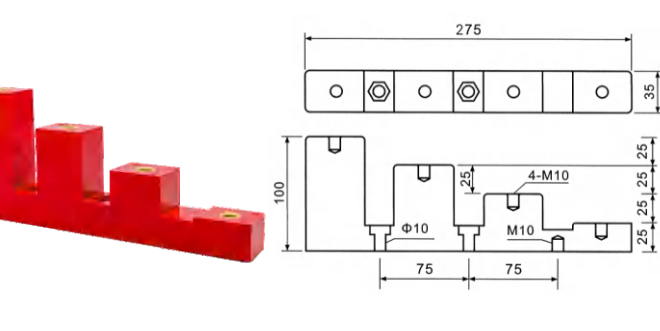


产品名称	型号	长(mm)	高(mm)	铜螺	底部螺母
HTJ零排支架	HTJ4 -50	275	100	M10	M10

G-06 高压绝缘子系列


G-06 高压绝缘子系列

G


G

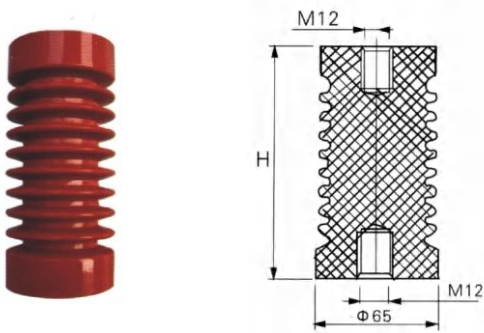


产品名称	直径	高(mm)		螺母
高压绝缘子	65	130	140	M12

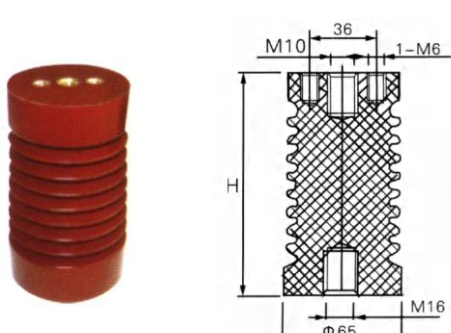


产品名称	直径	高(mm)		螺母
高压绝缘子	65	130	140	M16

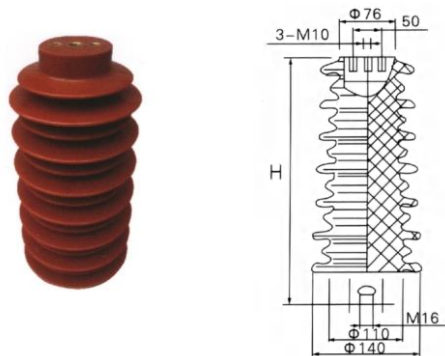


产品名称	直径	高(mm)		螺母
高压绝缘子	110	320	380	M16

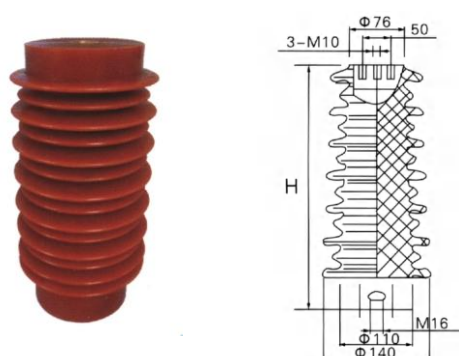


产品名称	直径	高(mm)			螺母
高压绝缘子	110	320	330	380	M16

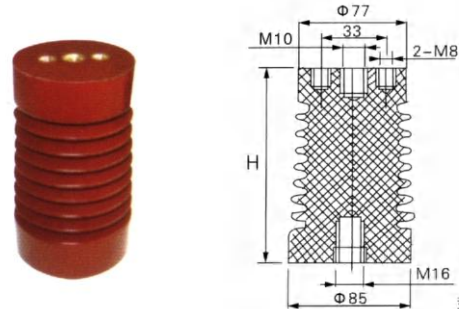


产品名称	直径	高(mm)		螺母
高压绝缘子	85	140	145	M16

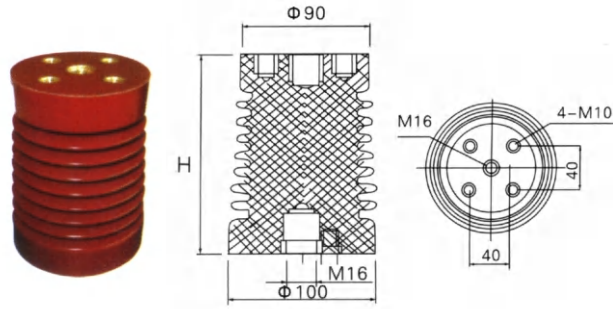


产品名称	直径	高(mm)		螺母
高压绝缘子	100	130	140	M16

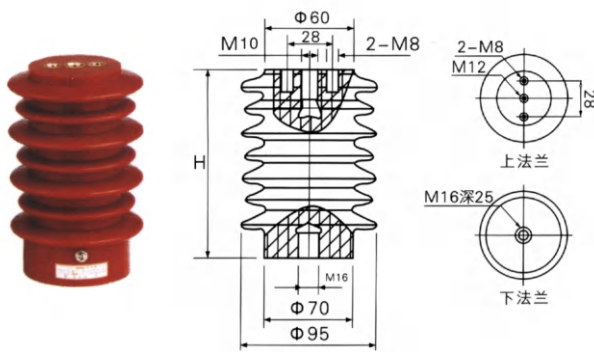


产品名称	型号	直径	高(mm)
传感器	CG5-10Q	95	120/135/140/145

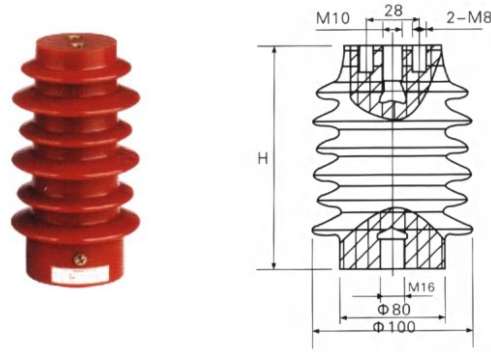


产品名称	型号	直径	高(mm)
传感器	CG5-12kV	100	170

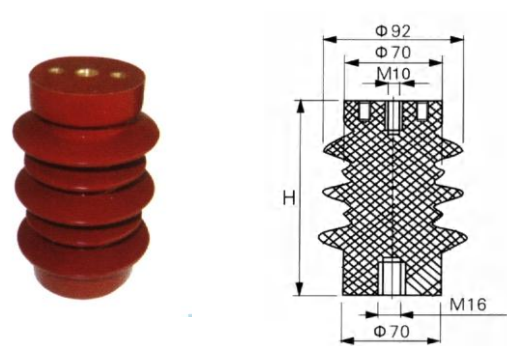


产品名称	直径	高(mm)		螺母
高压绝缘子	70	130	140	M16

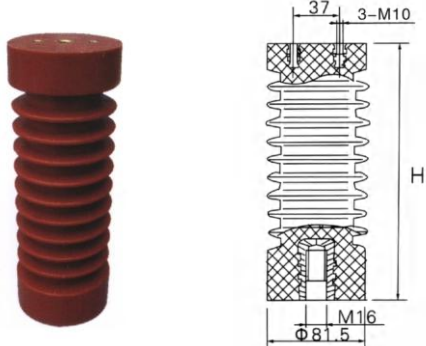

产品名称	直径	高(mm)		螺母
高压绝缘子	80	210	225	M16

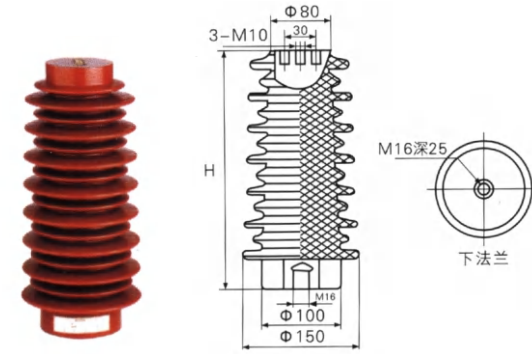

产品名称	型号	直径	高(mm)
传感器	CG5-35kV	150	320

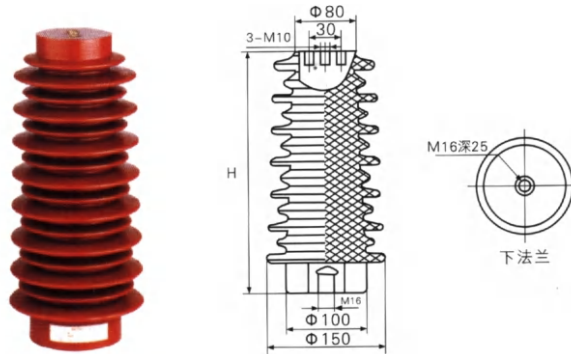


产品名称	型号	直径	高(mm)
传感器	CG5-35kV	150	380

G-06 高压绝缘子系列


产品材质：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料
螺母材质：黄铜（各种规格可供选择）
试验规范：JIS C3801 and JIS C3851
颜色：深棕色、深红色

Material: Bulk moldingcompound, unsaturated polyester
Nut inserts: Brass, various specifications are available
Test specifications: JIS C3801 and JIS C3851
Color: Dark browner; dark red

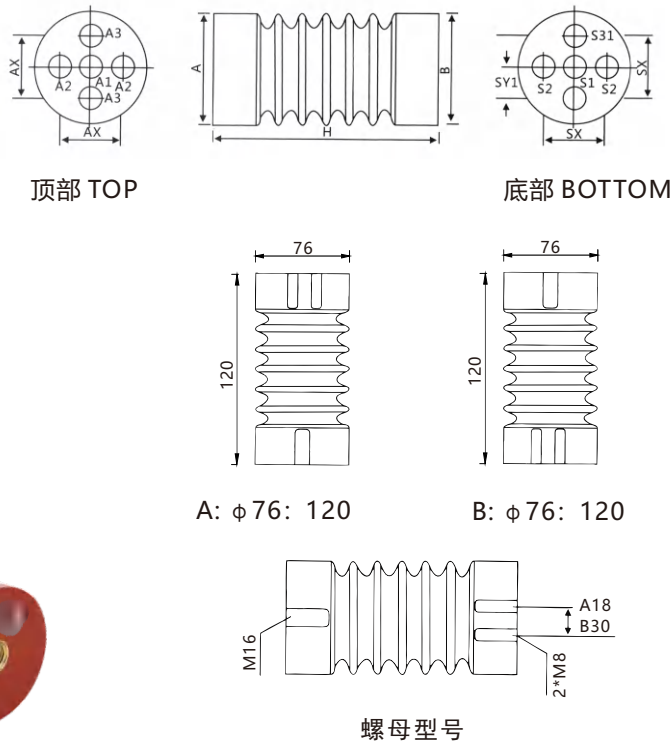



零件号 Part No.			76:120	EL-24	EL-15	EL-12	EL-6M	EL-3M
底部直径 End dameters (AVBj.(mm)			76	70	70	58	70	70
高度 Height(H0.mm			120	210	142	130	90	60
表面漏电距离 Surface leakage distance, mm			300	356	210	172	125	88
额定电压 Rated voltage.kV			10	24	15	12	7.2	3.6
Low frequency dielectric strenght .kV			55	60	50	36	22	16
Impule voltage resistance,kV			110	125	110	95	75	60
Persistent begding strength Imin. kg			400	300	400	300	400	400
抗张强度 Tensile stengh, kg			>1500	>1500	>1500	>2000	>1200	>1200
扭矩强度 Torque stengthkgm			>25	>25	>25	>25	>25	>25
插孔排布 Inserts arrangement	顶部 Top	A1	M16	M10/M12	M8/M10	M10	M10	M10
		A2	-/M8	-	-	M8	M8	MB
		A3	-	M6/M8	M6/M8	-	-	-
		AX	-	-	-	36	40	40
		AY	-	36/40	36/40	-	-	-
	底部 Bottom	SI	-	M10/M12/M16	M10/M12/M16	M10/M16	M10	M10
		S2	-	-	-	-	-	-
		53	-	-	-	-	-	-
		S31	-	-	-	-	-	-
		SX	-	-	-	-	-	-
		SY	-	-	-	-	-	-
		SYI	-	-	-	-	-	-

H-01 母线夹EL系列


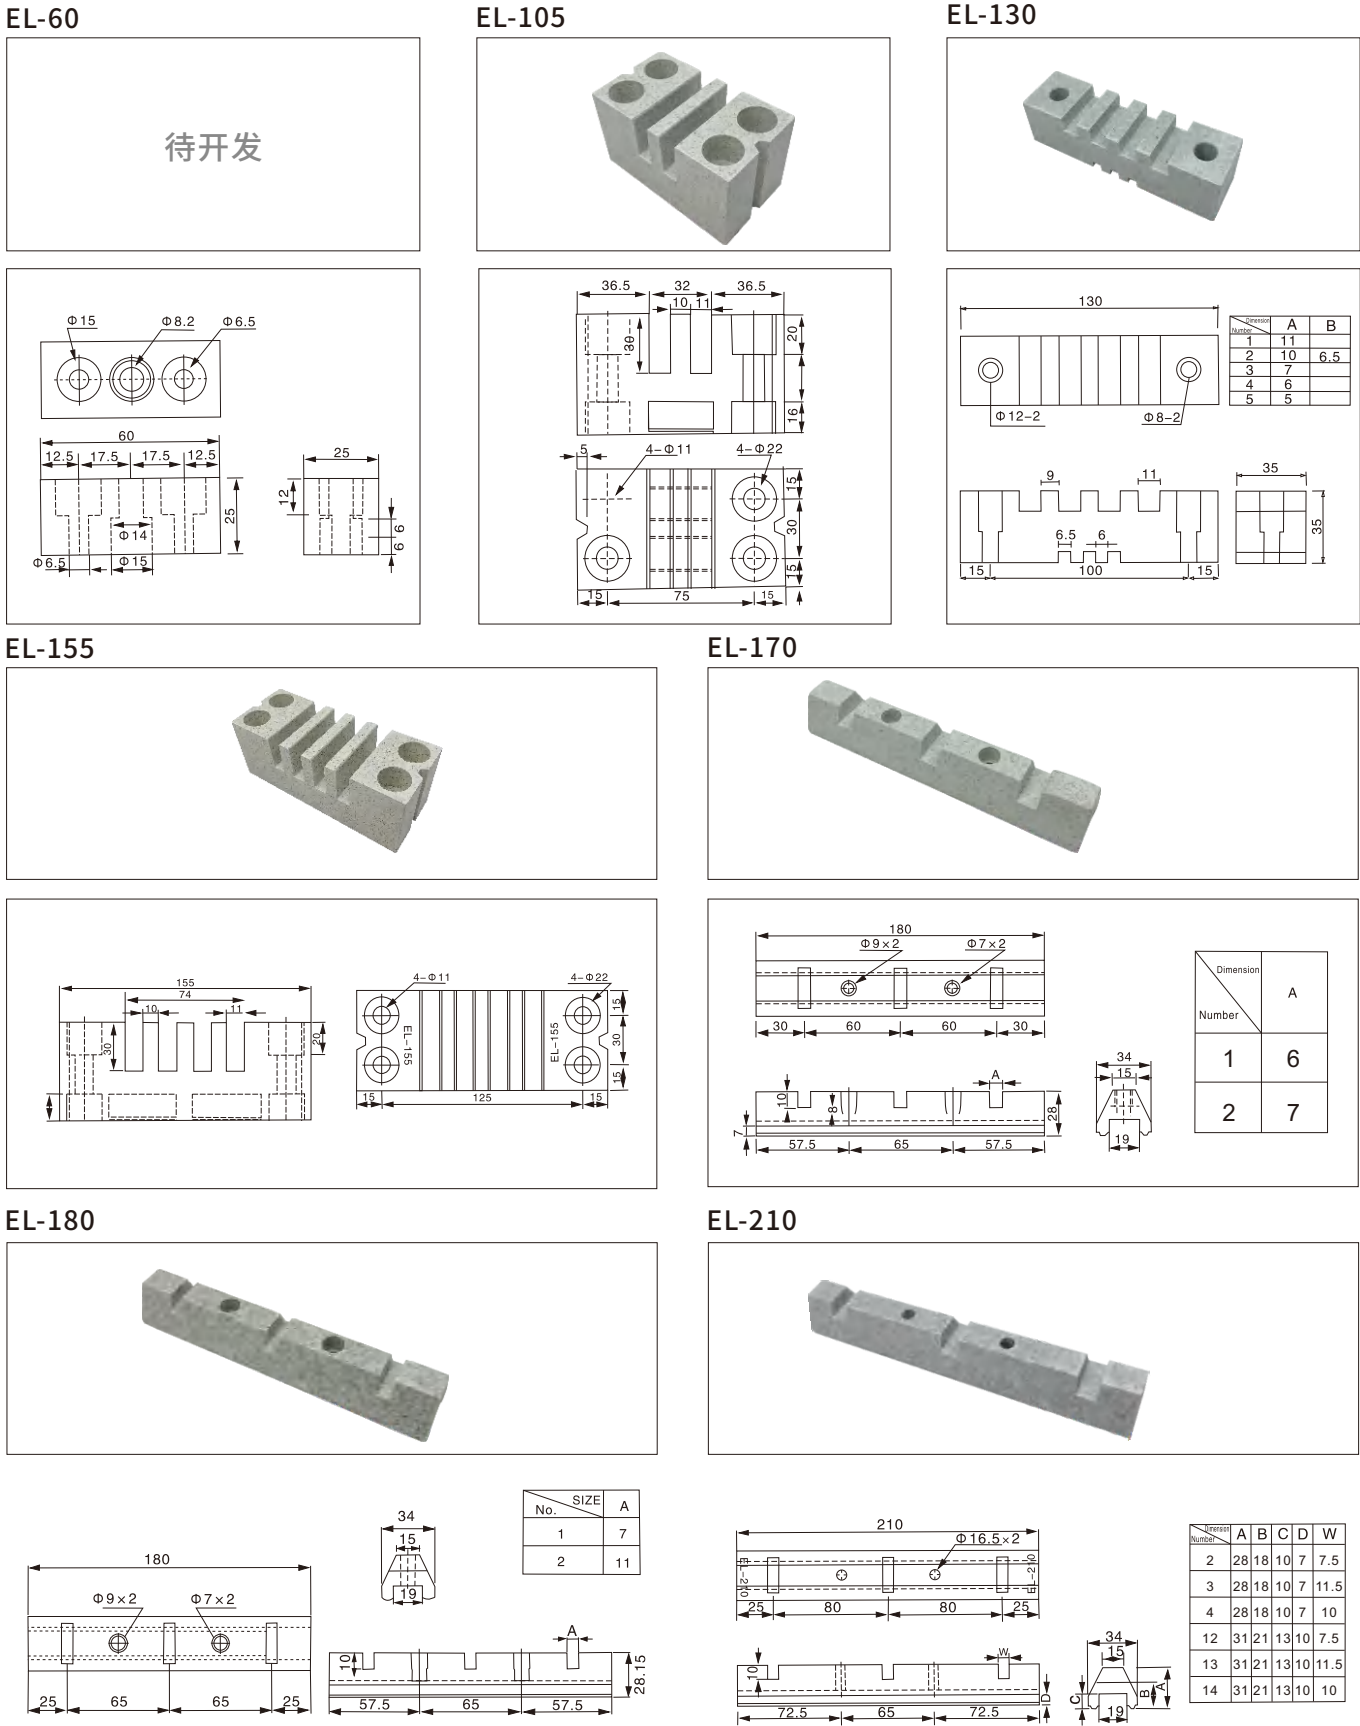


H-01母线夹EL系列



EL-270

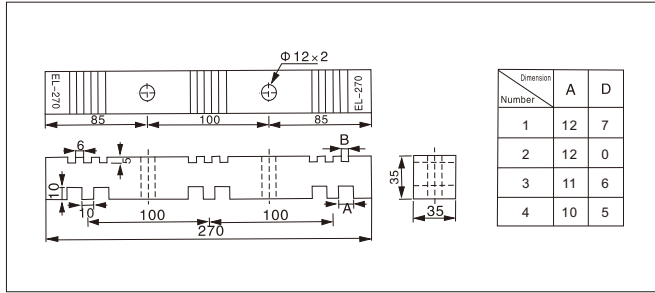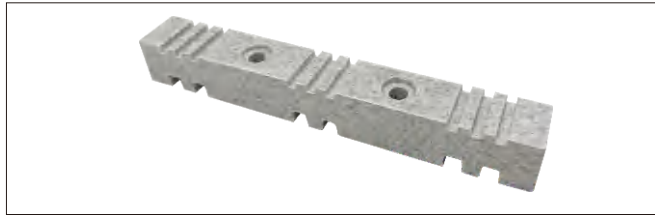



EL-295

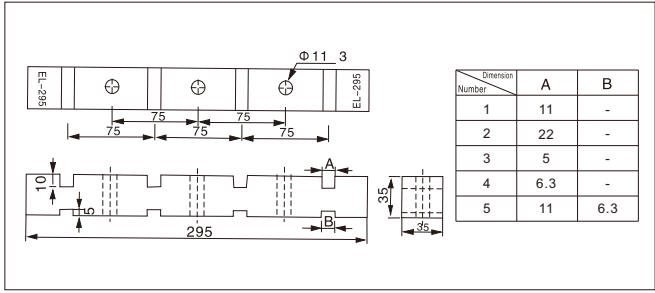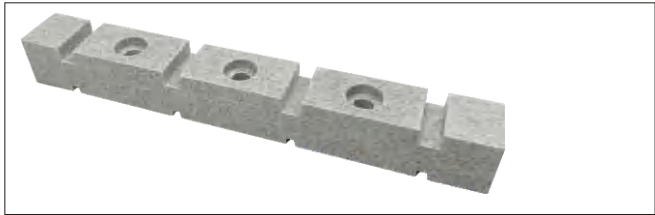


EL-409

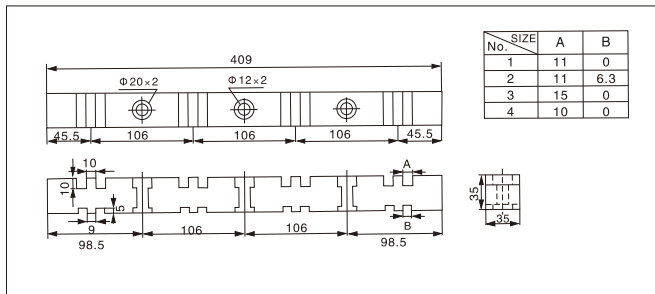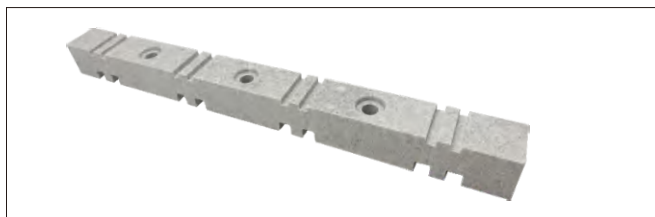



EL-500

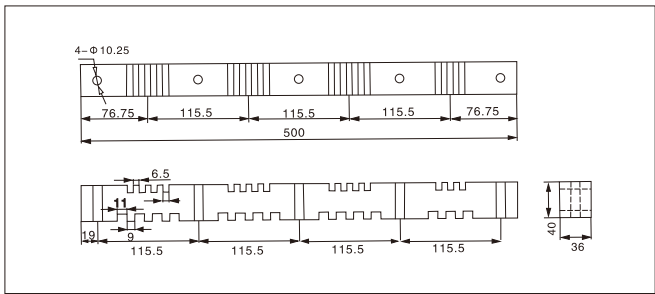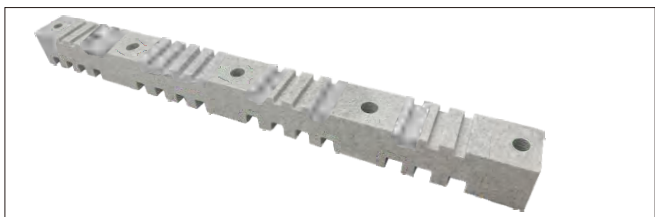

EL-600

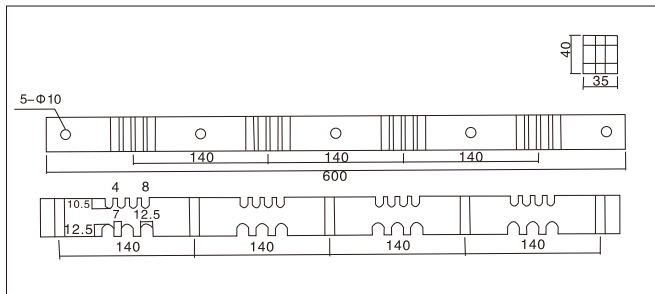

EL-800

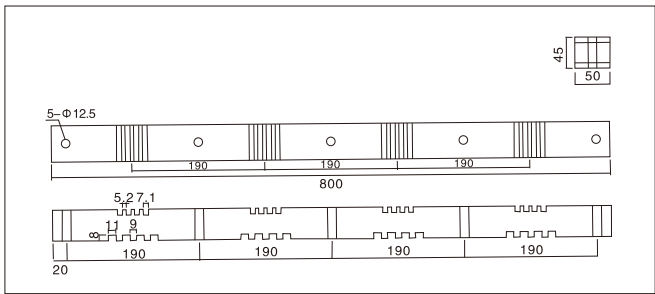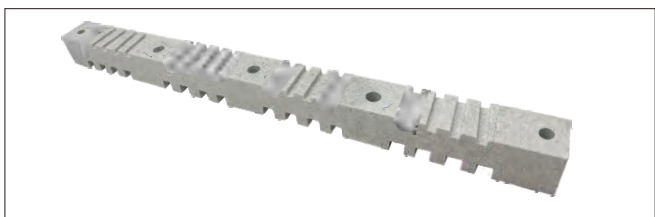


H-02 母线夹


型号(mm) Item: 6D3B 8D3B 10D3B系列 (60中心)




型号(mm) Item: 6D3 8D3 10D3系列 (80中心)

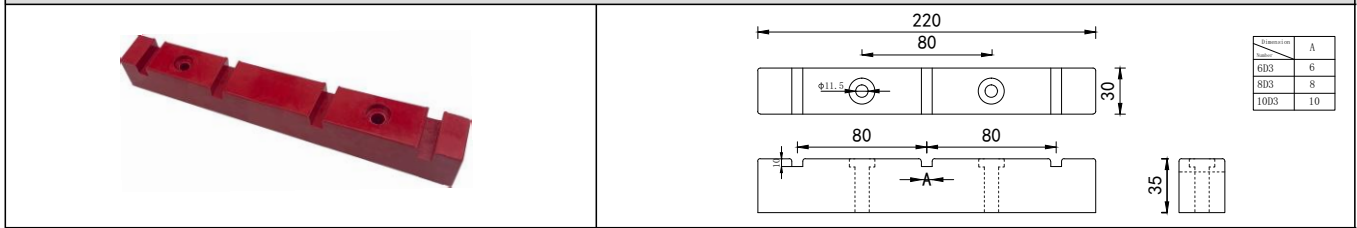


型号(mm) Item: 6D4 8D4 10D4系列 (80中心)

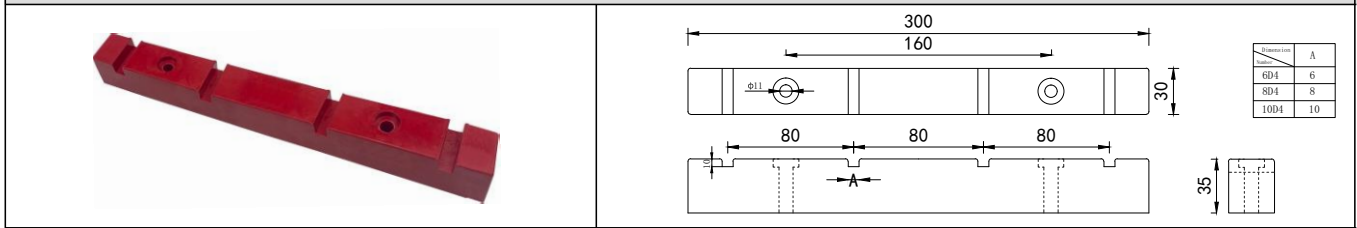

型号(mm) Item: 6S3 8S3 10S3系列 (105中心)

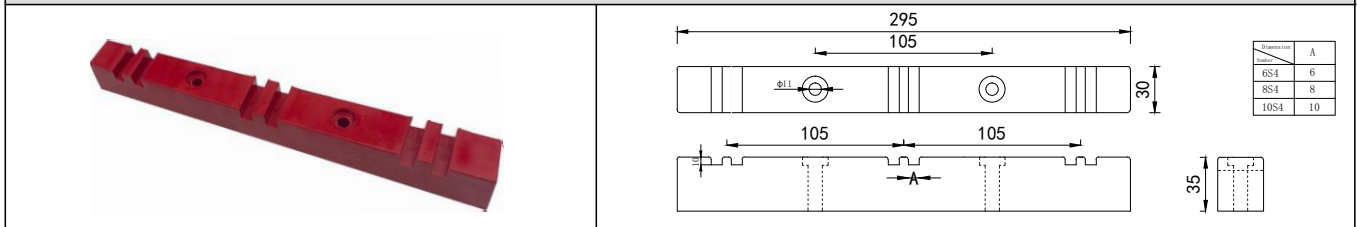

型号(mm) Item: 6S4B 8S4B 10S4B系列 (93中心)

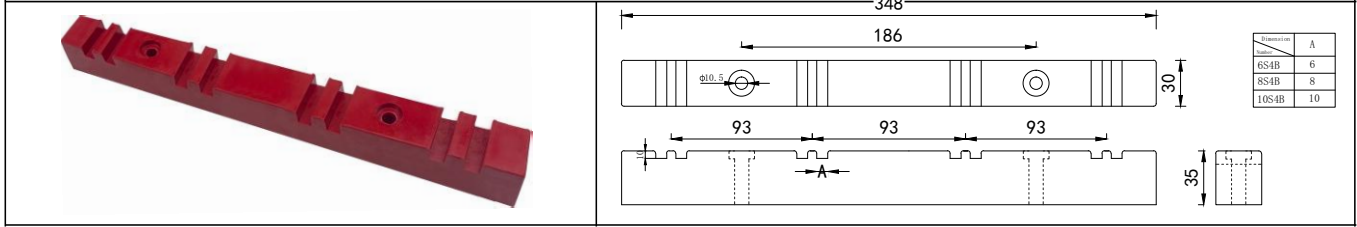

型号(mm) Item: 6D4 8D4 10D4系列 (105中心)

