



线槽 智能照明灯 冷压端子 端子台 导轨 管件接头 地零排 绝缘子 母线夹 拖链 结束带
编织网管 热缩管 PU 气管 扣件保护 标识类 航空插头 重载连接器 工具系列 风机系列

江苏稳不落配线器材有限公司



江苏省昆山市熊庄路25号
www.wonblo.com
0512-36602880

江苏稳不落配线器材有限公司
WENBULUO ELECTRICAL CO.,LTD


扣件保护系列



一站式电气辅材解决方案 · 助力电气用户采购更轻松

N-01 护线环



材质：PVC原料。
特点：用以保护穿越于粗劣处出线孔之电线电缆，不需工具，只需用手轻按即可。
Material: PVC.
Features: It is used to protect the wires and cables that pass through the outlet holes in rough places. No tools are needed, just tap it by hand.



型号 Model	机板孔/出线孔 MountingHole	尺寸/Dimensions				最大出线孔径 B(mm)	包装 package
		A(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)		
GM- 1306	806	13	8.2	2	5.4	6.2	1000PCS
GM- 1508	908	15	9.3	2	6	8.2	
GM-1710	1210	16.5	12.5	2	7.3	10.3	
GM-2112	1412	20.8	14.2	3	8.2	12.3	500PCS
GM-2314	1614	23	16	3	8.5	13.9	
GM-2516	1816	25.5	18.5	2.7	8	15.9	
GM-3625	2523	36	25	7	15	23	

N-02 自由绝缘保护套（护线齿）



材质：PE/BY PE
使用：依出线孔大小，取所需之长度再其卷绕于出线孔上。
特点：电线电缆之保护绝缘和出线孔大小形状不规则之使用。
Material: PE/BY PE
Use: According to the size of the outlet hole, take the required length and wind it on the outlet hole.
Features: Protection and insulation of wires and cables and the use of irregular shapes and sizes of outlet holes.

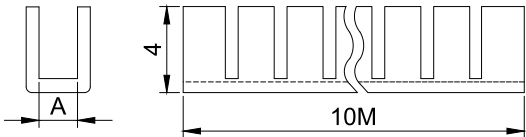

型号 Model	槽径 DuctsDiameter	适用铁板厚度 Max.Chesslathickness	包装 package
YG-10	1.0	1.0以下	每包 10M
YG-16	1.6	1.0-1.6	
YG-20	2.0	1.6-2.0	
YG-24	2.4	2.0-2.4	
YG-32	3.2	2.4-3.2	
YG-45	4.5	3.5-4.5	

N-03 粘式固定座


材质：UL合格之 NYLON原料，防火等级94v-2，耐酸碱、不易老化、绝缘性强。
使用：将固定座以螺丝固定，再以扎线带穿过带孔中，使其电线或电缆牢固。
特点：马鞍型设计，使其东西与固定座凹槽接触更大、更牢固。
Material: UL qualified NYLON raw material, fire rating 94v-2, acid and alkali resistance, not easy to age, and strong insulation.
Use: Fix the fixing seat with screws, and then pass the cable tie through the hole to make the wire or cable firm.
Features: The saddle-shaped design makes the contact with the groove of the fixed seat larger and firmer.

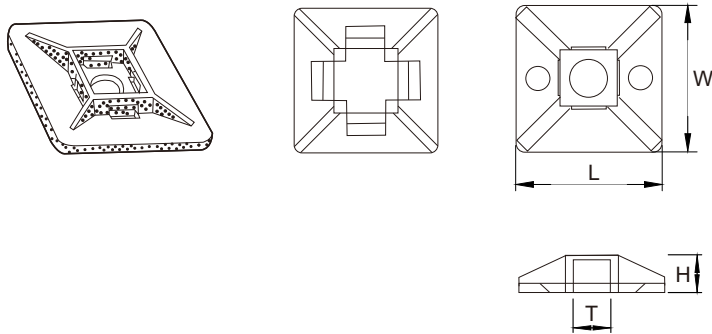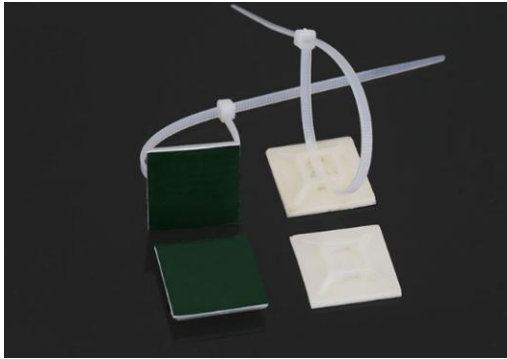

型号 Model	胶质 Glue	长 L (mm)	宽 w (mm)	高 H (mm)	螺丝孔 Hole (mm)	扎带穿孔 Tiehole T (mm)	包装 Package
WB-100	强力胶 Superglue	12.5	12.5	3.2		3.2	100
WB-101		19	19	3.5	4.0	4.7	
WB-101S		19	19	3.9	3.2	4.5	
WB-102		28	28	4.0	5.0	5.0	
WB-103S		25	25	4.2	3.9	5.0	
WB-104S		38	38	6.4	4.8	10.0	
WC-20	普通胶 Ordinaryglue	20	20	3.2	4.0	3.2	1000
WC-25		25	25	4.0	4.0	4.5	500
WC-30		30	30	5.5	4.2	7.0	500
WC-40		40	40	6.4	4.8	10	250

N-04 尼龙铆钉

材质：UL合格之 NYLON原料，防火等级94v-2，耐酸碱、不易老化、绝缘性强。
使用：配合各式铭牌按入固定之用。
特点：省时、便利、适用于各式铭牌按入固定之用。
Material: UL qualified NYLON raw material, fire rating 94V-2, acid and alkali resistance, not easy to age, and strong insulation.
Use: It can be used for fixing with various nameplates.
Features: Time-saving, convenient, and suitable for fixing all kinds of nameplates.

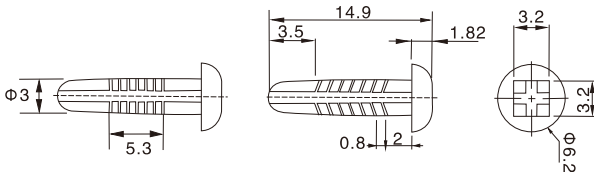


型号 Model	包装(个) Package(PCS)
NR35	1000

N-05 尼龙铆钉

材质：UL合作之 NYLON66(本色/黑色)，防火等级94V-2。
用法：做PC板与机板间之固定，代替螺丝，省时不需工具。
特点：符合ROHS, 绝缘性良好、不生锈、不腐蚀、重量轻。
用途：主要应用在电子、电脑PC板上、机板上。

Material: NYLON66 (natural/black) of UL cooperation, fire rating 94V-2.
Usage: Fix the PC board and the machine board instead of screws, saving time and no tools.
Features: Comply with ROHS, good insulation, no rust, no corrosion, light weight.
Uses: Mainly used in electronics, computer PC boards and computer boards.

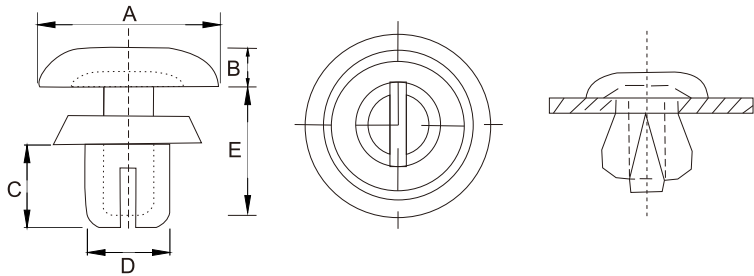


型号 Model	直径 Diameter	适用板厚 Max.ChesslsThickness(mm)	A	B	C	D	E	拔控力(Kg)	包装/个 Package
NNMD2024	2.1	0.6-1.2	4.2	1.2	2.4	2.0	3.8	3	1000
NNMD2032		1.3-2.0			3.2				
NNMD2040		2.1-2.8			4.0		5.5		
NNMD2048		2.9-3.6			4.8				
NNMD2056		3.7-4.4			5.6		7.2		
NNMD2064		4.5-5.2			6.4				
NNMD2632	2.7	1.0-2.0	5.0	1.4	3.2	2.6	4.6	5	
NNMD2642		2.1-3.0			4.2				
NNMD2648		2.7-3.0			4.8		7.8		
NNMD2655		3.4-4.3			5.5				
NNMD2664		v4.3~5.2			6.4		12		
NNMD2672		5.1-6.0			7.2				
NNMD3035	3.1	1.0~2.0	6.4	1.6	3.5	3.0	5.1	8	
NNMD3045		2.0-3.0			4.5		6.1		
NNMD3055		3.0-4.0			5.5		7.1		
NNMD3065		4.0-5.0			6.5		9.0		
NNMD3075		5.0-6.0			7.5		11.0		
NNMD3080		5.5-6.5			8.0		24.0		
NNMD3090		6.5-7.5			9.0				
NNMD3100		7.5-8.5			10.0				
NNMD3230	20.5~21.5	23.0	3.5	12					
NNMD3535	1.2-2.1	3.5			5.1				
NNMD3545	2.2-3.1	4.5			6.1				
NNMD3550	2.7~3.6	5.0			7.1				
NNMD3555	3.2-4.1	5.5				9.1			
NNMD3560	3.7-4.6	6.0							
NNMD3570	4.7-5.5	7.0							
NNMD3580	5.7-6.6	8.0							

N-06 尼龙铆钉

型号 Model	直径 Diameter	适用板厚 Max.ChessIsThickness(mm)	A	B	C	D	E	拔控力(Kg)	包装/个 Package
NNMD4050	4.1	2.5~3.5	8.0	1.8	5.0	4.0	7.1	20	1000
NNMD4060		3.5-4.5			6.0		9.0		
NNMD4070		4.5~5.5			7.0		11.0		
NNMD4080		5.5-6.5			8.0				
NNMD4090		6.5~~7.5			9.0		14.0		
NNMD40100		7.5~8.5			10.0				
NNMD40120		9.5-10.5			12.0				
R5045	5.1	1.5-2.5	9.0	2.2	4.5	5.0	6.5	25	
R5055		2.5~3.5			5.5		8.5		
R5065		3.5-4.5			6.5		10.5		
R5075		4.5-5.5			7.5		12.0		
R5085		5.5~6.5			8.5		30		
R5095		6.5-7.5			9.5				
R50105		7.5~8.5			10.5				
R6060	6.1	2.5-4.0	12.0	2.5	6.0		9.0	30	
R6080		4.0~5.5		3.0	8.0		6.0		

N-07 电缆夹


圆形线夹（二次过门线夹, 黑色/白色）

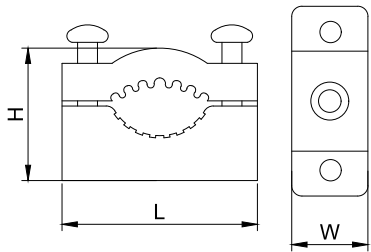

型号 Model	长 L (mm)	宽 w (mm)	高 H (mm)	包装 Package
XC-1	6	1.7	3.3	100
XC-2	4.3	1.4	2.5	100
XC-3	3.2	1.1	2.1	200

高压柜电缆夹

高压柜电缆夹采用阻燃尼龙66 阻燃性能好，韧性高，耐用该问，不易硬化。
The high-voltage cabinet cable clamp is made of flame-retardant nylon 66, which has good flame-retardant performance, high toughness, durability, and is not easy to harden.



型号 Model	A	B	C	D	E	适用电缆直径 Max.BundleDia
XL-52	110	49.5	75	32.7	48	(30- 52)mm2
XL-70	114.5	52.6	83.5	36	57	(50-70)mm2
XL-95	128	66	96	46.7	69	(70-95)mm2
XL-120	150	55	120	65	95	(90-120)mm2

N-07 机柜文件夹

材质：ABS
颜色：灰白，橙色
用法：强力胶带粘贴，称重5KG，半包A4纸。
用途：安装在机柜门内侧，大小足够存放图纸，操作手册，连线方案等文件。


Material: ABS
Color: off-white, orange
Usage: strong adhesive tape, weighing 5KG, half pack of A4 paper.
Purpose: Installed inside the cabinet door, large enough to store drawings, operation manuals, wiring schemes and other documents.




WJ-1



WJ-2

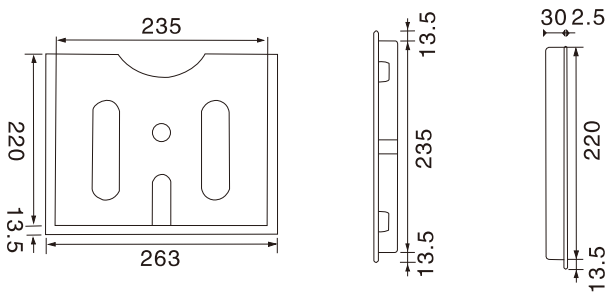


N-08 相间隔板

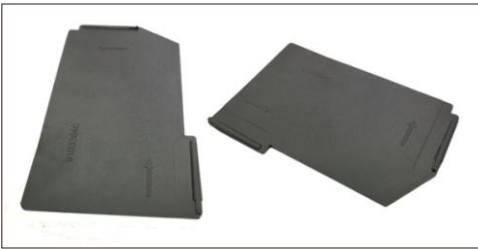


型号 Model	高 H (mm)	宽 w (mm)	适用开关品牌 Applicable switch brand	适用开关型号 Applicable switch Model	适用框架电流 Applicable frame current	包装 Package
GB-100/250	108	72	施耐德	CVS/NSX/ NS/NSE	100A/160A/250A	6片/包
GB-400/630	131	93	施耐德	CVS/NSX/NS/NSE	400A/630A	6片/包

N-09 扎带固定座


材质：防火等级94V-2，耐油污，抗腐蚀。
用途：将固定座用螺丝固定,再用扎带捆绑电缆。
Material: Fire rating 94V-2, resistant to oil and corrosion.
Application: Fix the fixing seat with screws, and then use cable ties to bind the cables.




WHC-0/WHC-0L




WHC-0R




WHC-1/WHC-1S/WHC-2/WHC-2S/WHC-2L



WHC-3



WHC-4



WHC-5


N-09 扎带固定座

型号 Model	高 H (mm)	长 L (mm)	固定孔 W(mm)	扎带孔 T(mm)	宽 B(mm)
WHC-0	5	19.6	3.7	5.2	9.5
WHC-0L	5	19	5.2	5	9.5
WHC-0R	6.2	19.1	4.2	5.2	10
WHC-1	7	15	3.5	5.1	10
WHC-1S	5.8	12.8	3.3	4	7
WHC-2S	9	23	5	9	16
WHC-2	9	23	6	9	16
WHC-2L	9	23	6.5	9	16
WHC-3	17.5	23	5.3	9.5	13.8
WHC-4	11.6	30	5.2	9.3	14.7
WHC-5	9.7	21.3	5.8*9.7	7.8	15.5

N-10 扎带 (自锁式扎线带)

材质：采用UL认可尼龙66材料制造，防火等级94V-2，耐酸，耐腐蚀，绝缘性良好，不易老化，承受力强。
操作温度：35℃至85℃。
颜色：标准颜色为本色（白色）， 另外有抗紫外线的黑色，其他颜色可定制。

Material: Made of UL approved nylon 66 material, fire rating 94V-2, acid resistance, corrosion resistance, good insulation, not easy to aging, and strong endurance.
Operating temperature: 35℃ to 85℃.
Color: The standard color is natural (white), and there is also black with anti-ultraviolet rays. Other colors can be customized.

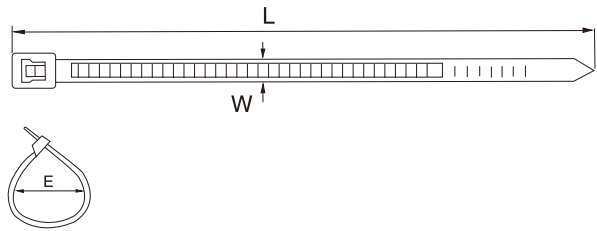


型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 DIA.(mm)	拉力 pull(Kg)	型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 DIA.(mm)	拉力 pull(Kg)
60-A	60	2.5	2-12	8	150-C	150	3.6	2--35	18
80-A	80	2.5	2-16	8	200-C	200	3.6	3--50	18
100-A	100	2.5	2--22	8	250-C	250	3.6	3--65	18
120-A	120	2.5	2--30	8	300-C	300	3.6	3--80	18
150-A	150	2.5	2--35	8	350-C	350	3.6	3--90	18
160-A	160	2.5	2-35	8	370-C	370	3.6	3-95	18
200-A	200	2.5	3-50	8	120-D	120	4.8	2-30	22
150-B	150	3	2-35	12	160-D	160	4.8	2-35	22
200-B	200	3	3-50	12	200-D	200	4.8	3-50	22
250-B	250	3	3-65	12	250-D	250	4.8	3-65	22
100-C	100	3.6	2--22	18	300-D	300	4.8	3-80	22

N-10 扎带 (自锁式扎线带)


型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.(mm)	拉力 pull(Kg)	型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.(mm)	拉力 pull(Kg)
370-D	370	4.8	3-95	22	500-G	500	8.7	4-150	75
400-D	400	4.8	3-105	22	550-G	550	8.7	4-160	75
430-D	430	4.8	3-130	22	600-G	600	8.7	10-180	75
370-E	370	6.5	3-95	35	650-G	650	8.7	10-180	75
250-F	250	7.6	3-65	55	720-G	720	8.7	10-205	75
300-F	300	7.6	3-80	55	760-G	760	8.7	10-225	75
370-F	370	7.6	3-95	55	920-G	920	8.7	10-260	75
400-F	400	7.6	3-105	55	1020-G	1020	8.7	10-295	75
430-F	430	7.6	3-130	55	820-H	820	9	10-240	80
450-F	450	7.6	3-130	55	920-H	920	9	10-260	80
530-F	530	7.6	4-150	55	1020-H	1020	9	10-295	80
400-G	400	8.7	3-105	75					

N-11 扎带 (固定锁式扎线带)

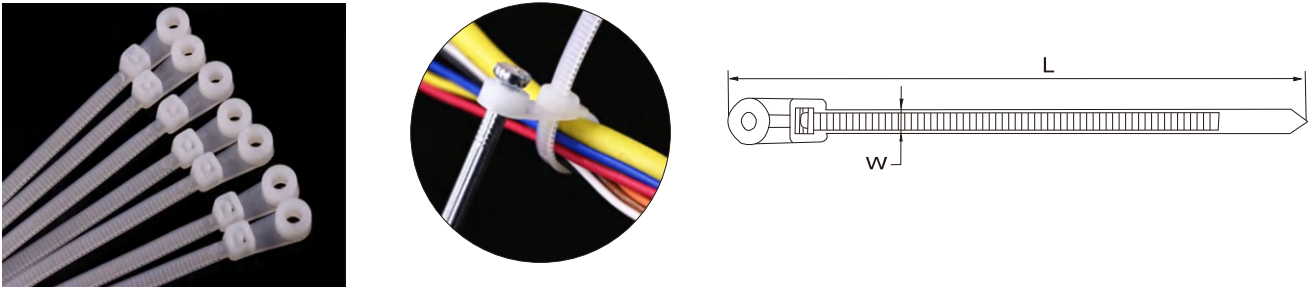

型号 Model	长 L(mm)	宽 W(mm)	最大束线直径 Max.BundleDia.	拉力Mix.TensileStrengthpacking	
				lbs	Kgs
110M	110	3.5	22	18	8
150M	145	3.6	32	30	13.6
200M	220	4.3	42	40	18
380M	381	7.6	98	120	55

N-12 标牌式尼龙扎带

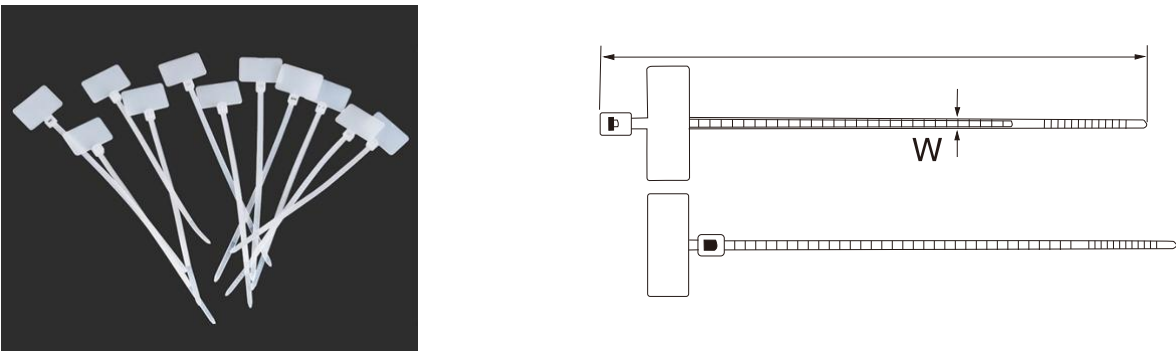

N-12 标牌式尼龙扎带

型号 Model	长 L(mm)	宽 W(mm)	最大束线直径 Max.Bundle Dia.	拉力Mix.Tensile Strengthpacking		标牌尺寸 Marking pad size(mm)
				lbs	Kgs	
100MKT	100	2.5	22	18	8	25x8
110MKT	110	2.5	22	18	8	21x10
200MKT	200	2.5	22	18	8	25x8
205MKT	205	3.6	22	40	18	25x8

N-13 扎丝


材质：外皮采用PVC制成，内部为钢丝。
用途：适用于各种电线，园林，园艺等捆扎。

Material: The outer skin is made of PVC, and the inner is steel wire.
Application: Suitable for bundling various wires, gardens, gardening, etc.



型号 Model	铁丝直径 Inner dimeter (mm)	包塑后外径 Outer dimeter (mm)	颜色规格 Color/Shape	长度(卷) Length(Roll)	用途 Application
WZS-1	0.45	1.0	黑圆/黑扁/白圆/白扁	95米	USB数据线
WZS-2	0.55	1.1	黑圆/黑扁/白圆/白扁	80米	USB数据线光伏行业,纤,用途广泛
WZS-3	0.75	1.3	黑圆	50米/100米/200米	
WZS-4	0.9	1.4	黑圆	40米/100米/200米	电源线,纤,家用电器电线园林绿植用途广泛
WZS-5	1.0	1.6	黑圆/红圆	100米/200米	通信光缆电缆农业园林葡萄种植等捆绑等用途广泛
WZS-6	1.2	1.8	黑圆/红圆	100米/200米	
WZS-7	1.5	2.5	黑圆	100米/200米	通信,电力,电缆,植物大棚农业园林等捆绑
WZS-8	2.0	3.0	黑圆/白圈	80米	

N-14 卡扣式扎带

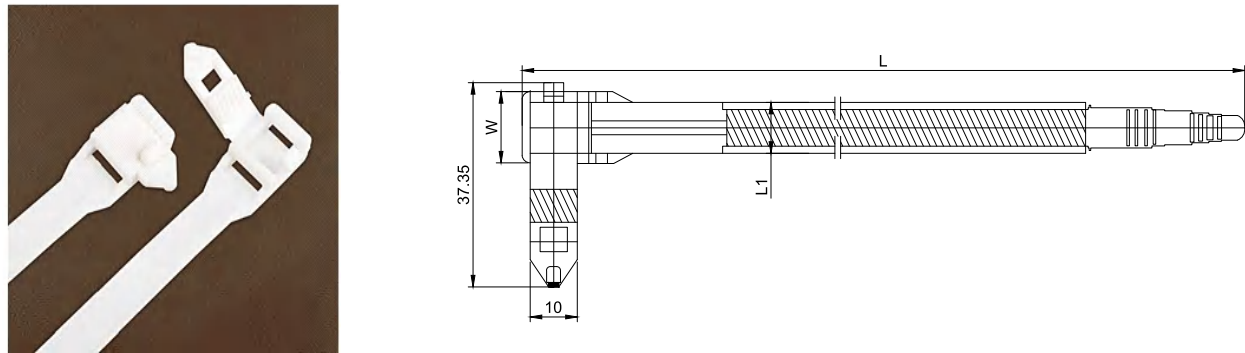

型号 Model	长 L (mm)	L1 (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 Max.BundleDia.(mm)	拉力Mix.Tensile Strengthpacking	
					lbs	Kgs
KZ-158 BCT	193	158	9	35	175	80
KZ-173 BCT	208	173	9	40		
KZ-215 BCT	250	215	9	52		
KZ-251 BCT	286	251	9	63		
KZ-341 BCT	376	341	9	85		

N-15 防水接线盒

材质：ABS
防水等级：IP67
颜色：浅青色
用途：各种产业中间接线盒，端子和小型机电仪表器，通信接触盒等设备用。价格经济，操作简单。

Material: ABS
Waterproof grade: IP 67
Color: light cyan
Uses: Various industrial intermediate junction boxes, terminals and small electromechanical instruments, communication contact boxes and other equipment. The price is economical and the operation is simple.



型号 Model	尺寸 Dimensions	型号 Model	尺寸 Dimensions	型号 Model	尺寸 Dimensions
AG-0506	65X50X55	AG-1212	125X125X100	AG-1520-1	200X150X130
AG-0609	95X65X55	AG-1212-1	120X120X80	AG-1525	250X150X100
AG-0811-S	110X80X45	AG-1217-S	175X125X75	AG-1525-1	250X150X130
AG-0811	110X80X70	AG-1217	170X120X100	AG-2020-S	200X200X95
AG-0811-1	110X80X85	AG-1217-1	175X125X100	AG-2020	200X200X130
AG-1010	100X100X75	AG-1511	150X110X75	AG-2525	250X250X130
AG-0813	130X80X70	AG-1515	150X150X80	AG-2819	280X190X130
AG-0813-1	130X80X85	AG-1515-1	150X150X120	AG-2819-1	280X190X180
AG-0816-S	160X80X55	AG-1417	170X140X95	AG-2828	280X280X130
AG-0818	180X80X70	AG-1717-1	175X175X100	AG-2828-1	280X280X180
AG-0825	250X80X70	AG-1220	200X120X80	AG-2834	340X280X130
AG-0825-1	250X80X85	AG-1520-S	200X150X75	AG-2838	380X280X130
AG-1212-S	125X125X75	AG-1520	200X150X100	AG-2838-1	380X280X180