



线槽 | 智能照明灯 | 冷压端子 | 端子台 | 导轨 | 管件接头 | 地零排 | 绝缘母线夹 | 拖链 | 结束带
编织网管 | 热缩管 | Pu气管 | 扣件保护 | 标识类 | 航空插头 | 重载连接器 | 工具系列 | 风机系列

Wenbuluo

江苏稳不落配线器材有限公司
Wenbuluo Electrical Co., Ltd

0512-36602880
www.wenbuluo.com www.wenbuluo.cn
江苏省苏州市昆山市开发区熊庄路25号

扣件保护与箱体

世界级安全配电器材全品类引领者

Wenbuluo


2025 V.9.0



200+权威认证筑就品质长城
ISO9001质量管理体系 | 高新技术认证 | CE/UL/ROHS国际认证矩阵

N-01 护线环



材质：PVC原料。
特点：用以保护穿越于粗劣处出线孔之电线电缆，不需工具，只需用手轻按即可。
Material: PVC.
Features: It is used to protect the wires and cables that pass through the outlet holes in rough places. No tools are needed, just tap it by hand.



型号 Model	机板孔/出线孔 MountingHole	尺寸/Dimensions				最大出线孔径 B(mm)	包装 package
		A(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)		
GM- 1306	806	13	8.2	2	5.4	6.2	1000PCS
GM- 1508	908	15	9.3	2	6	8.2	
GM-1710	1210	16.5	12.5	2	7.3	10.3	
GM-2112	1412	20.8	14.2	3	8.2	12.3	500PCS
GM-2314	1614	23	16	3	8.5	13.9	
GM-2516	1816	25.5	18.5	2.7	8	15.9	
GM-3625	2523	36	25	7	15	23	

N-02 自由绝缘保护套（护线齿）



材质：PE/BY PE
使用：依出线孔大小，取所需之长度再其卷绕于出线孔上。
特点：电线电缆之保护绝缘和出线孔大小形状不规则之使用。
Material: PE/BY PE
Use: According to the size of the outlet hole, take the required length and wind it on the outlet hole.
Features: Protection and insulation of wires and cables and the use of irregular shapes and sizes of outlet holes.

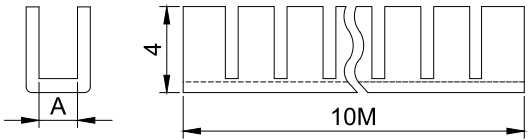

型号 Model	槽径 DuctsDiameter	适用铁板厚度 Max.Chesslathickness	包装 package
YG-10	1.0	1.0以下	每包 10M
YG-16	1.6	1.0-1.6	
YG-20	2.0	1.6-2.0	
YG-24	2.4	2.0-2.4	
YG-32	3.2	2.4-3.2	
YG-45	4.5	3.5-4.5	

N-03 粘式固定座


材质：UL合格之 NYLON原料，防火等级94v-2，耐酸碱、不易老化、绝缘性强。
使用：将固定座以螺丝固定，再以扎线带穿过带孔中，使其电线或电缆牢固。
特点：马鞍型设计，使其东西与固定座凹槽接触更大、更牢固。
Material: UL qualified NYLON raw material, fire rating 94v-2, acid and alkali resistance, not easy to age, and strong insulation.
Use: Fix the fixing seat with screws, and then pass the cable tie through the hole to make the wire or cable firm.
Features: The saddle-shaped design makes the contact with the groove of the fixed seat larger and firmer.

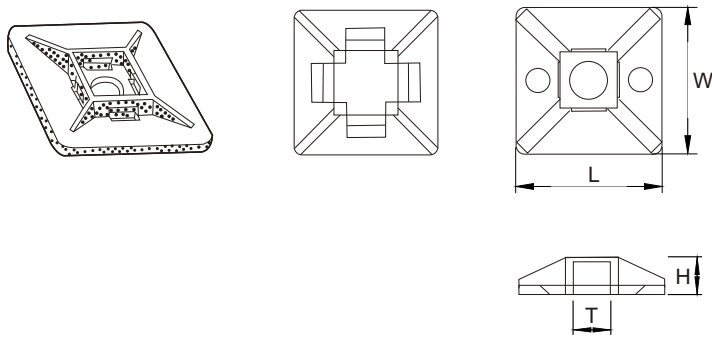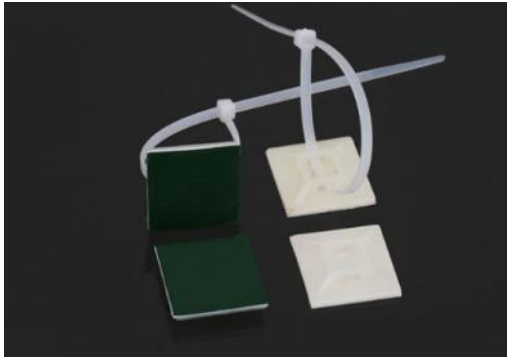

型号 Model	胶质 Glue	长 L (mm)	宽 w (mm)	高 H (mm)	螺丝孔 Hole (mm)	扎带穿孔 Tiehole T (mm)	包装 Package
WB-100	强力胶 Superglue	12.5	12.5	3.2		3.2	100
WB-101		19	19	3.5	4.0	4.7	
WB-101S		19	19	3.9	3.2	4.5	
WB-102		28	28	4.0	5.0	5.0	
WB-103S		25	25	4.2	3.9	5.0	
WB-104S		38	38	6.4	4.8	10.0	
WC-20	普通胶 Ordinaryglue	20	20	3.2	4.0	3.2	1000
WC-25		25	25	4.0	4.0	4.5	500
WC-30		30	30	5.5	4.2	7.0	500
WC-40		40	40	6.4	4.8	10	250

N-04 尼龙铆钉

材质：UL合格之 NYLON原料，防火等级94v-2，耐酸碱、不易老化、绝缘性强。
使用：配合各式铭牌按入固定之用。
特点：省时、便利、适用于各式铭牌按入固定之用。
Material: UL qualified NYLON raw material, fire rating 94V-2, acid and alkali resistance, not easy to age, and strong insulation.
Use: It can be used for fixing with various nameplates.
Features: Time-saving, convenient, and suitable for fixing all kinds of nameplates.

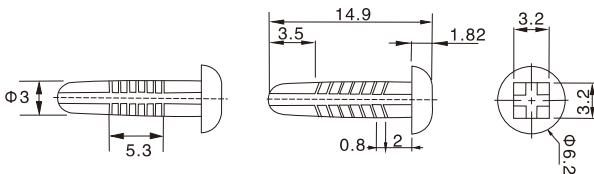


型号 Model	包装(个) Package(PCS)
NR35	1000

N-05 尼龙铆钉

材质：UL合作之 NYLON66(本色/黑色)，防火等级94V-2。
用法：做PC板与机板间之固定，代替螺丝，省时不需工具。
特点：符合ROHS, 绝缘性良好、不生锈、不腐蚀、重量轻。
用途：主要应用在电子、电脑PC板上、机板上。

Material: NYLON66 (natural/black) of UL cooperation, fire rating 94V-2.
Usage: Fix the PC board and the machine board instead of screws, saving time and no tools.
Features: Comply with ROHS, good insulation, no rust, no corrosion, light weight.
Uses: Mainly used in electronics, computer PC boards and computer boards.

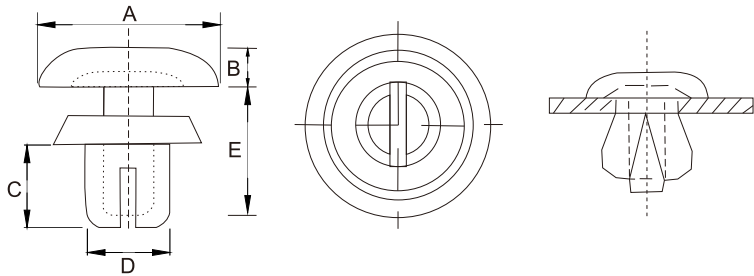


型号 Model	直径 Diameter	适用板厚 Max.ChesslsThickness(mm)	A	B	C	D	E	拔控力(Kg)	包装/个 Package	
NNMD2024	2.1	0.6-1.2	4.2	1.2	2.4	2.0	3.8	3	1000	
NNMD2032		1.3-2.0			3.2					
NNMD2040		2.1-2.8			4.0		5.5			
NNMD2048		2.9-3.6			4.8					
NNMD2056		3.7-4.4			5.6		7.2			
NNMD2064		4.5-5.2			6.4					
NNMD2632	2.7	1.0-2.0	5.0	1.4	3.2	2.6	4.6	5		
NNMD2642		2.1-3.0			4.2					6.2
NNMD2648		2.7-3.0			4.8		7.8			
NNMD2655		3.4-4.3			5.5					
NNMD2664		v4.3~5.2			6.4					
NNMD2672		5.1-6.0			7.2					
NNMD3035	3.1	1.0~2.0	6.4	1.6	3.5	3.0	5.1	8		
NNMD3045		2.0-3.0			4.5		6.1			
NNMD3055		3.0-4.0			5.5					7.1
NNMD3065		4.0-5.0			6.5		9.0			
NNMD3075		5.0-6.0			7.5					11.0
NNMD3080		5.5-6.5			8.0		24.0			
NNMD3090		6.5-7.5			9.0					
NNMD3100		7.5-8.5			10.0					
NNMD3230		20.5~21.5			23.0					
NNMD3535	3.6	1.2-2.1	6.4	1.6	3.5	3.5	5.1	12		
NNMD3545		2.2-3.1			4.5		6.1			
NNMD3550		2.7~3.6			5.0					7.1
NNMD3555		3.2-4.1			5.5		9.1			
NNMD3560		3.7-4.6			6.0					
NNMD3570		4.7-5.5			7.0					
NNMD3580		5.7-6.6			8.0					

N-06 尼龙铆钉

型号 Model	直径 Diameter	适用板厚 Max.ChessIsThickness(mm)	A	B	C	D	E	拔控力(Kg)	包装/个 Package
NNMD4050	4.1	2.5~3.5	8.0	1.8	5.0	4.0	7.1	20	1000
NNMD4060		3.5-4.5			6.0		9.0		
NNMD4070		4.5~5.5			7.0		11.0		
NNMD4080		5.5-6.5			8.0				
NNMD4090		6.5~~7.5			9.0		14.0		
NNMD40100		7.5~8.5			10.0				
NNMD40120		9.5-10.5			12.0				
R5045	5.1	1.5-2.5	9.0	2.2	4.5	5.0	6.5	25	
R5055		2.5~3.5			5.5		8.5		
R5065		3.5-4.5			6.5				
R5075		4.5-5.5			7.5		10.5		
R5085		5.5~6.5			8.5				
R5095		6.5-7.5			9.5				
R50105		7.5~8.5			10.5				
R6060	6.1	2.5-4.0	12.0	2.5	6.0		9.0	30	
R6080		4.0~5.5		3.0	8.0	6.0	10.0		

N-07 电缆夹


圆形线夹（二次过门线夹, 黑色/白色）

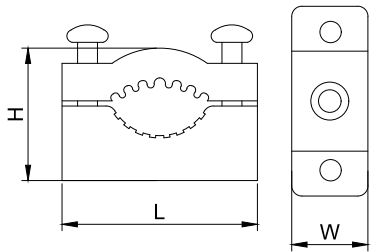

型号 Model	长 L (mm)	宽 w (mm)	高 H (mm)	包装 Package
XC-1	6	1.7	3.3	100
XC-2	4.3	1.4	2.5	100
XC-3	3.2	1.1	2.1	200

高压柜电缆夹

高压柜电缆夹采用阻燃尼龙66 阻燃性能好，韧性高，耐用该问，不易硬化。
The high-voltage cabinet cable clamp is made of flame-retardant nylon 66, which has good flame-retardant performance, high toughness, durability, and is not easy to harden.



型号 Model	A	B	C	D	E	适用电缆直径 Max.BundleDia
XL-52	110	49.5	75	32.7	48	(30- 52)mm2
XL-70	114.5	52.6	83.5	36	57	(50-70)mm2
XL-95	128	66	96	46.7	69	(70-95)mm2
XL-120	150	55	120	65	95	(90-120)mm2

N-07 机柜文件夹

材质：ABS
颜色：灰白，橙色
用法：强力胶带粘贴，称重5KG，半包A4纸。
用途：安装在机柜门内侧，大小足够存放图纸，操作手册，连线方案等文件。


Material: ABS
Color: off-white, orange
Usage: strong adhesive tape, weighing 5KG, half pack of A4 paper.
Purpose: Installed inside the cabinet door, large enough to store drawings, operation manuals, wiring schemes and other documents.




WJ-1



WJ-2

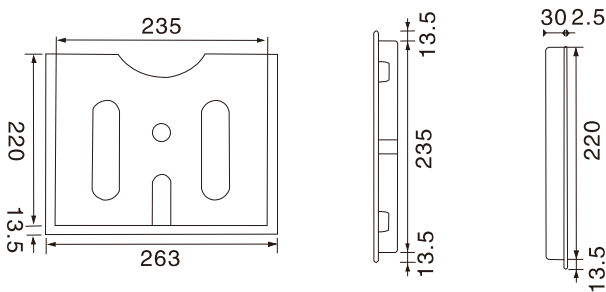


N-08 相间隔板




型号 Model	高 H (mm)	宽 w (mm)	适用开关品牌 Applicable switch brand	适用开关型号 Applicable switch Model	适用框架电流 Applicable frame current	包装 Package
GB-100/250	108	72	施耐德	CVS/NSX/ NS/NSE	100A/160A/250A	6片/包
GB-400/630	131	93	施耐德	CVS/NSX/NS/NSE	400A/630A	6片/包

N-09 扎带固定座


材质：防火等级94V-2，耐油污，抗腐蚀。
用途：将固定座用螺丝固定,再用扎带捆绑电缆。
Material: Fire rating 94V-2, resistant to oil and corrosion.
Application: Fix the fixing seat with screws, and then use cable ties to bind the cables.




WHC-0/WHC-0L




WHC-0R




WHC-1/WHC-1S/WHC-2/WHC-2S/WHC-2L



WHC-3



WHC-4



WHC-5


N-09 扎带固定座

型号 Model	高 H (mm)	长 L (mm)	固定孔 W(mm)	扎带孔 T(mm)	宽 B(mm)
WHC-0	5	19.6	3.7	5.2	9.5
WHC-0L	5	19	5.2	5	9.5
WHC-0R	6.2	19.1	4.2	5.2	10
WHC-1	7	15	3.5	5.1	10
WHC-1S	5.8	12.8	3.3	4	7
WHC-2S	9	23	5	9	16
WHC-2	9	23	6	9	16
WHC-2L	9	23	6.5	9	16
WHC-3	17.5	23	5.3	9.5	13.8
WHC-4	11.6	30	5.2	9.3	14.7
WHC-5	9.7	21.3	5.8*9.7	7.8	15.5

N-10 扎带 (自锁式扎线带)

材质：采用UL认可尼龙66材料制造，防火等级94V-2，耐酸，耐腐蚀，绝缘性良好，不易老化，承受力强。
操作温度：35℃至85℃。
颜色：标准颜色为本色（白色）， 另外有抗紫外线的黑色，其他颜色可定制。

Material: Made of UL approved nylon 66 material, fire rating 94V-2, acid resistance, corrosion resistance, good insulation, not easy to aging, and strong endurance.
Operating temperature: 35℃ to 85℃.
Color: The standard color is natural (white), and there is also black with anti-ultraviolet rays. Other colors can be customized.

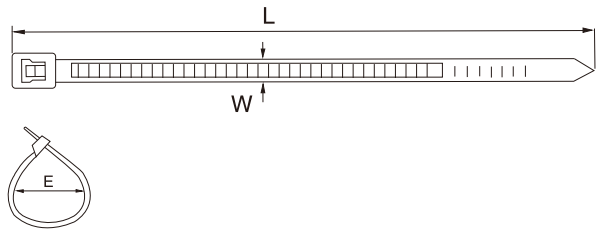


型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 DIA.(mm)	拉力 pull(Kg)	型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 DIA.(mm)	拉力 pull(Kg)
60-A	60	2.5	2-12	8	150-C	150	3.6	2--35	18
80-A	80	2.5	2-16	8	200-C	200	3.6	3--50	18
100-A	100	2.5	2--22	8	250-C	250	3.6	3--65	18
120-A	120	2.5	2--30	8	300-C	300	3.6	3--80	18
150-A	150	2.5	2--35	8	350-C	350	3.6	3--90	18
160-A	160	2.5	2-35	8	370-C	370	3.6	3-95	18
200-A	200	2.5	3-50	8	120-D	120	4.8	2-30	22
150-B	150	3	2-35	12	160-D	160	4.8	2-35	22
200-B	200	3	3-50	12	200-D	200	4.8	3-50	22
250-B	250	3	3-65	12	250-D	250	4.8	3-65	22
100-C	100	3.6	2--22	18	300-D	300	4.8	3-80	22

N-10 扎带 (自锁式扎线带)


型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.(mm)	拉力 pull(Kg)	型号 Model	长 L (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.(mm)	拉力 pull(Kg)
370-D	370	4.8	3-95	22	500-G	500	8.7	4-150	75
400-D	400	4.8	3-105	22	550-G	550	8.7	4-160	75
430-D	430	4.8	3-130	22	600-G	600	8.7	10-180	75
370-E	370	6.5	3-95	35	650-G	650	8.7	10-180	75
250-F	250	7.6	3-65	55	720-G	720	8.7	10-205	75
300-F	300	7.6	3-80	55	760-G	760	8.7	10-225	75
370-F	370	7.6	3-95	55	920-G	920	8.7	10-260	75
400-F	400	7.6	3-105	55	1020-G	1020	8.7	10-295	75
430-F	430	7.6	3-130	55	820-H	820	9	10-240	80
450-F	450	7.6	3-130	55	920-H	920	9	10-260	80
530-F	530	7.6	4-150	55	1020-H	1020	9	10-295	80
400-G	400	8.7	3-105	75					

N-11 扎带 (固定锁式扎线带)

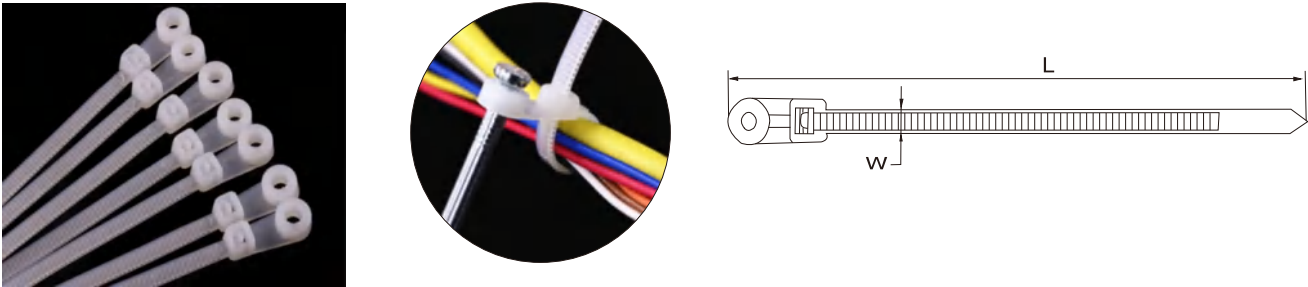

型号 Model	长 L(mm)	宽 W(mm)	最大束线直径 Max.BundleDia.	拉力Mix.TensileStrengthpacking	
				lbs	Kgs
110M	110	3.5	22	18	8
150M	145	3.6	32	30	13.6
200M	220	4.3	42	40	18
380M	381	7.6	98	120	55

N-12 标牌式尼龙扎带

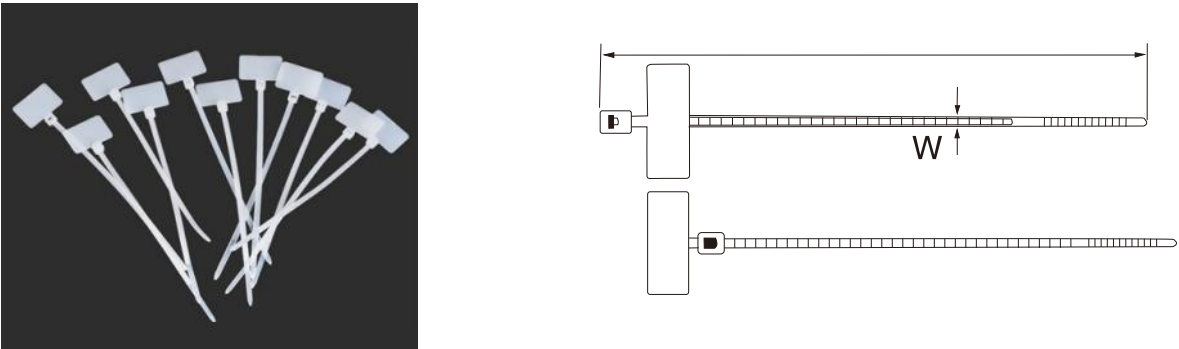

N-12 标牌式尼龙扎带

型号 Model	长 L(mm)	宽 W(mm)	最大束线直径 Max.Bundle Dia.	拉力Mix.Tensile Strengthpacking		标牌尺寸 Marking pad size(mm)
				lbs	Kgs	
100MKT	100	2.5	22	18	8	25x8
110MKT	110	2.5	22	18	8	21x10
200MKT	200	2.5	22	18	8	25x8
205MKT	205	3.6	22	40	18	25x8

N-13 扎丝


材质：外皮采用PVC制成，内部为钢丝。
用途：适用于各种电线，园林，园艺等捆扎。

Material: The outer skin is made of PVC, and the inner is steel wire.
Application: Suitable for bundling various wires, gardens, gardening, etc.



型号 Model	铁丝直径 Inner dimeter (mm)	包塑后外径 Outer dimeter (mm)	颜色规格 Color/Shape	长度(卷) Length(Roll)	用途 Application
WZS-1	0.45	1.0	黑圆/黑扁/白圆/白扁	95米	USB数据线
WZS-2	0.55	1.1	黑圆/黑扁/白圆/白扁	80米	USB数据线光伏行业,纤,用途广泛
WZS-3	0.75	1.3	黑圆	50米/100米/200米	
WZS-4	0.9	1.4	黑圆	40米/100米/200米	电源线,纤,家用电器电线园林绿植用途广泛
WZS-5	1.0	1.6	黑圆/红圆	100米/200米	通信光缆电缆农业园林葡萄种植等捆绑等用途广泛
WZS-6	1.2	1.8	黑圆/红圆	100米/200米	
WZS-7	1.5	2.5	黑圆	100米/200米	通信,电力,电缆,植物大棚农业园林等捆绑
WZS-8	2.0	3.0	黑圆/白圈	80米	

N-14 卡扣式扎带

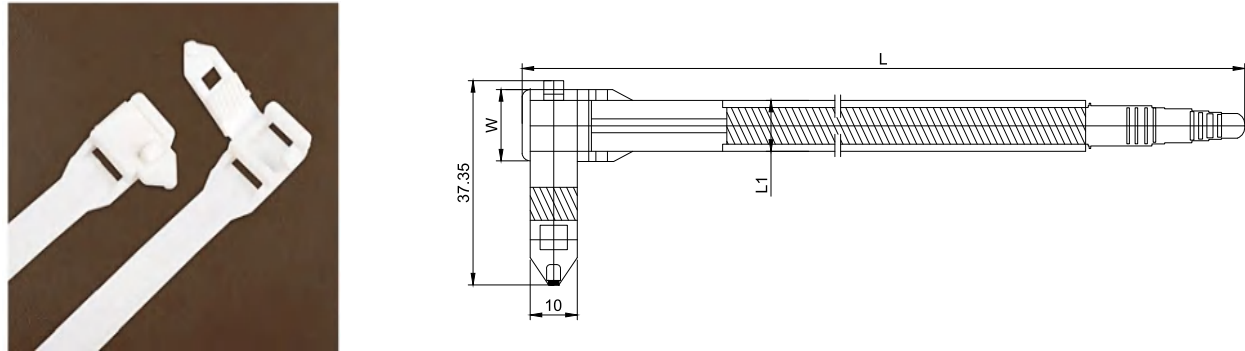

型号 Model	长 L (mm)	L1 (mm)	宽 W (mm)	最大捆扎范围 Max.BundleDia.(mm)	拉力Mix.Tensile Strengthpacking	
					lbs	Kgs
KZ-158 BCT	193	158	9	35	175	80
KZ-173 BCT	208	173	9	40		
KZ-215 BCT	250	215	9	52		
KZ-251 BCT	286	251	9	63		
KZ-341 BCT	376	341	9	85		


N-15 防水接线盒

材质：ABS
防水等级：IP67
颜色：浅青色
用途：各种产业中间接线盒，端子和小型机电仪表器，通信接触盒等设备用。价格经济，操作简单。

Material: ABS
Waterproof grade: IP 67
Color: light cyan
Uses: Various industrial intermediate junction boxes, terminals and small electromechanical instruments, communication contact boxes and other equipment. The price is economical and the operation is simple.



型号 Model	尺寸 Dimensions	型号 Model	尺寸 Dimensions	型号 Model	尺寸 Dimensions
AG-0506	65X50X55	AG-1212	125X125X100	AG-1520-1	200X150X130
AG-0609	95X65X55	AG-1212-1	120X120X80	AG-1525	250X150X100
AG-0811-S	110X80X45	AG-1217-S	175X125X75	AG-1525-1	250X150X130
AG-0811	110X80X70	AG-1217	170X120X100	AG-2020-S	200X200X95
AG-0811-1	110X80X85	AG-1217-1	175X125X100	AG-2020	200X200X130
AG-1010	100X100X75	AG-1511	150X110X75	AG-2525	250X250X130
AG-0813	130X80X70	AG-1515	150X150X80	AG-2819	280X190X130
AG-0813-1	130X80X85	AG-1515-1	150X150X120	AG-2819-1	280X190X180
AG-0816-S	160X80X55	AG-1417	170X140X95	AG-2828	280X280X130
AG-0818	180X80X70	AG-1717-1	175X175X100	AG-2828-1	280X280X180
AG-0825	250X80X70	AG-1220	200X120X80	AG-2834	340X280X130
AG-0825-1	250X80X85	AG-1520-S	200X150X75	AG-2838	380X280X130
AG-1212-S	125X125X75	AG-1520	200X150X100	AG-2838-1	380X280X180

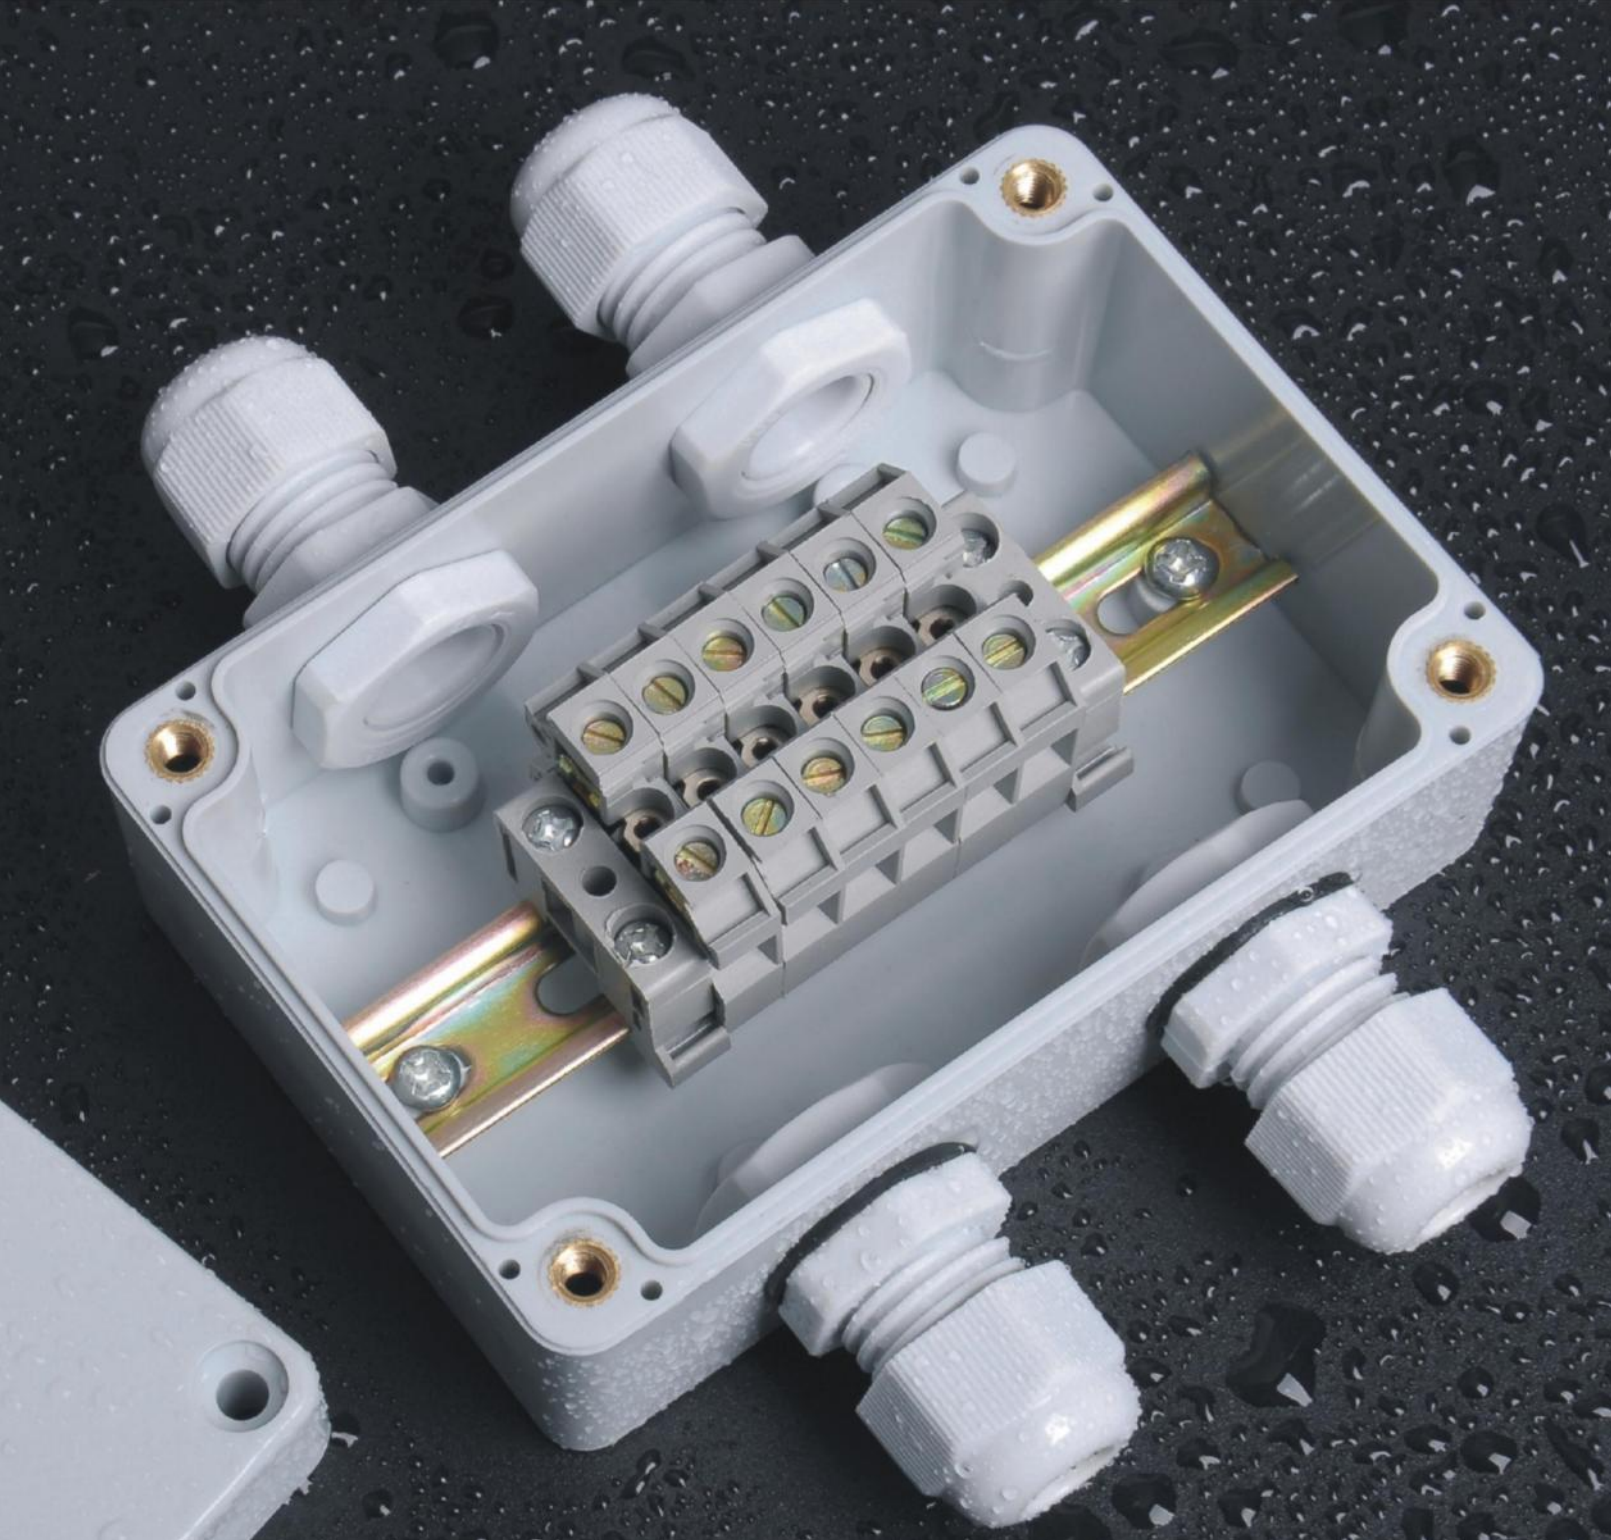

DIRECTORY 目录

1 F系列防水接线盒 Ip66 防水等级 新料ABS



2 AG 系列防水接线盒 新料ABS



3 X1 系列防水配电箱 Ip66防水等级高透明防腐蚀 定制开孔



4 X2 系列防水配电箱 Ip66 防水等级高透明防腐蚀不锈钢压扣 定制开孔



5 X3系列防水配电箱 Ip66 防水等级高透明防腐蚀塑料压扣 定制开孔



6 防水透视窗系列 防紫外线防腐蚀



7 PG 系列防水配电箱 Ip67 防水等级防紫外线防腐蚀 定制开孔



8 新型插座防水箱 防紫外线防腐蚀 定制开孔




防水电气产品系列具有防水、防尘、防潮、防腐、抗老化，韧性大，抗冲击好，光洁度高 以及大电流软接触等优点。广泛应用于各种用电场所，特别是在钢铁、化工、电力、电子、港口、机场、工矿、石油勘探、食品、地铁、航空航天、军事仪器外壳以及汽车制造等各 类行业得到广泛应用。



T-01 防水接线盒 F系列 IP 66

材质：ABS
防水等级：IP66
颜色：浅灰色
用途：各种产业中间接线盒、端子 and 小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。
优势：价格经济、操作简便。

Material:ABS
Waterproof grade :IP 66
Colour:Light grey
Uses:Variousindustri al intermediatejunction boxes,terminals and small electromechanical instrumentation,communication contact boxes and otherequipment.
Advantage:Economicalprice and easy operation.

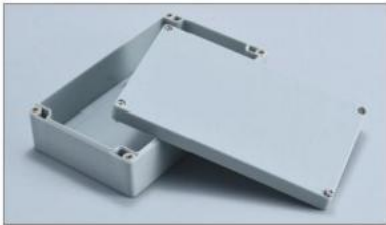

一体ABS材质
无异味ABS原料，耐高温，韧性强



刚性螺丝
安装牢固紧密、不生锈不滑丝



自由安装空间
可搭配各种安装底板 DIY 安装设备

不带耳尺寸选型表

型号	尺寸
F1	200×120×75
F1-1	200×120×113
F2	158×90×60
F2-3	158×90×40
F3	115×90×55
F4	100×68×50
F5	160×160×90
F6	263×182×95
F6-1	263×182×125
F6-2	263×182×60
F9	280×195×135
F9-3	280×195×86
F10	320×240×110
F10-1	320×240×140
F10-2	320×240×155
F11	380×260×105

型号	尺寸
F11-1	380×260×120
F11-2	380×260×140
F14	120×120×90
F15	230×150×85
F15-1	230×150×87
F19-1	83×58×33
F20	63×58×35
F21	240×160×90
F21-1	240×160×120
F22	160×110×90
F24	192×188×100
F25	83×81×56
F36	290×210×100
X10	100×100×50
X13	135×80×60

带耳尺寸选型表

型号	尺寸
F1-2	200×120×75
F1-6	200×120×67
F2-2	158×90×64
F3-2	115×90×55
F3-3	115×90×68
F4-1	100×68×40
F4-2	100×68×50
F5-2	160×160×90
F7	158×90×46
F7-1	158×90×60
F8	115×85×35
F13	120×81×65
F15-2	230×150×87
F19	83×58×33
F20-2	63×58×35
F24-2	192×188×70




T-01 防水接线盒 F 系列 IP 66

无耳款目录

F-1 外形尺寸：200X120X75	F1-3 外形尺寸：200X120X56	F-2 外形尺寸：158X90X60
F2-3 外形尺寸：158X90X40	F-3 外形尺寸：115X90X55	F-4 外形尺寸：100X68X50
F-5 外形尺寸：160X160X90	F-6 外形尺寸：263X182X60	F6-1 外形尺寸：263X182X60
F6-2 外形尺寸：263X182X125	F-10 外形尺寸：320X240X110	F10-1 外形尺寸：320X240X140


T-01 防水接线盒 F 系列 IP 66

无耳款目录

F10-2 外形尺寸: 320X240X155 	F-11 外形尺寸: 380X260X105 	F11-1 外形尺寸: 380X260X120 
F11-2 外形尺寸: 380X260X140 	F-14 外形尺寸: 120X120X90 	F-15-1 外形尺寸: 230X150X87 
F-19-1 外形尺寸: 83X58X33 	F-20 外形尺寸: 63X58X35 	F-21 外形尺寸: 240X160X90 
F-21-1 外形尺寸: 240X160X120 	F-22 外形尺寸: 160X110X90 	F-24 外形尺寸: 192X188X100 

T-01 防水接线盒 F 系列 IP 66

无耳款目录

F-25 外形尺寸: 83X81X56 	F-36 外形尺寸: 290X210X100 	持续更新中...
--	---	---------------------





T-01 防水接线盒 F 系列 IP 66

有耳款目录

F1-2 外形尺寸: 200X120X75 	F1-6 外形尺寸: 200X120X67 	F2-2 外形尺寸: 158X90X64 
F3-2 外形尺寸: 115X90X55 	F3-3 外形尺寸: 115X90X68 	F4-1 外形尺寸: 100X68X40 

T-01 带支耳防水接线盒 F 系列 IP 66

无耳款目录

F4-2 外形尺寸: 100X68X50 	F5-2 外形尺寸: 160X160X90 	F7 外形尺寸: 158X90X46 
F7 外形尺寸: 158X90X60 	F8 外形尺寸: 115X85X35 	F13 外形尺寸: 120X81X65 
F15-2 外形尺寸: 230X150X87 	F-19 外形尺寸: 83X58X33 	F20-2 外形尺寸: 63X58X35 
F24-2 外形尺寸: 192X188X70 	持续更新中...	

T-02 防水接线盒/箱AG 系列IP67

材质: ABS

防水等级: IP 67

颜色: 浅青色

用途: 各种产业中间接线盒、端子 and 小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。

优势: 价格经济、操作简便。

Material :ABS

Waterproof grade:IP66

Colour:pale blue

Uses:Various industrialintermediate junction boxes,terminals and smallelectromechanicalins trumentation,communication contact boxes and other equipment.

Advantage:Economical price and easyoperation.



尼龙螺丝
安装牢固紧密、不生锈不滑丝



一体ABS材质
无异味ABS原料、耐高温、韧性强



自由安装空间
可搭配各种安装底板 DIY 安装设备



AG 尺寸选型表

型号	尺寸
AG-0506	65 ×50×55
AG-0609	95 ×65×55
AG-0811-S	110×80×45
AG-0811	110×80×70
AG-0811-1	110×80×85
AG-1010	100×100×75
AG-0813	130×80×70
AG-0813-1	130×80×85
AG-0816-S	160×80×55
AG-0818	180×80×70
AG-0825	250×80×70
AG-0825-1	250×80×85
AG-1212-S	125 ×125×75

型号	尺寸
AG-1212	125×125×100
AG-1212-1	120×120×80
AG-1217-S	175×125×75
AG-1217	170×120×100
AG-1217-1	175×125×100
AG-1511	150×110×75
AG-1515	150×150×80
AG-1515-1	150×150×120
AG-1417	170×140×95
AG-1717-1	175×175×100
AG-1220	200×120×80
AG-1520-S	200×150×75
AG-1520	200×150×100

型号	尺寸
AG-1520-1	200 × 150 × 130
AG-1525	250 × 150 × 100
AG-1525-1	250 × 150 × 130
AG-2020-S	200 × 200 × 95
AG-2020	200 × 200 × 130
AG-2525	250 × 250 × 130
AG-2819	280 × 190 × 130
AG-2819-1	280 × 190 × 180
AG-2828	280 × 280 × 130
AG-2828-1	280 × 280 × 180
AG-2834	340 × 280 × 130
AG-2838	380 × 280 × 130
AG-2838-1	380 × 280 × 180

T-02 防水接线盒/箱AG 系列IP67

AG 0506 外形尺寸: 65X50X55 	AG 0609 外形尺寸: 95X65X55 	AG 0911 外形尺寸: 110X80X45 
AG 0811 外形尺寸: 110X80X70 	AG 0811-1 外形尺寸: 110X80X85 	AG 0813 外形尺寸: 130X80X70 
AG 0813-1 外形尺寸: 130X80X85 	AG 0816-S 外形尺寸: 160X80X55 	AG 0818 外形尺寸: 180X80X70 
AG 0825 外形尺寸: 250X80X70 	AG 0825-1 外形尺寸: 250X80X85 	AG 1010 外形尺寸: 100X100X75 

T-02 防水接线盒/箱AG 系列IP67

AG 2838 外形尺寸: 320X240X155 	AG 212 外形尺寸: 380X260X105 	AG 1217 外形尺寸: 380X260X120 
AG 1217-S 外形尺寸: 380X260X140 	AG 1217-1 外形尺寸: 120X120X90 	AG 1417 外形尺寸: 230X150X87 
AG 1515-1 外形尺寸: 83X58X33 	AG 1520-S 外形尺寸: 63X58X35 	AG 1520 外形尺寸: 240X160X90 
AG 1520-1 外形尺寸: 240X160X120 	AG 1717-1 外形尺寸: 160X110X90 	AG 1525 外形尺寸: 192X188X100 

T-02 防水接线盒/箱AG 系列IP67

AG 1525-1 外形尺寸: 250X150X130 	AG 2020-S 外形尺寸: 200X200X95 	AG 2020 外形尺寸: 200X200X130 
AG 2819 外形尺寸: 280X190X130 	AG 2819-1 外形尺寸: 280X190X180 	AG 2828 外形尺寸: 280X280X130 
AG 2828-1 外形尺寸: 280X280X180 	AG 2834 外形尺寸: 340X280X130 	AG 2838 外形尺寸: 380X280X130 
AG 2838-1 外形尺寸: 380X280X180 	持续更新中...	

T-03 塔扣防水箱X1 系列IP66

材质: ABS/PC/镀锌铁
防水等级: IP66
颜色: 浅灰色
用途: 各种产业中间接线盒、端子 and 小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。
优势: 价格经济、操作简便。

Material:ABS/PC/Galvanised iron
Waterproofgrade:IP 66
Colour:Lightgrey
Uses:Various industrial intermediatejunctionboxes,terminals and small contact boxes and other equipment.
Advantage:Economical price andeasy operation.



灰盖款



牢固箱体卡扣卡

扣牢固解锁方便



透明盖款



钢轴合页

开合结构牢固
使用寿命长





防水橡胶圈

Ip66 防水等级
密封性强

T-03 塔扣防水箱X1 系列IP66

型号	尺寸
X1-302016H	300×200×160
X1-302017H	300×200×170
X1-302018H	300×200×180
X1-303017H	300×300×170
X1-403017H	400×300×170
X1-403018H	400×300×180
X1-504020H	500×400×200
X1-302017T	300×200×170
X1-302018T	300×200×180
X1-303017T	300×300×170
X1-403018T	400×300×180
X1-403017T	400×300×170
X1-504020T	500×400×200
X1-DB-302017	底板
X1-DB-303017	底板
X1-DB-403017	底板
X1-DB-504020	底板
3020塑料中门	含配件
4030塑料中门	含配件
5040金属中门	含配件





备注：
中门板/底板可选配
材质：镀锌铁ABS

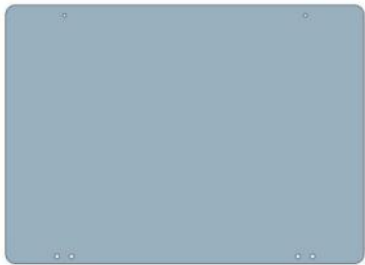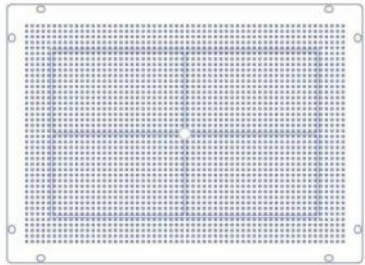

T-03 塔扣防水箱X1 系列IP66

X1-302016H 外形尺寸：300X200X160	X1-302017H 外形尺寸：300X200X170	X1-302018H 外形尺寸：300X200X180
X1-303017H 外形尺寸：300X300X170	X1-304017H 外形尺寸：400X300X170	X1-40 3018H 外形尺寸：400X300X180
X1-504020H 外形尺寸：500X400X200	持续更新中...	

T-03 搭扣透明盖防水接线盒 X1 系列IP66

X1- 302017T 外形尺寸: 300X200X170 	X1-302018T 外形尺寸: 300X200X180 	X1- 303017T 外形尺寸: 300X300X170 
X1- 403017T 外形尺寸: 400X300X170 	X1-403018T 外形尺寸: 400X300X180 	X1-504020T 外形尺寸: 500X400X200 
X1- 302017T 外形尺寸: 300X200X170 	X1- 303017T 外形尺寸: 300X300X170 	X1- 403017T 外形尺寸: 400X300X170 
X1- 504020T 外形尺寸: 500X400X200 	持续更新中...	

T-04 透明盖防水接线盒X2 系列IP66

材质: ABS/PC
搭扣: 不锈钢
防水等级: IP66
颜色: 浅灰色
用途: 各种产业中间接线盒、端子和小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。
优势: 价格经济、操作简便。

Material:ABS/PC
Clasp:stainless steel
Waterproofgrade :IP66
Colour:Lightgrey
Uses:Various industrial intermediate junction boxes,terminals andsmallelectromechanical instrumentationcommunication contactboxes and other equipment.
Advantage:Economich priceand easy operation.


透明盖款

灰盖款



不锈钢压扣
扣牢固解锁方便

钢轴合页
开合结构牢固
使用寿命长

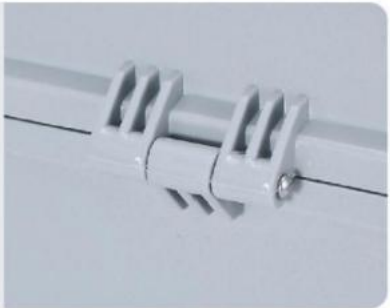

防水橡胶圈
Ip 66 防水等级
密封性强

T-04 透明盖防水接线盒X2 系列IP66

型号	尺寸	备注
X2-120907H/T	120×90× 70	H 灰盖/T透明
X2-131307H/T	130×130× 75	H 灰盖/T透明
X2-151009H/T	150×100× 90	H 灰盖/T透明
X2-151308H/T	155×135× 85	H 灰盖/T透明
X2-151509H/T	150×150× 90	H 灰盖/T透明
X2-171209H/T	170×120×90	H 灰盖/T透明
X2-211107H/T	210×110×70	H 灰盖/T透明
X2-211610H/T	210×160×100	H 灰盖/T透明
X2-212110H/T	210×210×100	H 灰盖/T透明
X2-261110H/T	260×110×100	H 灰盖/T透明
X2-261610H/T	260×160×100	H 灰盖/T透明
X2-271711H/T	270×170×110	H 灰盖/T透明
X2-281913H/T	280×190×130	H 灰盖/T透明
X2-302013H/T	300x200x130	H 灰盖/T透明

X2- 120907 灰盖

外形尺寸：120X90X70

70mm
100mm
内部尺寸
支持定制开孔

X2-131307 灰盖

外形尺寸：130X130X75

114mm
114mm
内部尺寸
支持定制开孔

T-04 灰盖防水接线盒X2 系列IP66

X2-151009 灰盖

外形尺寸：150X100X90

129mm
79mm
内部尺寸
支持定制开孔

X2-151308 灰盖

外形尺寸：150X130X85

114mm
134mm
内部尺寸
支持定制开孔

X2-151509 灰盖

外形尺寸：150X150X90

129mm
129mm
内部尺寸
支持定制开孔

X2-171209 灰盖

外形尺寸：170X120X90

154mm
104mm
内部尺寸
支持定制开孔

X2-211107 灰盖

外形尺寸：210X110X70

190mm
89mm
内部尺寸
支持定制开孔

X2-211610 灰盖

外形尺寸：210X160X100

189mm
139mm
内部尺寸
支持定制开孔

T-04 灰盖防水接线盒X2 系列IP66

X2-212110 灰盖

外形尺寸: 210X210X100



189mm
189mm
内部尺寸
100
支持定制开孔

X2-261110 灰盖

外形尺寸: 260X110X100



239mm
89mm
内部尺寸
100
支持定制开孔

X2-261610 灰盖

外形尺寸: 260X160X100



239mm
139mm
内部尺寸
100
支持定制开孔

X2-271711 灰盖

外形尺寸: 270X170X110



254mm
154mm
内部尺寸
110
支持定制开孔

X2-281943 灰盖

外形尺寸: 280X190X130



263mm
168mm
内部尺寸
130
支持定制开孔

X2-302013 灰盖

外形尺寸: 300X200X130



278mm
178mm
内部尺寸
130
支持定制开孔

T-04 透明盖防水接线盒X2 系列IP66

X2-120907 透明盖


外形尺寸: 120X90X70



70mm
100mm
内部尺寸
70
支持定制开孔

X2-131307 透明盖

外形尺寸: 130X130X75

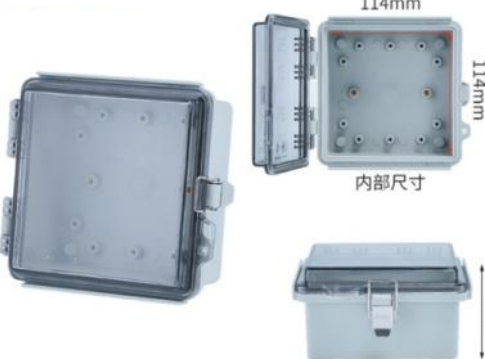

114mm
114mm
内部尺寸
75
支持定制开孔

X2-151009 透明盖

外形尺寸: 150X100X90



129mm
79mm
内部尺寸
90
支持定制开孔

X2-451308 透明盖

外形尺寸: 150X130X85



114mm
134mm
内部尺寸
85
支持定制开孔

X2-151509 透明盖

外形尺寸: 150X150X90



129mm
129mm
内部尺寸
90
支持定制开孔

X2-171209 透明盖

外形尺寸: 170X120X90



154mm
104mm
内部尺寸
90
支持定制开孔

T-04 透明盖防水接线盒X2 系列IP66

X2-21107 透明盖

外形尺寸: 210X110X70



190mm
89mm
内部尺寸

支持定制开孔

X2-261610 透明盖

外形尺寸: 210X160X100




189mm
139mm
内部尺寸

支持定制开孔

X2-212140 透明盖

外形尺寸: 210X210X100

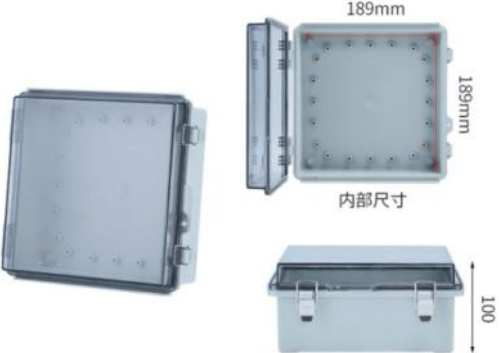

189mm
189mm
内部尺寸

支持定制开孔

X2-261110 透明盖

外形尺寸: 260X110X100



239mm
89mm
内部尺寸

支持定制开孔

X2-261610 透明盖

外形尺寸: 260X160X100



239mm
139mm
内部尺寸

支持定制开孔

X2-271711 透明盖

外形尺寸: 270X170X110



254mm
154mm
内部尺寸

支持定制开孔

T-04 透明盖防水接线盒X2 系列IP66

X2-281913 透明盖

外形尺寸: 280X190X130



263mm
168mm
内部尺寸

支持定制开孔

X2-302013 透明盖

外形尺寸: 300X200X130



278mm
178mm
内部尺寸

支持定制开孔

持续更新中...

T-05 灰盖防水接线盒X3 系列IP66

材质: ABS/PC
搭扣: 塑料
防水等级: IP 66
颜色: 浅灰色
用途: 各种产业中间接线盒、端子和小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。
优势: 价格经济、操作简便。

Material:ABS/PC
Clasp:Plastic
Waterproofgrade :IP66
Colour:Lightgrey
Uses:Variousindustrial intermediate junction boxes,terminals and small electromechanical instrumentation,communication contact boxes and otherequipment.
Advantage:Economical price and easy operation.

透明款



灰盖款



牢固箱体卡扣卡

扣牢固解锁方便

韧性合页

开合结构牢固
使用寿命长



防水橡胶圈

Ip66防水等级
密封性强

T-05 灰盖防水接线盒X3 系列IP66

型号	尺寸	备注
X3-253513H	250×350×130	H:灰盖
X3-253015H	250×300×150	H:灰盖
X3-304020H	300×400×200	H:灰盖
X3-354520H	350×450×200	H:灰盖
X3-406023H	400×600×230	H:灰盖

X3-253513H 灰盖

外形尺寸: 350X250X130




X3-253015H 灰盖

外形尺寸: 300X250X150



X3-304020H 灰盖

外形尺寸: 400X300X200

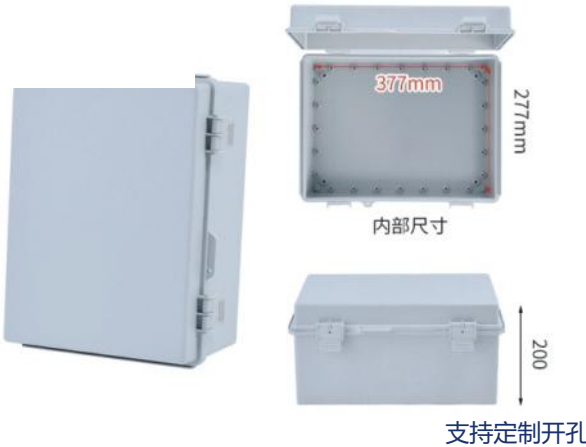

X3-354520H 灰盖

外形尺寸: 450X350X200



X3-406023 灰盖

外形尺寸: 600X400X230



T-05 透明盖防水接线盒X3 系列IP66

型号	尺寸	备注
X3-253513T	250×350×130	T:透明盖
X3-253015T	250×300×150	T:透明盖
X3-304020T	300×400×200	T:透明盖
X3-354520T	350×450×200	T:透明盖
X3-406023T	400×600×230	T:透明盖

X3-253513T 透明盖

外形尺寸: 350X250X130



内部尺寸

支持定制开孔

X3-253015T 透明盖

外形尺寸: 300X250X150



内部尺寸

支持定制开孔

X3-304020T透明盖

外形尺寸: 400X300X200



内部尺寸

支持定制开孔

X3-354520T 透明盖

外形尺寸: 450X350X200



内部尺寸

支持定制开孔

X3-406023T 透明盖

外形尺寸: 600X400X230



内部尺寸

支持定制开孔

T-06 防水透视窗系列 IP67

材质: PC 阻燃
防水等级: IP67
优势: 防水、防尘、耐腐蚀、高强度绝缘
使用环境: 可在暴雨天气使用, 规格齐全, 安全方便。

Material:PCflameretardant
Waterproof grade:IP67
Advantage:Waterproof,dustproof,corrosion resistant,high strength insulation.
Use environment:Canbeusedin heavy rain,complete specifications safe and convenient.



2P/3P/4P/6P18P/12P/13P/16P/ 仪表窗口

T-06 防水透视窗系列 IP67

型号	尺寸	备注
TP-0402	2位	有底/无底
TP-0403	3位	有底/无底
TP-0404	4位	有底/无底
TP-0405	5位	有底
TP-0406	6位	有底/无底
TP-0408	8位	有底/无底
TP-0410	10位	有底/无底
TP-0412	12位	有底/无底
TP-0413	13位	有底/无底
TP-0416	16位	有底/无底
TP-0418	18位	有底/无底
导轨支架2/3/4		配件
导轨支架6/8/10		配件
导轨支架12/13/16/18		配件

0403透明防水窗罩

外形尺寸：95X75X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

0404透明防水窗罩

外形尺寸：95X93X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

0405透明防水窗罩

外形尺寸：122X107X29

平底款

带底款 平底款 两款可选

0406透明防水窗罩

外形尺寸：95X129X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

0408透明防水窗罩

外形尺寸：95X165X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

T-06 防水透视窗系列 IP67

0410透明防水窗罩

外形尺寸：95X202X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

0413透明防水窗罩

外形尺寸：95X255X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

0418透明防水窗罩

外形尺寸：95X345X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

0412 透明防水窗罩

外形尺寸：95X237X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

0416透明防水窗罩

外形尺寸：95X309X29

带底款

平底款

带底款 平底款 两款可选

安装导轨配件可选


T-07 防水接线盒PG系列 IP66

材质: ABS/PC
搭扣: 塑料
防水等级: IP 66
颜色: 浅灰色
用途: 各种产业中间接线盒、端子 and 小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。
优势: 价格经济、操作简便。

Material:ABS/PC
Clasp:Plastic
Waterproofgrade :IP 66
Colour:Lightgrey
Uses:Variousindustrial intermediate junction boxes,terminals and small electromechanical instrumentation,communication contact boxesandotherequ ipment.
Advantage:Economical priceandeasy operation.



型号	尺寸
PG-223415	220X340X150
PG-304016	300X400X160
PG-274616	270X460X160
PG-305216	300X520X160
PG-365418	360X540X180

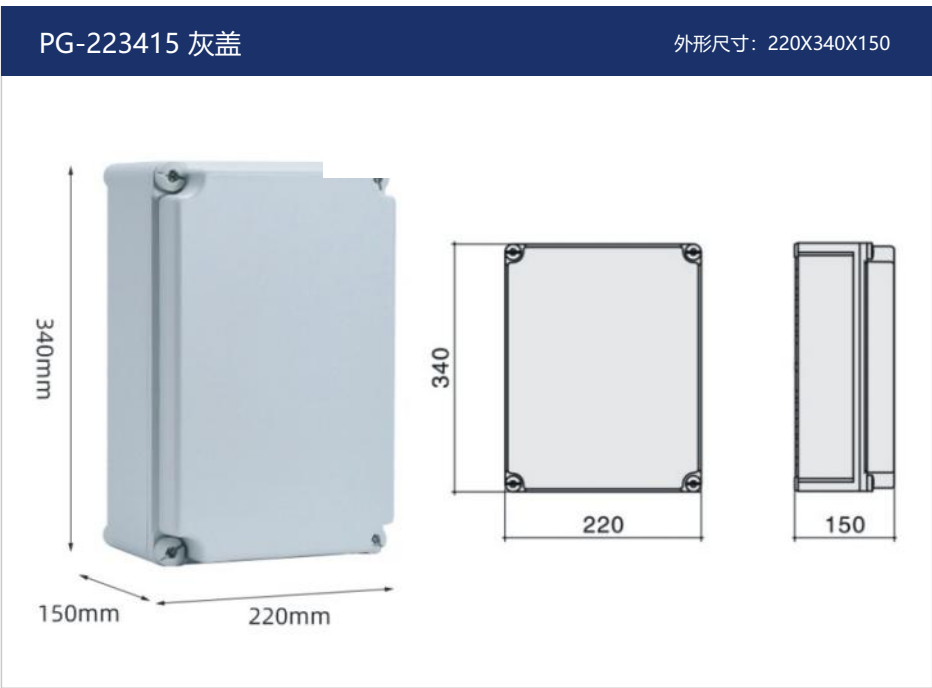

T-07 防水接线盒PG系列 IP66



T-07 防水接线盒PG系列 IP66

PG-305216 灰盖

外形尺寸: 520X300X160

PG-365418 灰盖

外形尺寸: 540X360X180

T-08 新型专业插座箱

使用环境: 适用于防水、防尘、防腐蚀等特殊场合。
Use environment: It is applicable for special waterproof dustproof and corrosion-proof locations




型号	尺寸
TP-CG261714	260x170x140
TP-CG282815	280x280x155
TP-CG283815	280x380x155
TP-CG333317	330x330x175
TP-CG334317-1	330x430x175
TP-CG334317-2	330x430x175
TP-CG335317	330x530x175

T-08 新型专业插座箱

TP-CG 261714


外形尺寸: 260X170X140

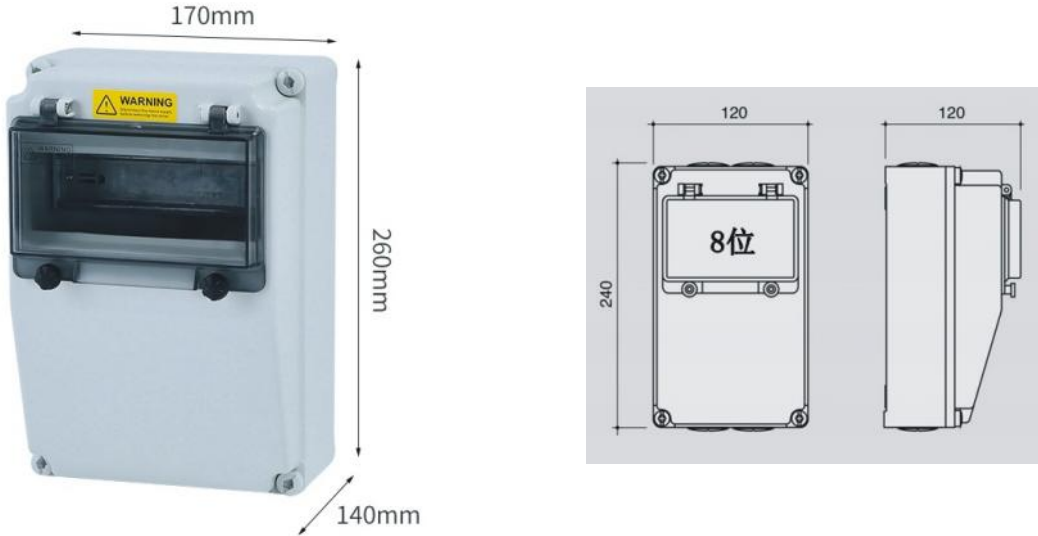

T-08 新型专业插座箱


TP-CG 283815

外形尺寸: 280X380X155

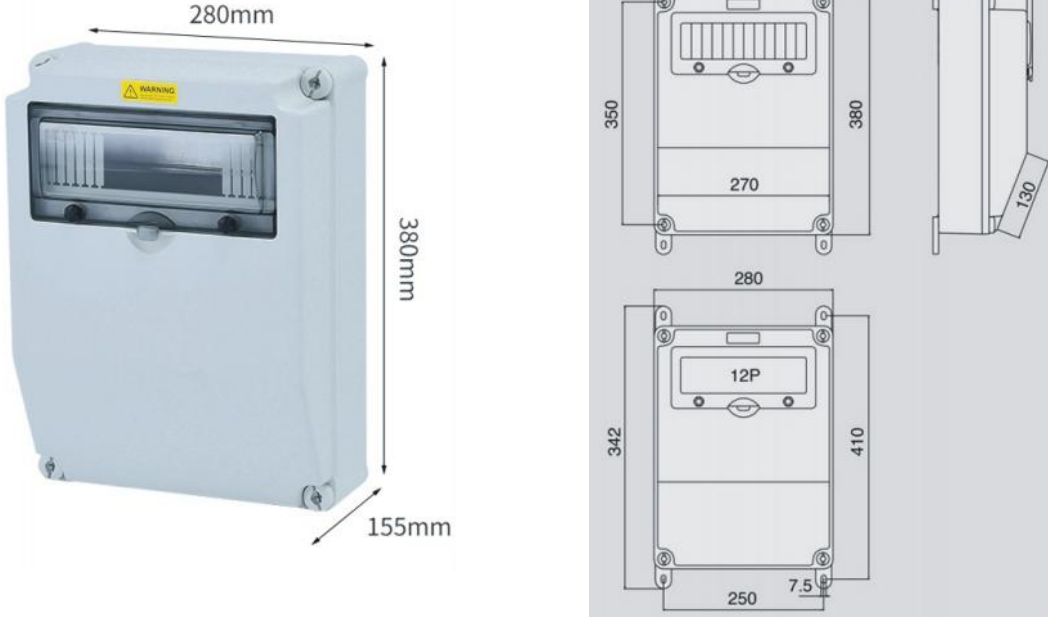


TP-CG 282815

外形尺寸: 280X280X155

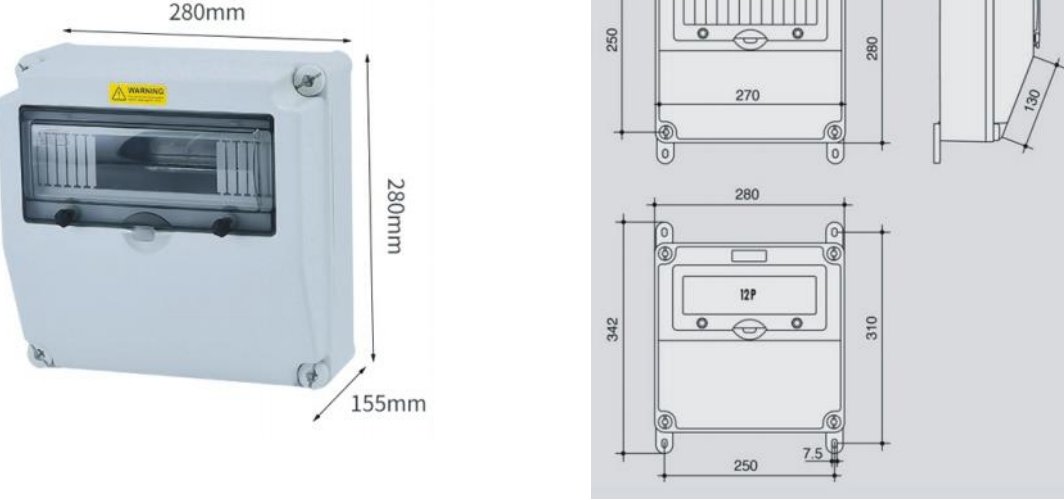

TP-CG 333317


外形尺寸: 330X330X175

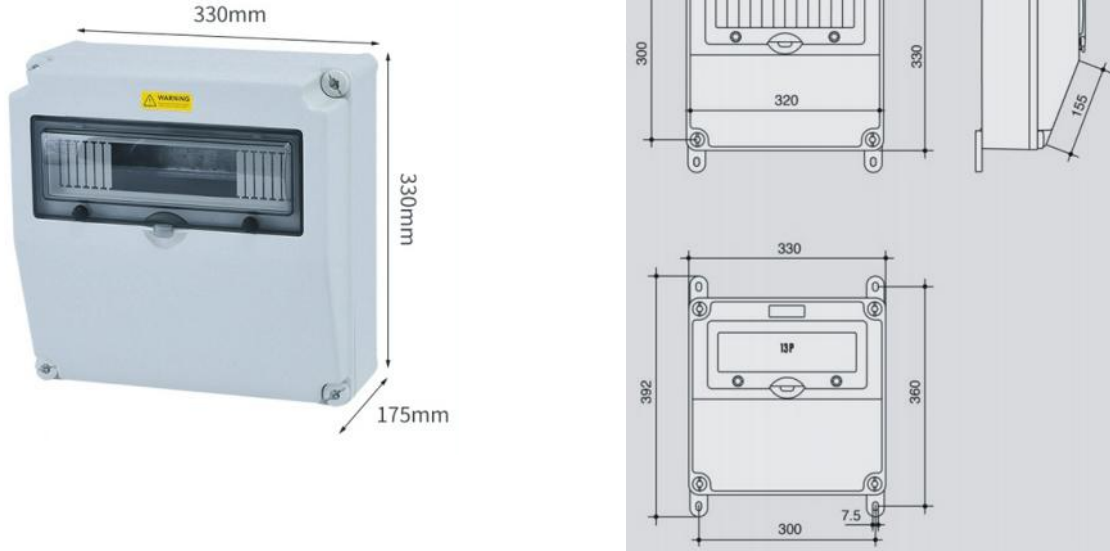

T-08 新型专业插座箱

TP-CG 334347-1


外形尺寸: 330X430X175

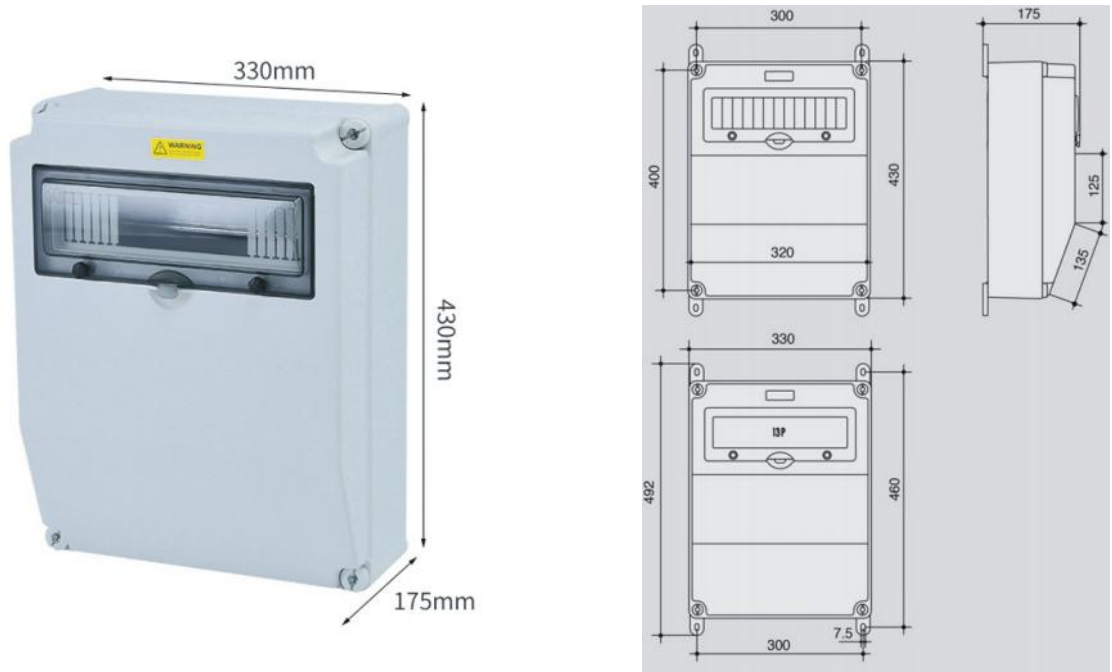

T-08 新型专业插座箱

TP-CG 335317

外形尺寸: 330X530X175

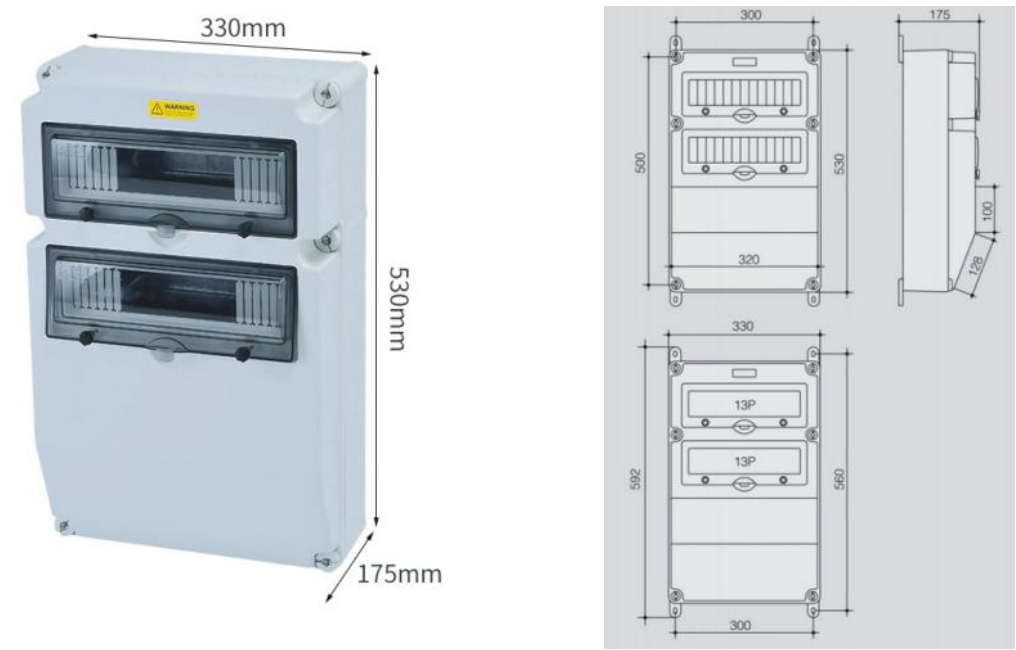

TP-CG 334347-2

外形尺寸: 330X430X175

