

R-31 大型SDJ 端子压著钳

SDJ-50B / 50SC / 50D

压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为 SCM-40 超硬工具钢制造而成，寿命特特长，孔径尺寸精确，压著效果佳。
The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. The mould of the crimping dies is made of SCM-40 hardest tool steel. It is with the characteristics of long life, accurate bore diameter and good crimping effect.



工具参数	
长度 Length	395mm
毛重 Gross Weight	1.63Kg
净重 Net Weight	1.51Kg
尺寸 Size	240×125×30mm

SDJ-120A/120B/150B/150SC



工具参数	
长度 Length	690mm
毛重 Gross Weight	4.2Kg
净重 Net Weight	3.91Kg
尺寸 Size	630×210×60mm

SDJ-245B



可调节手柄
Adjustable handle

工具参数	
长度 Length	755mm
毛重 Gross Weight	5.66Kg
净重 Net Weight	5.39Kg
尺寸 Size	750×250×67mm



产品型号 Part Numbers	应用范围 Range of Application	压接能力 Capacity	长度 Length	重量 Weight
用于铜、铝端子的压接 Cu, Al Terminal Crimping				
SDJ-50B	BS Standard type terminals	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
SDJ-50T	BS Standard type terminals	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
SDJ-50SC	For SC cable lugs	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
SDJ-50D	For DIN46235 copper terminals	6.0-50 mm ²	390mm	1.3Kg
SDJ-120D	BS Standard type terminals	6-120 mm ²	620mm	4Kg
SDJ-120B	BS Standard type terminals	10-120 mm ²	620mm	4Kg
SDJ-120T	BS Standard type terminals	16-120 mm ²	620mm	4Kg
SDJ-150B	BS Standard type terminals	25-150 mm ²	620mm	4Kg
SDJ-150SC	For SC cable lugs	25-150 mm ²	620mm	4Kg
SDJ-245B	BS Standard type terminals	70-240 mm ²	980mm	5.6Kg

R-31 大型SDJ 端子压著钳

SDJ-38



SDJ-38 压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为 SK-5 工具钢，寿命特特长，端子大小调整口径。
Crimping pliersSDJ-38 is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection. The material of the dies is accurate SK-5 tool steel with long life. Adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

工具参数	
应用范围 Range of Application	大型SDJ端子
压接能力 Capacity	8-38mm ²
美国标准 AWG	8-2
长度 Length	570mm
重量 Weight	2.2Kg

SDJ-80



SDJ-80 压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为 SK-5 工具钢，寿命特特长，端子大小调整口径。
Crimping pliersSDJ-80 is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection. The material of the dies is accurate SK-5 tool steel with long life. Adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

工具参数	
应用范围 Range of Application	大型SDJ端子
压接能力 Capacity	8-95mm ²
美国标准 AWG	8-3/0
长度 Length	587mm
毛重 Gross Weight	3.46Kg
净重 Net Weight	3.26Kg
尺寸 Size	590×155×55mm

SDJ-150



SDJ-150压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为 SK-5 工具钢，寿命特特长，端子大小调整口径。
Crimping pliersSDJ-150 is applicable for non-welding crimping complied with standard electrical connection. The material of the dies is accurate SK-5 tool steel with long life. Adjust the jaw diameter according to the sizes of terminals.

工具参数	
应用范围 Range of Application	大型SDJ端子
压接能力 Capacity	16-150mm ²
美国标准 AWG	8-250/300MCM
长度 Length	650mm
毛重 Gross Weight	469Kg
净重 Net Weight	4.45Kg
尺寸 Size	670×166×50mm

R-31 大型SDJ 端子压著钳

SDJ-95

SDJ-150

SDJ-230



可调节手柄
Adjustable handle

SDJ-95 用于非焊接的,符合各种标准的电气连接。所有零部件都采用特殊钢制作,经特殊淬火和退火处理,口模头部磨光处理,寿命特长。依端子大小调整口径。

The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. All the components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The head of the mouth tool has been polished. The tools is with the characteristics of long life and the diameter of the crimping month can be adjusted according to the size of the terminal.

工具参数	
应用范围 Range of Application	裸端子
压接能力 Capacity	16-95 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	6-3/0
长度 Length	630mm
重量 Weight	3.6kg

SDJ-150 用于非焊接的,符合各种标准的电气连接。所有零部件都采用特殊钢制作,经特殊淬火和退火处理,口模头部磨光处理,寿命特长。依端子大小调整口径。

The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. All the components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The head of the mouth tool has been polished. The tools is with the characteristics of long life and the diameter of the crimping month can be adjusted according to the size of the terminal.

工具参数	
应用范围 Range of Application	裸端子
压接能力 Capacity	10-120 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	8-250MCM
长度 Length	610mm
重量 Weight	3.1kg

SDJ-230 用于非焊接的,符合各种标准的电气连接。所有零部件都采用特殊钢制作,经特殊淬火和退火处理,口模头部磨光处理,寿命特长。依端子大小调整口径。

The crimping tools is used for non-welding and standard electrical connection. All the components are made of special steel, treated by special quenching and annealing. The head of the mouth tool has been polished. The tools is with the characteristics of long life and the diameter of the crimping month can be adjusted according to the size of the terminal.

工具参数	
应用范围 Range of Application	裸端子
压接能力 Capacity	10-240 mm ² AL/CU
美国标准 AWG	8-500MCM
长度 Length	980mm
重量 Weight	4.7kg

R-31 大型SDJ 端子压著钳

SDJ35K 可互换模具

SDJ22K 手柄伸缩式



新颖的头部设计
牢固,轻巧;
360° 自由旋转
New head design
firm,light
Free rotation at 360°



手柄可伸缩
Adjustable handle

- 模具可互换
- 翻开式压接头
- 头部自由旋转 360°
- 伸缩式手柄

工具参数	
压接范围 Range of Application	10-150mm ² 铜 (Cu), 6-120mm ² 铝 (Al)
压线模 Crimping die	10,16,25,35,50,70,95,120,150mm ²
长度 Length	420~590mm
重量 Weight	2.5Kg

SDJ0725-5D1

SDJ05H-5A2

SDJ03C-5D3



成套压接工具SDJ0725-5D1
CRIMPING TOOL KITSDJ-0725+4 DIE SET
(A-02B, A-02WF, A-06WF, A-02)

压接钳SDJ0725
应用: 套管式端子,裸端子,预绝缘端子和连接头
包装方式: 内盒加彩标;
材料: 塑料壳体包装。

工具参数	
长 (w) x 宽 (d) x 高 (h)	277X22X61mm
重量 Weight	1.08kg



成套压接工具SDJ05H-5A2
剪线钳SDJ206, SDJ-312B
压接钳 CRIMPING TOOL SDJ-05H+4 DIE SET
+SDJ-312B+206 +4 模具 (A-02H, A-02H1, A457)

应用: 压接同轴电缆专用工具。
包装方式: 内盒加彩标;
材料: 塑料壳体包装。

工具参数	
长 (w) x 宽 (d) x 高 (h)	347X23X72mm
重量 Weight	1.807kg



成套压接工具SDJ03C+4 模具SDY04WF,
SDJ16WF,SDY-10,SDJ-03B)
压接钳 CRIMPING TOOL SDJ03C+4 DIE SET
(A-03B, A-04WF, A-26TW, A-10)

应用: 压接同轴电缆专用工具。
包装方式: 内盒加彩标;
材料: 塑料壳体包装。

工具参数	
长 (w) x 宽 (d) x 高 (h)	277X22X61mm
重量 Weight	1.328kg

R-32 迷你型牛津组合包

TZ8K-D364A



TZ8K-D364A 此工具套装配有：
 ■ SDY86-4A 端子压接钳一把 (压接范围 0.08-6mm²)
 ■ SDYD3 剥线钳一把 (剥线范围 0.08-6mm²)

长(w)x宽(d)x高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	6.5Kg

TZ8K-D366



TZ8K-D366 此工具套装配有：
 ■ SDY86-6 端子压接钳一把 (压接范围 0.08-6mm²)
 ■ SDYD3 剥线钳一把 (剥线范围 0.08-6mm²)

长(w)x宽(d)x高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	0.6Kg

TZ-D3B



TZ-D3B 此工具套装配有：
 ■ SDY0525YJ 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-2.5mm²)
 ■ SDYD3 剥线钳一把 (剥线范围 0.25-6mm²)
 ■ T20 梅花 7 字型内扳手 (4x100mm)
 ■ B056TD 压线模块 (压接范围 0.5-6mm²)

长(w)x宽(d)x高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	1.08Kg

TZ-D30725



TZ-D30725 此工具套装配有：
 ■ SDY0725 端子压接钳一把 (压接范围 0.25-2.5mm²)
 ■ SDYD3 剥线钳一把 (剥线范围 0.08-6mm²)
 ■ H02 七字型内六角扳手 (2.5x100mm)
 ■ 压线模块 2 种 N06WF, N0325 (压接范围 0.5-6mm²)

长(w)x宽(d)x高(h)	200x95x50mm
重量 Weight	0.6Kg

TZ-30JN



TZ-30JN 此工具套装配有：
 ■ SDY30J 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-6mm²)
 ■ PH 罗丝批一把 (6x10mm)
 ■ 压线模块 4 种 S1016, S03B, S26TW, S35WF (压接范围 0.5-35mm²)

TZ-0725N



TZ-0725N 此工具套装配有：
 ■ SDY0725 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-2.5mm²)
 ■ BXQ0626 剥线钳一把 (剥线范围 0.9-6mm²)
 ■ H02 七字型内扳手 (2.5x100mm)
 ■ 压线模块 4 种 N0325, N11011, N06WF, N16WF (压接范围 0.25-16mm²)

长(w)x宽(d)x高(h)	272x121x63mm
----------------	--------------

TZ-056YJD



TZ-056YJD 此工具套装配有：
 ■ SDY056YJ 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-6mm²)
 ■ T20 梅花 7 字型内扳手 (4x100mm)
 ■ 压线模块 4 种 A1510TX, A0510TD, A616TD, A2056 (压接范围 1.5-35mm²)

TZ-054YJ



TZ-054YJ 此工具套装配有：
 ■ SDY0525YJ 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-4mm²)
 ■ BXQ044 剥线钳一把 (0.25-6mm²)
 ■ T20 梅花 7 字型内扳手一把 (4x100mm)
 ■ 压线模块 4 种 B0525YJ, B056GT, B616GT, B056TD (压接范围 0.5-6mm²)

长(w)x宽(d)x高(h)	272x121x63mm
----------------	--------------

TZ-10N



TZ-10N 端子压接钳一把 (压接范围 1.5-6mm²)
 ■ SDY0626 剥线钳一把 (剥线范围 0.9-6mm²)
 ■ PH 罗丝批一把 (6x10mm)
 ■ 压线模块 4 种 S04WFL, S03C, S103, S03B (压接范围 0.5-6mm²)

TZ-616TD



TZ-616TD 此工具套装配有：
 ■ SDY616TD 端子压接钳一把 (压接范围 4-16mm²)
 ■ BXQ044 剥线钳一把 (0.25-6mm²)
 ■ T20 梅花 7 字型内扳手一把 (4x100mm)
 ■ 压线模块 4 种 C416TX, C0510GF, C56YJ, C2550GF (压接范围 0.5-50mm²)

长(w)x宽(d)x高(h)	272x121x63mm
----------------	--------------

R-33 铁盒组合箱

TZ816-4D



成套压接工具TZ816-4D
 应用：套管式端子；
 包装方式：内盒加彩标；
 材料：金属箱体包装，包括各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x宽(d)x高(h)	295x180x45mm
重量 Weight	1.11Kg

TZ86-6D



成套压接工具TZ86-6D
 端子按需要另配
 包装方式：内盒加彩标；
 材料：金属箱体包装，包括SDY86-6 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-6mm²)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x宽(d)x高(h)	205x152x42mm
重量 Weight	1.3Kg

TZ-005D



成套压接工具TZ-005D
 应用：套管式端子；
 包装方式：内盒加彩标；
 材料：金属箱体包装，包括SDY-005 端子压接钳一把，压线模块 3 种 B, W, N (压接范围 0.5-10mm²) 各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x宽(d)x高(h)	295x180x45mm
重量 Weight	2.6Kg

TZ86-4AD



成套压接工具TZ86-4AD
 应用：套管式端子；
 包装方式：内盒加彩标；
 材料：金属箱体包装，包括SDY86-4A 端子压接钳一把 (压接范围 0.5-6mm²)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x宽(d)x高(h)	205x152x42mm
重量 Weight	1.3Kg

TZ-02CAD



成套压接工具TZ-02CAD
 应用：套管式端子；
 包装方式：内盒加彩标；
 材料：金属箱体包装，包括SDY02CA 端子压接钳一把 (压接范围 0.25-2.5mm²)，H02 七字型内六角扳手 (2.5x100mm)，各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x宽(d)x高(h)	205x152x42mm
重量 Weight	1.3Kg

TZ0.5-16PZD



成套压接工具SDY-x0.5-16PZD
 应用：套管式端子；
 包装方式：内盒加彩标；
 材料：金属箱体包装，包括各种各样的标准电缆连接端子。

工具参数	
长(w)x宽(d)x高(h)	295x180x45mm
重量 Weight	1.28Kg

R-34 液压压接钳

YYK400A 快速液压钳

- 该工具有两级变速的冲头，能够自动切换，可从快速前进速度切换到较慢的压着速度。
- 为了操作简单并舒适地操作，工具头可以 180 度充分旋转。
- 压接完成以后，该工具具备充分的自动反应，能够节省手动释压的时间。
- 可互换的压接模具，有多种压接几何形状。
- The tool has two stages speed of the ram and automatically switches form a fast advancing speed to a slower crimping speed.
- for ease of operation and comfort the operator the tool head can be fully rotated through 180 degrees.
- The tool is provided with full automatic reaction when crimping complete, it can save the time of manual pressure release.
- With interchangeable crimping dies with multiple crimping geometry's.



YYK300 手动液压压接工具



新颖的头部设计
牢固，轻巧，360° 自由旋转
New head design (free rotate at 360 degree)



压接头可自由旋转
Head design,
Crimping head, Roatates 360°, flip top style.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
YYK400A	16-400mm ²	10 ton	16mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	12 Kg	690x250x120mm	铁箱 Steel case
YYK300	16-300mm ²	10 ton	17mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²	5.0Kg	690x250x120mm	铝合金密码箱 Aluminum alloy code case

R-34 液压压接钳

YYK300C 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密
- 二段速高、低压，进油迅速，操作容易回油方便，采用旋转式压挤方式迅速回油
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.
- With two stages speed of high and low pressure, it is easy for operating oil feeding speed and convenient for save oil by adopting rotary type extrusion mode.

YYK400 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.

YYK400 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
YYK300C	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	30mm	50,70,95,120,150,185,240,300mm ²	6.2Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YYK400	50-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 70-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	16mm	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	5.5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YYK400	50-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 70-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	32 mm	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	6.5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case

R-34 液压压接钳

YYK300 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



YYK240A 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 快速两段高、低压，当压力达到时会有“咔嚓”声提示，内设安全保护装置。
- 泵体连体设计，压接头部可以 180 度旋转。
- With two stages of high and low pressure,when the safety protection device with "crack" sound will be finished operating.
- With conjoined design of pump body,pressing head part can rotate at 180 degrees of angle.



YYK300 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
YYK300	10-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	30 mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²	9Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YYK240A	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	16 mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240mm ²	4.8Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YYK300	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	16mm	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²	4.5Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case

R-34 液压压接钳

YYK150S 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 快速两段高、低压，当压力达到时会有“咔嚓”声提示，内设安全保护装置。
- 泵体连体设计，压接头部可以 180 度旋转。
- With two stages of high and low pressure,when the safety protection device with "crack" sound will be finished operating.
- With conjoined design of pump body,pressing head part can rotate at 180 degrees of angle.



YYK70 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线铜铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密，导电良好，不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable.Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection,good electric conduction and non-easy shedding.



YYK430 快速液压钳

带安全系统

Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
YYK150S	8-100mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-150mm ² (铜端子 Cu Terminal)	10 ton	14 mm	公模 (母模)Female dies (Male dies): 16,25,35,50,70,95,120,150mm ²	4.8Kg	545x130x235mm	塑料箱 Plastic case
YYK70	6-70mm ² (铝端子 Al Terminal) 6-70mm ² (铜端子 Cu Terminal)	6 ton	10 mm	6,8,10,16,25,35,50,70 mm ²	4.2 Kg	410x350x160mm	塑料箱 Plastic case
YYK430	35-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	32mm	50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²	13.5 Kg	730x160x180 mm	塑料箱 Plastic case

R-34 液压压接钳

YYK120 /YYK120B 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线铜铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密、导电良好、不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable.Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection,good electric conduction and non-easy shedding.

YYK120B 带安全系统
YYK120B Safety system inside



YYK240 快速液压钳 /YYK-240B

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing;
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



YYK300 /YYK300B 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线铜铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密、导电良好、不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable.Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection,good electric conduction and non-easy shedding.

YYK300B 带安全系统
YYK300B Safety system inside



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
YYK120 YYK120B	8-100mm ² (铝端子 Al Terminal) 14-150mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	14 mm	10,16,25,35,50,70,95, 120mm ²	5.0 kg	480x180x400 mm	塑料箱 Plastic case
YYK240	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	18 mm	16,25,35,50,70,95,120, 150,185,240mm ²	8.4 kg	580x570x230 mm	塑料箱 Plastic case
YYK300 YYK300B	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	18mm	50,70,95,120,150,185, 240,300mm ²	6.5 kg	520x200x400 mm	塑料箱 Plastic case

R-34 液压压接钳

YYK120A 快速液压钳

- 适用于输配电架空和地下电缆线铜铝端子、套管的压接，采用六角型模具压接紧密、导电良好、不易脱落。
- It is applied to overhead distribution and press connection for copper terminals and sleeve of underground cable.Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection,good electric conduction and non-easy shedding.



YYK240A 快速液压钳

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



YYK300A 快速液压钳

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- It is applicable crimping cable copper and aluminum terminals.
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al ,Cu Terminal Crimping							
YYK120A	10-120mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-120mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	13 mm	16,25,35,50,70,95,120mm ²	5.0 kg	480x180x400 mm	塑料箱 Plastic case
YYK240A	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	16 mm	16,25,35,50,70,95,120,150, 185,240mm ²	6.5 kg	520x200x400 mm	塑料箱 Plastic case
YYK300A	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 16-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	16mm	16,25,35,50,70,95,120,150, 185,240,300mm ²	6.5 kg	520x200x400 mm	塑料箱 Plastic case

R-34 液压压接钳

YYK410 快速液压钳

带安全系统
Safety system inside

- 适用于电缆线铜铝端子套管的压接
- 采用六角型模具，压接紧密。
- 二段速高、低压，进油迅速，操作容易回油方便，采用旋转式压挤方式迅速回油
- 压接头部可以做 180 度的旋转
- It is applicable to press connection of cable copper and aluminum terminal bushing;
- Hexagonal mould is adopted to ensure tight press connection.
- With two stages speed of high and low pressure, it is easy for operating oil feeding speed and convenient for scavenge oil by adopting rotary-type extrusion mode.
- Head part can rotate at 180° degrees.



YYK51 快速液压钳

- 电力电缆导线用油压式压接，压接紧密导电良好，不容易脱落与发热。
- 双速装置将压模快速送到压接管，压接力上升，然后自动转换到低速，在完成压接过程中即省时又省力。
- 压接头部可以自由旋转 180 度，可在较窄地方工作。
- 内置调压阀，当压力达到设定最大压力时可自动泄压，防止工具过压。
- 包装方式采用美观实用的一体成型塑料盒。
- The compression pliers are designed for hydraulic crimping on power cable and wire. The crimped conductor is tested in high conductivity and close contact so that it's uneasy to break out and turn hot.
- Dies are quickly put on tube by double speed unit. Then compression force lift and automatically change to low speed. The operation finish with energy saving and time shorten.
- The head could be rotated at 180° freely for narrow space working.
- Fitted with safety valve. When pressure reaches to limited max, Value pressure release automatically to prevent over pressure.
- Packing case is made of integral plastic box.



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接, Cu Terminal Crimping							
YYK410	35-240mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	30 mm	50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm ²	6.6Kg	755x130x230mm	塑料箱 Plastic case
YYK51	10-185mm ² (铝端子 Al Terminal) 10-240mm ² (铜端子 Cu Terminal)	8 ton	16 mm	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm ²	2.7Kg	380x130x70mm	塑料箱 Plastic case

R-35 分离式压接工具

YYFT100S/200S 分离式压接工具

特别选择高碳钢材质一体原材料 CNC 电脑加工，品质优良，抗张性强；
模具可以依被压接物来计算压缩比；单回路可以配单回路泵浦，双回路配双回路泵浦；
户外施工时，可以配套引擎发电机或引擎泵浦，每次作业仅 8-12 秒，施工最迅速、安全。
金具依国家标准制造，以 CNC 线切割尺寸标准，准确度精确。

It is specially made of high carbon steel raw materials by means of CNC processing, with good quality and high tension stress. Compression ratio of mould can be calculated according to the pressed objects; single circuit can be furnished with single circuit pump and double circuit can be furnished with double circuit pump; in time of outdoor construction, engine electric generator or engine pump can be furnished to make construction conducted in a quickest and safe way for only 8-12 seconds each time.

Hardware fittings are manufactured in accordance with state standard and CNC linear cutting dimension standard with precise accuracy degree.



YYH-150 液压压花机

- 主要用于铜铝母线的连接处压平，压花，增强导电性能，延长维护周期。
- 压完外形无变形，无毛刺，采用插式结构，以保证铜铝排受力的均匀性。
- 单油路油缸设计，出力大效率高。
- This machine is used to emboss the joint of copper/aluminium conductors to strengthen the conduction of electricity and extend the life of maintainance.
- Have no distortion and burr-free, the slotting design makes the uniform force on the conductors.
- Single oil flow with high, effective pressure.



产品型号 Model	应用范围 Mar applicable diameter	压力 Crimping force	活塞行程 Piston travel	尺寸 Size	重量 Weight	包装 Package	备注 Remark
钢铝端子套管，钢套管 Steel Alu Casing pipe, Steel Casing pipe							
YYFT100S	钢铝端子套管 14~76mm ² (Steel Alu Casing pipe 14~76mm ²) 钢套管 36mm (Steel Casing pipe 36mm)	100 ton	24mm	374x140mm	40Kg	木箱 Wood case	电动泵双回路 Two-way electric pump
YYFT200S	钢铝端子套管 14~90mm ² (Steel Alu Casing pipe 14~90mm ²) 钢套管 50mm (Steel Casing pipe 50mm)	200 ton	35mm	472x250mm	97Kg	木箱 Wood case	电动泵双回路 Two-way electric pump
YYH150	钢套管 ≤ 150 x 15	900 ton			55Kg	木箱 Wood case	

R-36 压接工具

YYFT1000 分体式液压钳

- 适用于输配电屋内外工程，各种接续金具、架空地下电缆线专业使用。
- 高压电缆套管、线夹、裸端子、六角型压接，紧密不易脱落，导电良好。
- 标准配置六角型压模七组。
- 模具规格不合时，可定制。
- 油管接头配 PT3/8" 牙。
- 配合脚踏泵、手压泵或电动液压泵工作。
- It is specially designed for inside and outside power transmission and distribution project, various kinds of connecting terminals, overhead and underground cabling.
- Crimping high voltage cable sleeve, wire grips, un-insulated terminals, hexagon terminals. Crimped part tight and uneasy to break out in good conductivity.
- Standard seven sets of die assembling.
- Dies could be ordered and available in any sizes.
- The oil pipe coupler fitted with PT 3/8" thread.
- To be worked with pedal pump, manual pump and electric driven hydraulic pump.



R-36 压接工具

YYFT630A 分体式液压钳

- 电力电缆导线用油压式压接，紧密导电良好。
- 开口式设计，使用方便。
- 标准配置六角型压模十组。
- 油管接头配 PT3/8" 牙。
- 配合脚踏泵、手压泵或电动液压泵工作。
- The compression pliers are designed for hydraulic crimping on power cable and wire. The crimped conductor is tested in high conductivity and close contact so that it is uneasy to break out and turn hot.
- Open cut design for convenient operation.
- Standard ten sets of die assembling.
- The oil pipe coupler fitted with PT 3/8" thread.
- To be worked with pedal pump, manual pump and electric driven hydraulic pump.



YYFT630B 分体式液压钳



YYFT500B 分体式液压钳



YYFT400 分体式液压钳



YYFT510H 分体式液压钳



YYFT410H 分体式液压钳



YYFT400B 分体式液压钳



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
YYFT1000	300-800mm ² (铝端子 Al Terminal) 400-1000mm ² (铜端子 Cu Terminal)	60 ton	24mm	400,500,630,800, 1000mm ²	32Kg	445x320x175mm	高强度纸箱 Carton
YYFT630B	50-630mm ² (铝端子 Al Terminal)	35 ton	26 mm	150,185,240,300,400, 500,630mm ²	17.5Kg	380x295x145mm	铁箱 Steel case
YYFT500B	50-500mm ²	22 ton	22mm	50,70,95,120,150,185, 240,300,400,500mm ²	20Kg		铁箱 Steel case
YYFT400	35-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	16 ton	20mm	50,70,95,120,150,185, 240,300,400mm ²	9Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case

产品型号 Model	应用范围 Range of Application	压力 Crimping force	行程 Stroke	模具配置 Standard dies	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
YYFT630A	150-630mm ²	30 ton	25 mm	150,185,240,300,400, 500,600mm ²	25Kg		高强度纸箱 Carton
YYFT510H	35-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	13 ton	38mm	50,70,95,120,150,185, 240,300,400mm ²	5.6Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case
YYFT410H	16-300mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-300mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	30 mm	35,50,70,95,120,150, 185,240,300mm ²	4.8Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case
YYFT400B	16-400mm ² (铝端子 Al Terminal) 50-400mm ² (铜端子 Cu Terminal)	12 ton	32 mm	50,70,95,120,150,185, 240,300,400mm ²	5Kg	355x90x155mm	铁箱 Steel case

R-37 液压线缆剪

YYJ30A/ YYJ30H 电缆剪切钳

- 移动式刀刃可以快速更换。
- 插销式刀头，可在任何位置放入切断物。
- 油管接头配 PT3/8" 牙。
- 配合脚踏泵、手压泵或电动液压泵工作。
- Movable style blade for quick replacement.
- Pin style head for cutting, wire at any position
- The oil pipe coupler fitted with PT 3/8" thread.
- To be worked with pedal pump, manual pump and electric driven hydraulic pump.



YYJ30A 整体式



YYJ30H 分体式

YYJ40B 分体式电缆剪切钳



YYJ50B 分体式电缆剪切钳



YYJ100A 分体式电缆剪切钳



产品型号 Model	应用范围 Range of Application	出力 Power	长度 Length	重量 Weight	外箱包装尺寸 Packaging & Size	包装 Package
应用于线缆的切断 used for cutting cable						
YYJ30A	Ø30mm(电线 Electrical wire) Ø30mm(电话电缆线 telephone cable wire)	7 ton	500mm	4Kg	657x95x170mm	铁箱 Steel case
YYJ30H	Ø50mm(电线 Electrical wire) Ø40mm(钢芯铝绞线 ACSR)	7 ton	300mm	3.5Kg	657x95x170mm	铁箱 Steel case
YYJ40B	Ø38mm(电线 Electrical wire) Ø20mm(钢芯铝绞线 ACSR) Ø38mm(电话电缆线 Telephone cable wire)	7 ton	380mm	4Kg	355x90x195mm	铁箱 Steel case
YYJ50B	Ø50mm(电线 Electrical wire) Ø50mm(电话电缆线 Telephone cable wire)	12 ton	330mm	12Kg	350x180x105mm	铁箱 Steel case
YYJ100A	Ø100mm(电线 Electrical wire) Ø100mm(电话电缆线 Telephone cable wire)	7.5 ton	560mm	13Kg	600x90x240mm	铁箱 Steel case

R-37 液压线缆剪

YYJ150D/YYJ200A 油压铜排弯曲机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。
- 具有弯曲角度样式。
- 板材宽度定位装置，弯曲后的板材不会扭曲。
- 机器本体可以开启，在弯曲后可以将工件取出(工件弯曲后可轻易取出)。
- 可携带到现场或是固定于工厂内进行大批量的弯曲作业。
- 最大弯曲角度 90°
- 弯曲后的工件表面不会受伤。
- It is designed for bending Cu/Al bus bar.
- With different bending angles.
- With width position unit, bus bar won't distort after bending.
- The unit body could be open so that bended object could be easily taken out after bending.
- Portable unit could be taken to site or fixed in factory for batch bending work.
- Bended object surface won't be damaged.

工具参数	YYJ150D	YYJ200A
应用范围	铝、铜最大厚度 10mm	铝、铜最大厚度 12mm
出力	16TON	20TON
最大压力	500kg/cm ²	700kg/cm ²
最大宽度	150mm	200mm
弯曲角度 Bending angle	90°	90°
重量 Weight	29 kg	32 kg
包装 Package	高强度纸箱	高强度纸箱

YYJ150 / YYJ200 液压式铜排、铝排切断机

- 适用于铜铝排等金属材料的弯曲作业。
- V 型刀刃设计切断时可自动定位被切断物。切断面平整不变形。
- It is designed for bending Cu/Al bus bar.
- V style blade is designed for automatic positioning object to be cut.



工具参数	YYJ150	YYJ200
出力 Crimping force	20TON	20TON
配合泵浦	150mm	200mm
最大厚度	10mm	10mm
重量 Weight	30Kg	35Kg
外箱包装尺寸 Packaging size	340x250x450mm	390x270x470mm
包装 Package	高强度纸箱 arton	高强度纸箱 arton

YYJ150D



YYJ200A



YYJ150



YYJ200



R-38 液压穿孔工具

YYCK60 穿孔工具

- 先以电缆 3/8" (9.6mm) 冲孔即可让 R-1 配上 1/2" 上下刀模，再套上棘轮式活动扳手开始操作
- 铁板厚度 3.2mm，不锈钢 2.0mm 以下
- 新产品省力型，所穿越的铁屑为两片
- 不需油泵泵浦与油压缸，可节省费用成本低。
- First drill 3/8" (9.6mm) hole to fit 1/2" up and down knife die on R-1, Then put on ratchet moveable spanner, Now begin to operate,
- Steel plate thickness 3.2mm, Stainless steel 2.0mm or below
- New product and energy saving, The scrap is two pieces of steel
- Hydraulic pump and cylinder unnecessary for cost saving.



孔径 (Hole dia.): 1.2"(21.8mm), 3/4"(27.6mm), 1"(34.1mm), 1 1/4"(42.7mm)
尺寸 (Size.): 1 1/2"(48.7mm), 2"(60.5mm)

YYCK70 分体式液压冲孔机

用于角铁扁铁、铜板等金属材料打孔，特别适用于电力、建筑等行业野外工地作业。可任意选配手动、脚踏、电动泵浦。
Split-unit hydraulic hole digger is specialized for angle steel, flat steel, brass plate and other metal material's hole digging, especially for electrically for electric building and other industry's field operation. It can also be allocated with any kinds of the pump, i.e. hand-operated pump, foot-operated pump, electric pump.



YYCK8B / YYCK15 液压穿孔工具



产品型号 Model	应用范围 Punching capacity	压力 Output	行程 Stroke	储油量 Reservoir capacity	重量 Weight	标准附件 Standard accessories	包装 Package
用于铜、铝端子的压接 Al, Cu Terminal Crimping							
YYCK8B	不锈钢 3.16mm Stainless steel 1.6mm 铁板 3.2mm Mild steel 3.2mm 孔径 63-114 Hole diameter 63-114	8.9 metric tons at 600 kgf/cm ² of oil pressure	25mm	40cc	22 kg	专用手摇泵浦 CP-180 一台 螺杆 3/8", 3/4" 各一支 冲孔模: 1/2" (Φ21.8), 3/4" (Φ27.6), 1" (Φ34.1), 1 1/4" (Φ42.7), 1 1/2" (Φ48.7), 2" (Φ60.2), 32x32	铁箱 Steel case
YYCK15	不锈钢 1.6mm Stainless steel 1.6mm 铁板 3.2mm Mild steel 3.2mm 孔径 63-114 Hole diameter 63-114	15 metric tons at 600 kgf/cm ² of oil pressure	25 mm	55cc	23 kg	专用手摇泵浦 CP-180 一台 螺杆 3/8", 3/4" 各一支 冲孔模: 1/2" (Φ63), 3/4" (Φ76), 1" (Φ80), 1 1/4" (Φ89), 1 1/2" (Φ100), 2" (Φ114)	铁箱 Steel case
YYCK70	12mm 铜板, 10mm 合金板 12mm of copper sheet 10mm of metal sheet	35T	110 mm		34.5Kg	冲孔模: 3/8" (ø10.5), 1/2" (ø13.8), 5/8" (ø17), 3/4" (ø20.5)mm	铁箱 Steel case

R-39 金属双头螺栓打孔器

MAP-50

- 铝头强度高，重量轻，减少操作员的疲劳
- 异形手柄设计提供给操作员更好的杠杆作用，使它有可能在较窄的地方工作
- 自动拆开设计减少了打孔器挂机的重量
- 针对标准双头螺栓自动定位孔的中心点
- Aluminum head provides strength with minimum weight, reducing operator fatigue.
- Contoured handle design gives better operator leverage and makes it possible to punch in tight places.
- Self-stripping design eliminates punch hang-ups
- Automatically centers holes on standard studs

配带模具: 2 1/2", 2 8/2", 3 4/2"
Supporting mould: 2 1/2", 2 8/2", 3 4/2"
重量: 6.5 kg
Weight: 6.5 kg



圆模及方模 ROUND DIE AND SQUARE DIE

MAP10-4



工具参数

MAP10-4	2 1/2" (76.1), 3" (88.9)
Hole Diameter	3 1/2" (102.9), 4" (115.5)

工具参数

MS46x46	1-13/16" (46.0x46.0)
MS50.8x50.8	2" (50.8x50.8)
MS68x68	2-11/16" (68.0x68.0)
MS92x92	3-5/8" (92.0x92.0)
MS104.8x104.8	4-1/8" (104.8x104.8)

F 方模

工具参数

工具参数	GROUP F
F1	32x32mm
F2	46.5x46.5 mm
F3	76.5x76.5 mm
F4	80.5x80.5 mm
F5	90.5x90.5 mm
F6	113x113mm
F7	151x151 mm

如需求量大，可根据要求生产特殊尺寸
Special size of dies can be made by us based on big quantity.



R-40 液压穿孔工具

YYCK150W

三合一母线加工机 3 in 1 Bus Bar Processor

- 铜、铝排切断、冲孔、弯曲三合一母线加工机
- 用于中小规模的变压器、开关箱配生产或组装机现场为不规则尺寸的汇流排加工
- 冲孔无毛边，切断面平整，角度精确，可快速重复大量加工
- 四方位阀门控制开关精准指引，正确使用欲穿孔、曲板、切断的位置
- 安全牢固的脚踏开关，可控制进、回油
- 3 in 1 bus bar processor for cutting, punching and bending of copper bus bar and aluminum bus bar
- It is designed for irregular sized bus bar procession on Mid small scaled transformer, switchboard bar line or assembling site.
- Punch holes without burr, Cutting surface smooth and cutting angle accurately, it's good for quick and repeat batch procession.
- Four war valve control switch accurately guide to the position of punching, bending and cutting.
- Safe and firm pedal switch could control oil inlet and oil return



工具参数	
功能 Specification	切断、冲孔、平弯 Cutting, punching, horizontal bending, erective bending
输入电压 / 控制电压 Input voltage/control voltage	单相 Single phase 50Hz, 220V
额定工作油压 Rating working oil pressure	700kg/cm ² (超压安全阀设定值) (over pressure safety valve setting value)
切排机出力 Outlet force of bus bar cutter	15ton
切排能力 Bus bar cutting capability	铜排 / 铝排 (Copper bus bar / aluminum bus bar) 150mm × 12mm
冲孔机出力 Outlet force of puncher	31ton
孔中到排边距离 The distance between hole centre and bus bar edge	70mm
冲孔能力 - 铜排 / 铝排 Punching capability-copper bus bar / aluminum bus bar	φ6-φ20.5 圆孔 (Max. Thickness) 15mm
标准配套冲孔模具 Standard assembled punching dies	φ10.5, φ13.5, φ17.5, φ20.5mm
弯排机出力 Outlet force of bender	15ton
平弯能力 Horizontal bending capability	150 × 12mm
重量 Weight	150kg
流动工作台尺寸 Dimension of moveable workbench	800mm (长 L) × 600mm (宽 W) × 770mm (高 H)

YYF150 / YYF200

With three functions
(cutting, punching and bending)
切断、冲孔、弯曲三合一



工具参数	YYF150	YYF200
电压 Voltage	single phase 50Hz, 220V	single phase 50Hz, 220V
额定压力 Rating pressure	700kg/cm ²	700kg/cm ²
出力 Cutting force	20T	30T
切断范围 Cutting range	150mm (width) × 10mm (thickness)	200mm (width) × 10mm (thickness)
冲孔出力 Punching force	30T	35T
喉深 Distance from hole to sheet side	95mm	95mm



铜屑集尘口袋
Dust-collection bag for
copper granules

进、回油控制开关
Control switch of
meter-in or meter-out



调整铜排长度板座
Adjust the plank seat
of copper line length

四方位油路切换开关
Switch of four-
dimensional oil circuit



R-41 液压泵

YYB63A 电动泵



- 压力可保持中间停止，内部设计高压安全保护液压阀，
- 每半年必须更换油。

SDB-700 手动泵



- The pressure can be kept at halted state and high pressure safety protection hydraulic valve is designed inside the pump;
- Oil must be replaced every half a year.

SDB-700-2A 手动泵



JTB-800-1 脚踏泵



工具参数			
最大压力 max output pressure	低压 low pressure: 20kg/cm ²	低压 low pressure: 20kg/cm ²	低压 low pressure: 20kg/cm ²
	高压 high pressure: 700kg/cm ²	高压 high pressure: 700kg/cm ²	高压 high pressure: 700kg/cm ²
出油量 output of oil	低压 low pressure: 13cc	低压 low pressure: 13cc	低压 low pressure: 13cc
	高压 high pressure: 2.3cc	高压 high pressure: 2.3cc	高压 high pressure: 2.3cc
储油量 oil capacity	900cc	2100cc	700cc
重量 weight	9.5kg	11.4kg	11 kg
包装 package	高强度纸箱 carton	高强度纸箱 carton	高强度纸箱 carton
外箱尺寸 size	630 × 200 × 200mm	740 × 185 × 265mm	660 × 200 × 300mm

YYB25AD/25AS / EHP-70AS/70AD

- 电磁阀控制，可在任何位置退回活塞
- 高低压两段出油量快，涡轮叶式吸油可达最高有效油量
- 压力安全阀过载保护装置免超载破坏或过度紧迫 700kg/cm² 时自动泄压
- 油管可以任购加长，附快速接头
- 油管接头配 PT3/8" 牙
- Electromagnetic valve control to withdraw piston in any position.
- High and low speed two stage design is for quick oil output .turbine oil absorption could ensure reaching Max.effective oil volume
- Over pressure safety valve unit could avoid over pressure damage At 700kg/cm², automatically release .
- Oil pipe fitted with quick coupling be ordered for any length .
- Oil pipe coupling fitted with PT3/8" thread



YYB25AD/25AS



YYB70AS/70AD

工具参数	YYB25AS	YYB25AD	YYB70AS	YYB70AD
出油形式 Way of oil Outlet	单孔出油 Single hole oil outlet	双孔出油 Double hole oil outlet	单孔出油 Single hole oil outlet	双孔出油 Double hole oil outlet
最大输出压力 Pressure Rating	700/10000kg/cm ² /psi	700/10000kg/cm ² /psi	700/10000kg/cm ² /psi	700/10000kg/cm ² /psi
输出压力 Pressure Rating (kgf/cm ²)	低压 Low :0-20 高压 High:20-700	低压 Low :0-20 高压 High:20-700	低压 Low :0-20 高压 High:20-700	低压 Low :0-20 高压 High:20-700
液压油输出量 Oil Delivery(cc/stroke)	低压 Low:2.6 高压 High :0.32	低压 Low:2.6 高压 High :0.32	低压 Low:2.6 高压 High :0.32	低压 Low:2.6 高压 High :0.32
储油量 Reservoir Capacity	4000cc	4000cc	500cc	500cc
尺寸 Size	310 × 270 × 360mm	315 × 270 × 365mm	350 × 270 × 490mm	350 × 270 × 490mm
重量 Weight	15.2kg	30kg	29kg	30kg
备注 Remarks	单动式 Single active	复动式 Dual active	单动式 Single active	复动式 Dual active


R-42 电缆剥皮器

PG-5 电缆剥皮器


- 用于直径≥25mm 的圆电缆剥皮
- 可完整剥除各种绝缘层
- 适用于纵向切割和环绕切割
- 切割深度最大可调整到 5mm
- 刀片可替换 (两侧可以使用)
- For removing all layers of insulation on cables with diameters of over 25mm
- Suitable for longitudinal and circular cutting
- Cutting depth can be adjusted from 0-5mm
- Replaceable blade (both sides can be used)




可应用于 AppliCable for

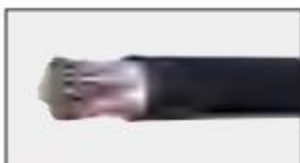

电讯电缆
Communication Cable

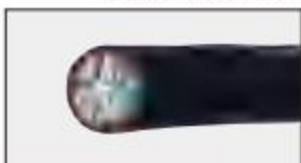

MV 电缆 (聚乙烯绝缘电缆构造)
MV Cable (PVC Constructed)

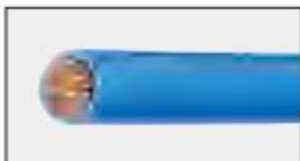

LV 电缆 (PVC 绝缘体构造)
LV Cable (PVC Insulation)



MV 电缆 (PVC 绝缘体构造)
MV Cable (PVC Insulation)

- 根据外绝缘的厚度, 使用调节螺丝可以调节剥切的深度 (0-5mm)。(见图 1)
- 操作时要按住刀片, 用拇指导向, 以便在任一方向进行剥切。(见图 2)
- 通过小的挪动及同时在沿绝缘的齿轮上的压力, 就可以顺利的剥切。
- 任何时间刀片可以在长度及剥切的直径之间转换。(见图 3)
- 为了除去绝缘上的接头, 要将刀片压住按进绝缘里面。(见图 4)
- By using the adjusting screw, the cutting depth (0-5mm) can be adjusted according to the thickness of the outer insulation.
- To begin cutting in either direction, the blade is pressed and guided by operator's thumb.
- The cutting of the outer insulation is achieved by means of small move ments and pressure on gear towards the insulation at the same time.
- The blade can be turned between length and diameter cutting at any time.
- In order to remove the joint of the insulation the blade must be pressed into the insulation.

换刀片:

取下调节螺丝, 就可以换双面刀片

Changing the blade:

By removing the adjusting screw, the double-ended blade can be changed.

工具参数

长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg



调整切割深度
Adjust cutting depth



纵向切割
Cutting vertically



转动工具设定环绕切割
Rotate the tool and cutting around




环绕切割
Cutting finished



R-42 电缆剥皮器

SK-40/SK-50 电缆剥皮器

- 使用范围: 该工具适用于低于 35 千伏电缆绝缘外层剥制。
- 绝缘层的剥制工具由固定底座 (1) 活动座 (2) 和固定支架 (3) 组成。
- 通过使用螺栓杆在活动的上部分中压紧刀片。通过附带的内六角扳手可以很轻松地修理刀片安装在两个平面上。
- 当工具沿着电缆轴顺时针转动时, 工具会沿着电缆方向自动移动。
- 可以使用调节螺栓杆进行调节。
- 附注: 产品有调节螺栓杆
- Range of use: The tool is applicable for stripping the external insulation layer of cable less than 35kV.
- Operating instruction: The tool comprises of the base (1), the moving seat and the frame (3).
- The blade can be held in the moving upper part by the screw. And the repairing blade can be fixed on the two planes by the attached inner hexagon spanner easily.
- When the tool turns clockwise along cable, it can move automatically with the direction of cable.
- It can be adjusted by the adjusting screw.
- Note: The product has the adjusting screw.

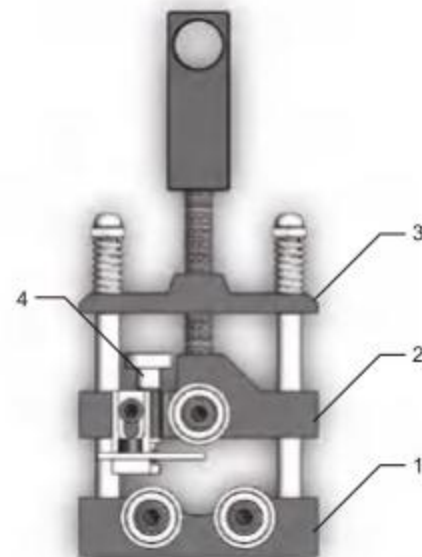

存放条件:

- 工具应保存在干燥无尘的地方, 使用防腐措施进行处理。

- 温度: -10℃ ~50℃, 空气相对湿度 70%±10%。

Conditions for storage:

- The tools should be kept in a dry place without dust, and treated for anticorrosion.

- Temperature: -10℃ ~50℃ : Air RH 70%±10%.

包装:

- 工具在包装好后进行供应, 供货全集中包括有用于外六角及内六角的扳手和用于存放工具的塑料手提箱。

Package:

- The tool is provided with package. The kit includes the outer and inner hexagon spanners, and the plastic suitcase for the tool.



工具参数	SK-40 (带调节钮)	SK-50
剥切范围 Stripping Range	ø20-40mm	ø20-50mm
长度 Length	250mm	250mm
重量 Weight	0.80kg	0.80kg
包装方式 Package	塑料盒 Plastic case	塑料盒 Plastic case

R-42 电缆剥皮钳

BXQ-0625 光纤电缆剥线钳 (欧式)

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 0.2-2.4mm²
- 自动回弹弹簧，剥线不伤线芯。
- 可剥热电偶上的电源线
- For cutting wire, 30mm max, stripping wire 0.2-2.4mm²
- Automatic rebound spring, no damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	164.5mm
重量 Weight	0.16kg

BXQ-310A



适用于剪切电缆 ≤35mm²，剥线 4-6 mm²
自动回弹弹簧，剥线不伤线芯。
注意不能用于剪切钢丝类。

For cutting wire ≤35mm², stripping wire 4-6mm²
Automatic rebound spring, no damaging of the conductor core
Not for cutting steel or steel wire .

工具参数	
剪线范围 Cutting range	≤35mm ²
剥皮 Stripping canble	10、6、4
长度 Length	120 mm
重量 Weight	0.2 Kg

BXQ-0626 剥线钳 (欧式)

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 0.9-6mm²
- 自动回弹弹簧，剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max, stripping wire 0.9-6mm²
- Automatic rebound spring, no damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	164.5mm
重量 Weight	0.4kg

BXQ-801



工具参数	
剥皮 Stripping canble	0.25-6 mm ²
长度 Length	170 mm
重量 Weight	0.3 Kg

R-43 德式电工绝缘剥皮刀

31BPD 电缆剥皮刀

- 选用镰刀式钩形刀片
- 不会损坏导线的内芯部分
- 刀片采用不锈钢材料
- 采用形状符合人体工程的安全手柄
- 采用透明的防护刀鞘
- Fixed hook blade
- No damage of the conductor cores
- Blade made of stainless steel
- Ergonomically designed safety handle
- With transparent protective cap



32BPD 电缆剥皮刀

- 选用固定的实心刀片
- Fixed straight blade



刀盖可插入尾部
Cover can be inserted here



33BPD 电缆剥皮刀

- 选用镰刀式钩形刀片，适用于扁
- Fixed hook blade, suitable for sector cables



34BPD 电缆剥皮刀

- 选用固定的实心刀片
- Fixed straight blade



35BPD 电缆剥皮刀

- 选用镰刀式钩形刀片
- Fixed straight blade



36BPD 电缆剥皮刀

- 选用镰刀式钩形刀片
- Fixed hook blade



产品型号 Model	刀片长度 Blade Length	全长 Total Length	重量 Weight	包装 Package
用于电线电缆的剥皮 Stripping for wire and cable				
31BPD	38mm	155mm	0.90	泡壳卡片 Blier packing
32BPD	50mm	180mm	0.75	泡壳卡片 Blister packing
33BPD	40mm	180mm	0.75	泡壳卡片 Blister packing
34BPD	50mm	185mm	0.65	泡壳卡片 Blister packing
35BPD	50mm	180mm	0.75	泡壳卡片 Blister packing
36BPD	28mm	150mm	0.70	泡壳卡片 Blister packing

R-44 电缆剥皮器

BXQ-30 电缆剥皮器



剥除 Ø15-30mm 之间的电缆绝缘层，切削厚度可根据需要调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。
For stripping the insulation layer of the cable between Ø15-30mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	290 x 80 x 55mm
重量 Weight	0.69kg

BXQ-40 电缆剥皮器



剥除 Ø15-40mm 之间的电缆绝缘层，切削厚度可根据需要调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。
For stripping the insulation layer of the cable between Ø15-40mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	245 x 87 x 55mm
重量 Weight	0.63kg

BXQ-45 电缆剥皮器



剥除 Ø10-45mm 之间的电缆中间及终端绝缘层，切削厚度可根据需要调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。
For stripping the end and the middle of the conducting wire and cable between Ø10-45mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	245 x 80 x 90mm
重量 Weight	0.56kg

BXQ-90 电缆剥皮器



剥除 Ø40-90mm 之间的电缆中间及终端绝缘层，切削厚度可根据需要精确调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。
For stripping the end and the middle of the conducting wire and cable between Ø40-90mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	510 x 150 x 90mm
重量 Weight	2.5kg

BXQ121 电缆剥皮器



剥除各种 ≤ Ø30mm 绝缘层厚度 ≤ 4.5mm 的电力电缆主绝缘层，切削厚度可根据需要精确调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。
For stripping the insulation layer, thickness less than Ø30mm, For stripping the main insulation layer of the power cable less than 4.5mm, Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	325 x 72 x 50mm
重量 Weight	0.87kg

BXQ-65 电缆剥皮器



剥除 Ø15-65mm 之间的电缆终端绝缘层，切削厚度可根据需要精确调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。
For stripping the end insulation layer of the cable between Ø15-65mm Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	290 x 120 x 75mm
重量 Weight	1.42kg

BXQ119 电缆剥皮器




剥除 35-300mm² 10kV 以下的架空电力电缆末端绝缘层，切削厚度可根据需要精确调整，刀片不可触碰电缆的金属层作业，刀片磨损或损坏后可更换或修磨。
For stripping the end insulation layer of the overhead power cable (below 10kV) between 35-300mm² Stripping thickness can be adjusted The knives cannot touch the metal cable cores when stripping Knives can be sharpened or replaced.

工具参数	
尺寸 Size	325 x 72 x 50mm
重量 Weight	0.87kg

R-45 自调绝缘导线绝缘剥皮钳

BXAT-16 剥线钳

- 用于剥 0.08-6mm² 塑料或橡胶绝缘层的单股线，多股线
- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 附带剪切功能可剪切铝导线或铜导线，多股线最大横截面积为 6mm²
- 配有简便互换的刀片，塑料钳口及长度定位器
- 钳体采用坚固耐用的玻璃纤维和塑料加固制成
- 剥线不伤线芯，使用寿命长。
- For stripping the plastic or rubber insulation of the single, multiple cables and wires of 0-16mm²
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- With wire cutter for copper and aluminum wires, multiple strand up to 16mm², single strand up to 6mm²
- With easy changeable blade, plastic jaws and adjustable length stop
- Shock-resistant glass fiber and plastic body
- No damaging of the conductor core, long lifetime



BX-D3 剥线钳

- 用于剥 0.08-4mm² 塑料或橡胶绝缘层的单股线，多股线
- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 附带剪切功能可剪切铝导线或铜导线，多股线最大横截面积为 6mm²
- 配有简便互换的刀片，塑料钳口及长度定位器
- 钳体采用坚固耐用的玻璃纤维和塑料加固制成
- 剥线不伤线芯，使用寿命长。
- For stripping the plastic or rubber insulation of the single, multiple cables and wires of 0.08-4mm²
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- With wire cutter for copper and aluminum wires, multiple strand up to 6mm²
- With easy changeable blade, plastic jaws and adjustable length stop
- Shock-resistant glass fiber and plastic body
- No damaging of the conductor core, long lifetime



工具参数	
长度 Length	160mm
重量 Weight	0.15kg



工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.148kg

R-46 多功能线缆剥皮钳

BX-104 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，压接端子
- 自动回弹弹簧，剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., crimping terminals
- Automatic rebound spring, No damaging of the conductor core



适合于剪断铜连接条
Suitable for cutting the connection strips of copper plate



适合于剪断
Suitable for cutting wires



工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.15kg

BX-1042 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 0.2-1.25mm²，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 0.2-1.25mm² and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.16kg

BX-1041A 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 0.9-6mm²
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 0.9-6mm²
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	150mm
重量 Weight	0.16kg

BX-1043 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 0.25-0.65mm²，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 0.25-0.65mm² and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.16kg

BX-1041B 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 0.9-6mm²
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 0.9-6mm²
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	145mm
重量 Weight	0.16kg

BX-1040 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 6-16mm²，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 6-16mm² and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

BX-1041 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 0.9-6mm²，压接端子等
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 0.9-6mm² and crimping terminals, etc.
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.16kg

BX-104C 剥线钳

- 适用于剪切电线≤30mm，剥线 1.5-2.5mm²
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 1.5-2.5mm²
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

R-46 多功能线缆剥皮钳

BX-D1 / BX-D2 多功能剥线钳（脱皮、剪切、压接钳）

- 不需调整即可轻易剥线
- 功能多，钢材特殊硬化处理，寿命长
- AWG 24~10 (0.2~6.0mm²) 范围内均可剥线
- 剪切电线电缆，剥线，压接绝缘或裸端子
- Easy stripping without any adjustment
- Multifunction, made of steel by special hardened, with long lifetime
- For stripping wire from AWG24-10 (0.2~6.0mm²)
- For cutting and stripping wire and cable
- For crimping insulated and non-insulated terminals


BX-D1




型号 Model	压接能力 Capacity mm ²
BX-D1	0.2-6.0mm ²
BX-D2	
工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.30kg



剥线 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)
Wire stripping 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)



剪切 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)
Cutting 10-24 AWG
(0.2-6.0mm²)



压接绝缘端子 10-22 AWG
(0.6-6.0mm²)
Crimping insulated terminal 10-22 AWG
(0.6-6.0mm²)

BX-731 多功能剥线钳（脱皮、剪切、压接钳）

- 不需调整即可轻易剥线
- 功能多，钢材特殊硬化处理，寿命长
- AWG 24~10 (0.2~6.0mm²) 范围内均可剥线
- 剪切电线电缆，剥线，压接绝缘或裸端子
- Easy stripping without any adjustment
- Multifunction, made of steel by special hardened, with long lifetime
- For stripping wire from AWG24-10 (0.2~6.0mm²)
- For cutting and stripping wire and cable
- For crimping insulated and non-insulated terminals



型号 Model	剥线能力 Capacity mm ²
BX-731	0.2-6.0mm ²
工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.30kg

R-46 多功能线缆剥皮钳

BX-1041C 剥线钳

- 适用于剪切电线≤ 30mm，剥线 0.9-6mm²
- 自动回弹弹簧
- 剥线不伤线芯
- For cutting wire, 30mm max., stripping wire 0.9-6mm²
- Automatic rebound spring
- No damaging of the conductor core

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.16kg

BX052 磨齿剥线钳



- 详细说明 / 特点
- 更新的精确剥线刀片拥有微小的剥线刀孔
 - 本产品由碳钢制成，不仅切割精确，而且延长了使用寿命
 - 不移动支点就能保证剥线直径的精确度
 - 还可用于剥落
 - 控制工业机器人的线盒
 - I/C 印板和计算机配线
 - 家用电器配线
 - 收音机和电话传真配线
 - 汽车电器
 - D.I.Y. 的其它精确配线方便压接功能

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg



BX053 磨齿剥线钳



- Key specification/Special features;
- Newly developed precision blade cutter made this micro blade hole possible.
 - Unlike conventional wire stripper, high carbon alloy steel guarantees longer life with such accurate stripping.
- More Applications For:
- Control Box wirings of Industrial Robot
 - I/C Printed Board and Computer wirings
 - Home Electronic Appliances
 - Radio and ther Telegone and Telegram wirings
 - Electric Circuit of Automobile
 - Other Precision wiring for D.I.Y.items

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

R-47 如意薄刀斜口钳

XKQ-1080 电子剪切钳

电子剪切钳主要用于需要超精细剪切工作的岗位。如剪切电子元件和机械精细元件，采用复位弹簧，实现有限复位。

Electronic Cutting Pliers are mainly used for ultra-fine cutting and clamping, for example, cutting electronic components and mechanical precision components. They adopt reset spring to achieve limited re-setting.



- 材料：不锈钢
- 剪切能力：1.3mm/16AWG 铜线
- 5 照 Electrical cutter Made of stainless steel

工具参数	
长度 Length	125mm
重量 Weight	0.10kg

XKQ-09 电子剪切钳



- 材料：不锈钢
- 适用剪切细小电线，电路板，修建产品毛刺等
- Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic leftover material.

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

XKQ-1030 电子剪切钳



- 材料：合金钢
- 剪切能力：1.3mm/16AWG 铜线

工具参数	
长度 Length	140mm
重量 Weight	0.10kg

XKQ-060 电子剪切钳



- 适用剪切细小电线，电路板，修建产品毛刺等
- Applicable to cut off different kind of thin wire, circuit board, plastic leftover material.


工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.15kg

R-48 自动剥线钳

BXAT-700B 自动剥线钳

- 剥线范围: 0.5-6mm²
- 精确的刀片形状设计, 避免损坏导线
- 剥线时, 绝缘导线由剥线钳口牢牢固定
- 采用可调的长度定位器, 复位弹簧, 使用寿命长
- Stripping range: 0.5-6mm²
- Precise blade design without damaging the conductor cores
- During stripping, the wire is held firm by clamping jaws
- With adjustable length stop
- With a spring returns the stripper to the starting position
- Long lifetime

BXAT-700A BXAT-700N BXAT-700B



型号 Model	剥线能力 Capacity mm ²
BXAT-700B	0.5-6mm ² , Ø1.0,1.6,2.0,2.6,3.2mm
BXAT-700A	0.25-2.5mm ² , Ø0.5-2mm
BXAT-700N	0.25-5.5mm ² , Ø0.5,1.2,1.6,2.0,2.6,3mm

工具参数	
长度 Length	175mm
重量 Weight	0.36kg

BXAT-700D 自动剥线钳

- 剥线范围: 0.25-6mm²
- 根据电缆截面大小自动调整剥线口径
- 精确的刀片形状设计, 避免损坏导线
- 剥线时, 绝缘导线由剥线钳口牢牢固定
- 采用可调的长度定位器, 复位弹簧, 使用寿命长
- Stripping range: 0.25-6mm²
- Stripping diameter can be adjusted automatically for different wire cross sections
- Precise blade design without damaging the conductor cores
- During stripping, the wire is held firm by clamping jaws
- With adjustable length stop, with a spring returns the stripper to the starting position, long lifetime



压力调整钮
Pressure adjustable screw

定位器 Length stop

剪线 Cutter



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.22kg

R-49 电缆剥线工具

BXQ25-1 电缆剥皮钳

适用于直径 Ø4-16mm 的圆形 PVC 电缆, 橡胶电缆, 硅树脂电缆及聚四氟乙烯电缆的剥皮。切割深度可通过滚花螺母进行调整转动刀体, 可以变圆形剪切为线向剪切, 较长剥皮区域采用螺旋切割。

It is applicable for stripping circular PVC cable in the diameter of Ø4-16mm, rubber cable, silicone cable and Teflon cable, cutting depth can penetrate knurled nut to adjust moving blade. It can change circular shearing into linear shearing, and long stripping area adopts spiral cutting.

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

BXQ25-2 电缆剥皮钳

剥皮范围: Ø8-28mm
Stripping: Ø8-28mm



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

BXQ25-3 电缆剥皮钳

剥皮范围: Ø28-35mm
Stripping: Ø28-35mm

BXQ25-4 电缆剥皮钳

剥皮范围: Ø35-50mm
Stripping: Ø35-50mm

BXQ25-5 电缆剥皮钳

剥皮范围: Ø8-28mm
Stripping: Ø8-28mm

BXQ25-6 电缆剥皮钳

剥皮范围: Ø8-28mm
Stripping: Ø8-28mm



工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

工具参数	
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.15kg

R-50 网络钳

WXQ-200R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ200R	RJ10(4 芯) 7.65mm RJ11/12(6 芯) 9.65mm FJ45(8 芯) 11.68mm

工具参数	
长度 Length	205mm
毛重/净重 Gross Weight / Net Weight	0.55Kg / 0.51Kg
尺寸 Size	290×121×30mm

WXQ-86 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-86	RJ11/12(6 芯) 9.65mm FJ45(8 芯) 11.68mm

工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.28kg

R-50 网络钳

WXQ-H510B

7.7" (195mm)



用于 F, BNC, RCA, 直角和梯形模具压缩连接器, 适用于 RG59 和 RG6 电缆线。自动调整压接不同长度的连接器
For F,BNC,RCA,right angled and keystone module compression connectors, Available for RG59 and RG6 cables. with adjustment for crimping different length of connectors.

工具参数	
压接能力 Capacity	0.5-6.0mm²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	195mm
重量 Weight	0.55Kg

WXQ-500R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-500R	8P8C/RJ-45 6P6C/PJ-12 6P4C/RJ-11

工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.48kg

WXQ-210N 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-210N	FJ45(8 芯) 11.68mm

工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.30kg

WXQ-DE156 压缩连接器钳



WXQ-DE156适用于 RG6 有线电视 "F" 类, Sealite 压缩连接器。
WXQ-DE156 is applicable for RG6 CATV "F" Type, Sealite compression connectors

- 成套工具专为压接设计
- 设计适合专业用途
- 创造精密连接器, 操作快速便捷
- Tool set designed, specifically for compression crimping
- Designed for professional use
- Create precise connections, quickly and easily

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.30kg

WXQ-208M 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-208M	8P8C/RJ-45 6P6C/PJ-12 6P4C/RJ-11

工具参数	
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.25kg

WXQ-214 电讯接头压接钳

IDC CRIMPING FIXTURE & ATTACHMENT



型号 Model	排线长度	最大宽度
WXQ-214	6-27.5mm	55mm

工具参数	
长度 Length	165mm
重量 Weight	0.14kg

WXQ-568 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-568	RJ11/12(6 芯) 9.65mm FJ45(8 芯) 11.68mm

工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.27kg

WXQ-568R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-568R	RJ11/12(6 芯) 9.65mm FJ45(8 芯) 11.68mm

工具参数	
长度 Length	185mm
重量 Weight	0.30kg

WXQ-2008R 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ2008R	RJ10(4 芯) 7.65mm RJ11/12(6 芯) 9.65mm, FJ45(8 芯) 11.68mm

工具参数	
长度 Length	205mm
重量 Weight	0.51kg

WXQ-2094 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-2094	RJ10(4 芯) 7.65mm

工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.28kg

WXQ-2096 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-2096	RJ11/12(6 芯) 9.65mm

工具参数	
长度 Length	190mm
重量 Weight	0.28kg

WXQ-315 电讯接头压接钳



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
WXQ-315	RJ10(4 芯) 7.65mm RJ11/12(6 芯) 9.65mm, FJ45(8 芯) 11.68mm

工具参数	
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.35kg

R-51 剥线工具

BX-315DR 端子台插入工具

五对打线刀



型号 Model	框架 Frame	刀头 Blade	用于接头端子类型 For terminal block
BX-315BR	BX-15B	用于110型 Use on 110 Type (4 Pairs)	
BX-315BKR	BX-15BK	用于科龙打线刀 Use on Krone Block (4 Pairs)	
BX-315CR	BX-15C	用于模块化插孔 Use on Modular Jack (4 Pairs)	
BX-315DR	BX-15D	用于110型 Use on 110 Type (5 Pairs)	

BX-3140 端子台插入工具

- 适用于电路板、插座上的作业。推进、剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



成套工具 Complete tool	把手 Handle	刀头 Blade	用于接头端子类型 For terminal block
BX-314D	BX-14D	用于630A模块化电话插孔 Use on Modular Jack	
BX-314BK	BX-3140	BX-14BK	用于科龙型号 Use on Krone type
BX-314P	BX-14P	用于松下和110型号 Use on Panasonic & 110 Type	

BX-3142 端子台插入工具

- 适用于电路板、插座上的作业。推进、剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



成套工具 Complete tool	说明 Description
BX-3142	用于冲击式电信接线端子 For impact telecom terminal block

BX-3225 端子台插入工具

- 适用于电路板、插座上的作业。推进、剪切一次完成
- For the operation and advancing of circuit board and outlet, once-off cutting



成套工具 Complete tool	说明 Description
BX-3225	用于冲击式电信接线端子
BX-3285	For impact telecom terminal block

BX-3141 端子台插入工具



成套工具 Complete tool	说明 Description
BX-3141	用于科龙AMP模块 For impact Krone AMP Modules
长度 Length	183mm
重量 Gross Weight	0.08Kg
重量 Net Weight	0.05Kg
尺寸 Size	250×100×200mm

BX-118 端子台插入工具



成套工具 Complete tool	说明 Description
BX-118	用于CAT5E模块及接线板, IBDN接线板 For impact CAT5E modules and patch panel, IBDN patch panel
长度 Length	155mm
重量 Weight	0.16kg

BX-3240 端子台插入工具



成套工具 Complete tool	把手 Handle	刀头 Blade	用于接头端子类型 For terminal block
BX-324D	BX-14D	用于630A模块化电话插孔 Use on Modular Jack	
BX-3124BK	BX-3240	BX-14BK	用于科龙型号 Use on Krone type
BX-324P	BX-14P	用于松下和110型号 Use on Panasonic & 110 Type	
长度 Length			114mm
重量 Weight			0.30kg

BX-110 端子台插入工具



成套工具 Complete tool	把手 Handle	刀头 Blade	用于接头端子类型 For terminal block
BX-110	BX-14	用于630A模块化电话插孔 Use on Modular Jack	
BX-110A	BX-110	BX-14A	用于科龙型号 Use on Krone type
BX-110B	BX-14B	用于松下和110型号 Use on Panasonic & 110 Type	
长度 Length			188mm
重量 Weight			0.30kg

R-52 端子台插入工具

BX-322



型号 Model	压接能力面积 Capacity mm²
BX-322	FJ45(8芯) 11.68mm
工具参数	
长度 Length	108mm
重量 Weight	0.30kg

BX-332



流线型设计, 不须替换刀座, 不用调整V座; 适用于RG58/59/6; 可应用于不同线径, 调整剥线深浅。
With streamlined design, no replacement cassette is needed and no adjustment for V-BLOCK; Tool has been preset for RG58/59/6; For stripping different materials of cable, use the built-in hex key to align to the sensitive socket and adjust the blade for good results.

型号 Model	STRIPPING DISTANCE	FOR STRIPPING RG CABLE
BX-332		RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
BX-332A	2 BLADES MODEL	RG-59/62/6/4C/5C
BX-332B	312 SERIES D=6.8mm	RG-58/59/62/3C/4C
BX-332D	332 SERIES D=4,6,8,12mm	RG-174
工具参数		
长度 Length		99mm
重量 Weight		0.30kg

BX-312B



适用于同轴电缆 (RG58, RG59 和 RG62) 的剥皮, 外层绝缘皮, 屏蔽导线和绝缘导线切割剥线一次完成, 操作时可用内六角扳手调整刀片的切割深度, 确保剥线的质量标准。
Applicable for stripping coaxial cables (RG58, RG59 and RG62), once-off cutting and stripping exterior insulated sheath, shielded conductor and insulated conductor; hexagon socket key can be used to adjust the cutting depth when operation to ensure the required standard of stripping.

型号 Model	FOR STRIPPING RG CABLE
BX-312	RG-58/59/6
BX-312A	RG-59/62/6/4C/5C
BX-312B	RG-58/59/62/3C/4C
BX-312X	FOR CABLE O.D. FROM 3.5Ø-5Ømm
BX-312S	For big cable o.d. Around 10.5Ø such as rg-213

BX-S501A



型号 Model	FOR STRIPPING RG CABLE
BX-S501A	For wire (utp/stp) or wire and multiconductor cable from 3.2mm-9mm max. Irregular out-shape insulation can be put into the front "v" and "u" guide, rotate the tool 1-3 times by index finger for stripping the outer insulations easily.
BX-S501B	Same as HT-S501A with an additional adjustable knob for fitting different cable sizes.
工具参数	
长度 Length	122mm
重量 Weight	0.30kg

R-53 扎带收束工具

ZDQ-600A 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-4.8mm
- 适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一
- Applicable width: 2.4-4.8mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts by manual
- Function: fastening and cutting cables and wires

工具参数

长度 Length	165mm
重量 Weight	0.30kg

ZDQ-2081 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-12mm
- 适用于快速捆扎电缆电线, 自动切断剩余部分
- 捆切二合为一
- Applicable width: 2.4-12mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts automatically
- Function: Fastening and cutting cables and wires

工具参数

长度 Length	165mm
重量 Weight	0.25kg

ZDQ-600N 扎带收束枪

- 适用于金属不锈钢扎带宽度: 0.3-7.9mm
- Applicable width: 0.3-7.9mm



ZDQ-100 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-4.8mm
- 适用于快速捆扎电缆电线
- Applicable width: 2.4-4.8mm
- Application: for fastening cable and wires quickly
- Function: fastening cables and wires

工具参数

长度 Length	145mm
重量 Weight	0.47kg

ZDQ-519 尼龙扎带收束枪



- 适用于尼龙扎带宽度: 2.4-9.0mm
- 适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一
- Applicable width: 2.4-9.0mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts by manual
- Function: fastening and cutting cables and wires

工具参数

长度 Length	195mm
重量 Weight	0.26kg

ZDQ-600N 扎带收束枪

- 适用于尼龙扎带宽度: 0.3-5mm
- 适用于快速捆扎电缆电线, 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一
- Applicable width: 0.3-5mm
- Application: for fastening cable and wires quickly, cutting left parts by manual
- Function: fastening and cutting cables and wires



R-54 塑料管切割钳

JD-301 PVC 管、线槽两用剪



材料: 压铸铝壳, 铝壳喷红色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数

长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.270kg

JD-303 PVC 管剪



材料: 尼龙构造, 极轻, 使用时不易疲劳, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数

长度 Length	26mm
重量 Weight	0.525kg

JD-302 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳, 铝壳喷绿色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数

长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.430kg

JD-304 PVC 管剪



材料: 压铸铝壳, 铝壳喷红色油漆, 刀片采用工具钢制作, 经特殊淬火和退火处理。
应用: PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数

长度 Length	36mm
重量 Weight	0.288kg

R-54 塑料管切割钳

JD-305 PVC 管剪



按此扭刀片即缩回
Turn the knife
blade according to
this and it would
turn back.

Ø6-42mm

材料：压铸铝壳；铝壳喷红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理。
应用：PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	26/42mm
重量 Weight	0.745kg

JD-307PVC 管剪



Ø6-42mm

材料：压铸铝壳；铝壳喷蓝色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理。
应用：PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.275kg

JD-306PVC 管剪



Ø6-36mm

材料：压铸铝壳；铝壳喷红色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理。
应用：PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	36mm
重量 Weight	0.525kg

JD-308PVC 管剪



Ø6-42mm

材料：压铸铝壳；铝壳喷红与蓝色油漆，刀片采用工具钢制作，经特殊淬火和退火处理。
应用：PVC 管子切割刀
For cutting PVC pipes

工具参数	
长度 Length	42 1-5/8"mm
重量 Weight	0.280kg

R-55 线槽切割器

WBC-100C 切割器



- 剪线范围:垂直切100毫米宽以下,斜角切80毫米宽以下
- 注意不用于剪切除线槽以外的其他产品
- Cutting range:Vertical cut 100mm max, bevel cut 80mm max.
- Don't use to cut other products except wire groove

工具参数

不带刻度尺		带刻度尺		配件刀片	
长度 Lenght	520mm	长度 Lenght	1130mm	长度 Lenght	520mm
宽度 Width	80mm	宽度 Width	80mm	宽度 Width	40mm
高度 Height	80mm	高度 Height	80mm	高度 Height	65mm
净重 Netweight	4kg	净重 Net weight	4.2kg	净重 Net weight	0.6kg



带刻度尺



配件刀片

R-56 线槽剪刀

- 剪线范围:60毫米宽以下
- 注意不用于剪切除线槽以外的其他产品
- Cutting range: 60mm max.
- Don't use to cut other products except wire groove

工具参数

长度 Lenght	210mm	厚度 Height	28mm
宽度 Width	100mm	净重 Netweight	0.34kg



R-57 导轨切割器

WBC-100KD 单腔切割器

- 剪线范围:35毫米宽以下
- 注意不用于剪切除导轨以外的其他产品
- Cutting range: 35mm max.
- Don't use to cut other products except wire groove



工具参数			
不带刻度尺		带刻度尺	
长度 Lenght	600mm	长度 Lenght	665mm
宽度 Width	125mm	宽度 Width	125mm
高度 Height	135mm	高度 Height	135mm
净重 Netweight	4.7kg	净重 Netweight	4.8kg

WBC-100KD 双腔切割器

- 剪线范围:35毫米宽以下
- 注意不用于剪切除导轨以外的其他产品
- Cutting range: 35mm max.
- Don't use to cut other products except wire groove



工具参数					
不带刻度尺		带刻度尺		定制(不同腔孔可定制)	
长度 Lenght	600mm	长度 Lenght	665mm	长度 Lenght	665mm
宽度 Width	125mm	宽度 Width	125mm	宽度 Width	125mm
高度 Height	80mm	高度 Height	165mm	高度 Height	145/165mm
净重 Netweight	5.5kg	净重 Net weight	5.6kg	净重 Netweight	5.5-5.6kg