


PVC线槽系列

为中大型智能装备制造企业提供一站式配电器材解决方案

Wenbuluo


2026 V.1.0

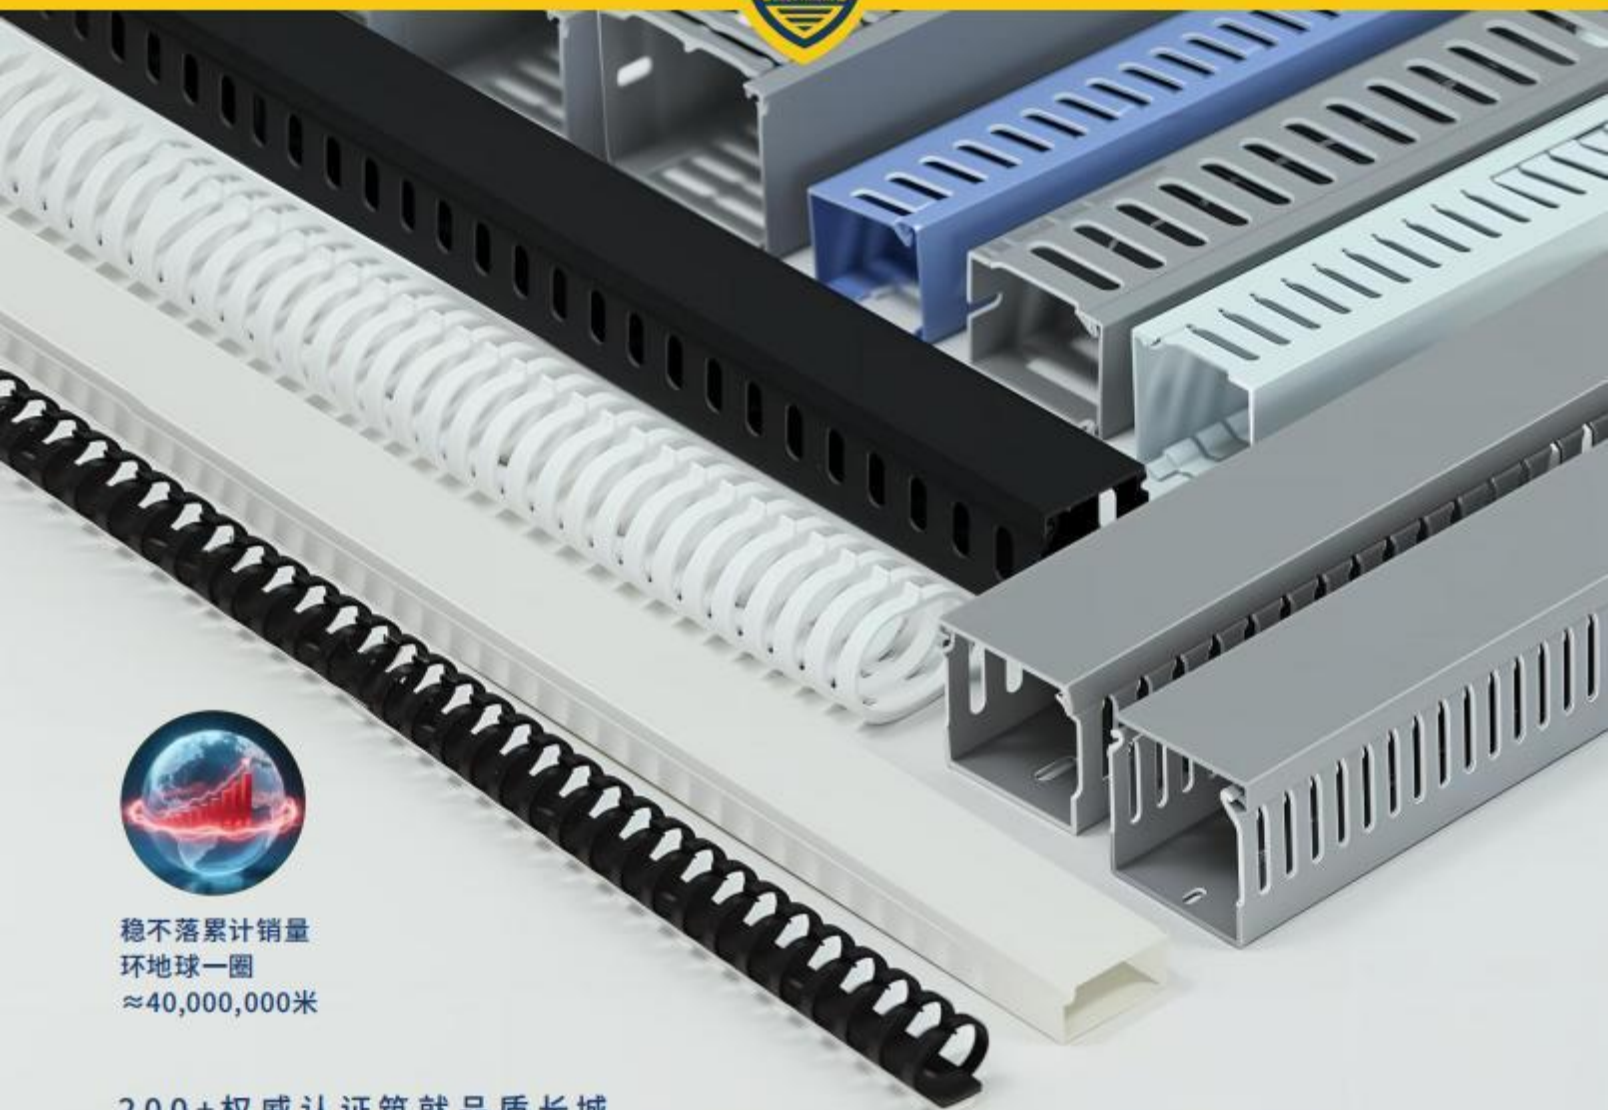

稳不落累计销量
环地球一圈
≈40,000,000米

200+权威认证筑就品质长城

ISO9001质量管理体系 | 高新技术认证 | CE/UL/ROHS国际认证矩阵

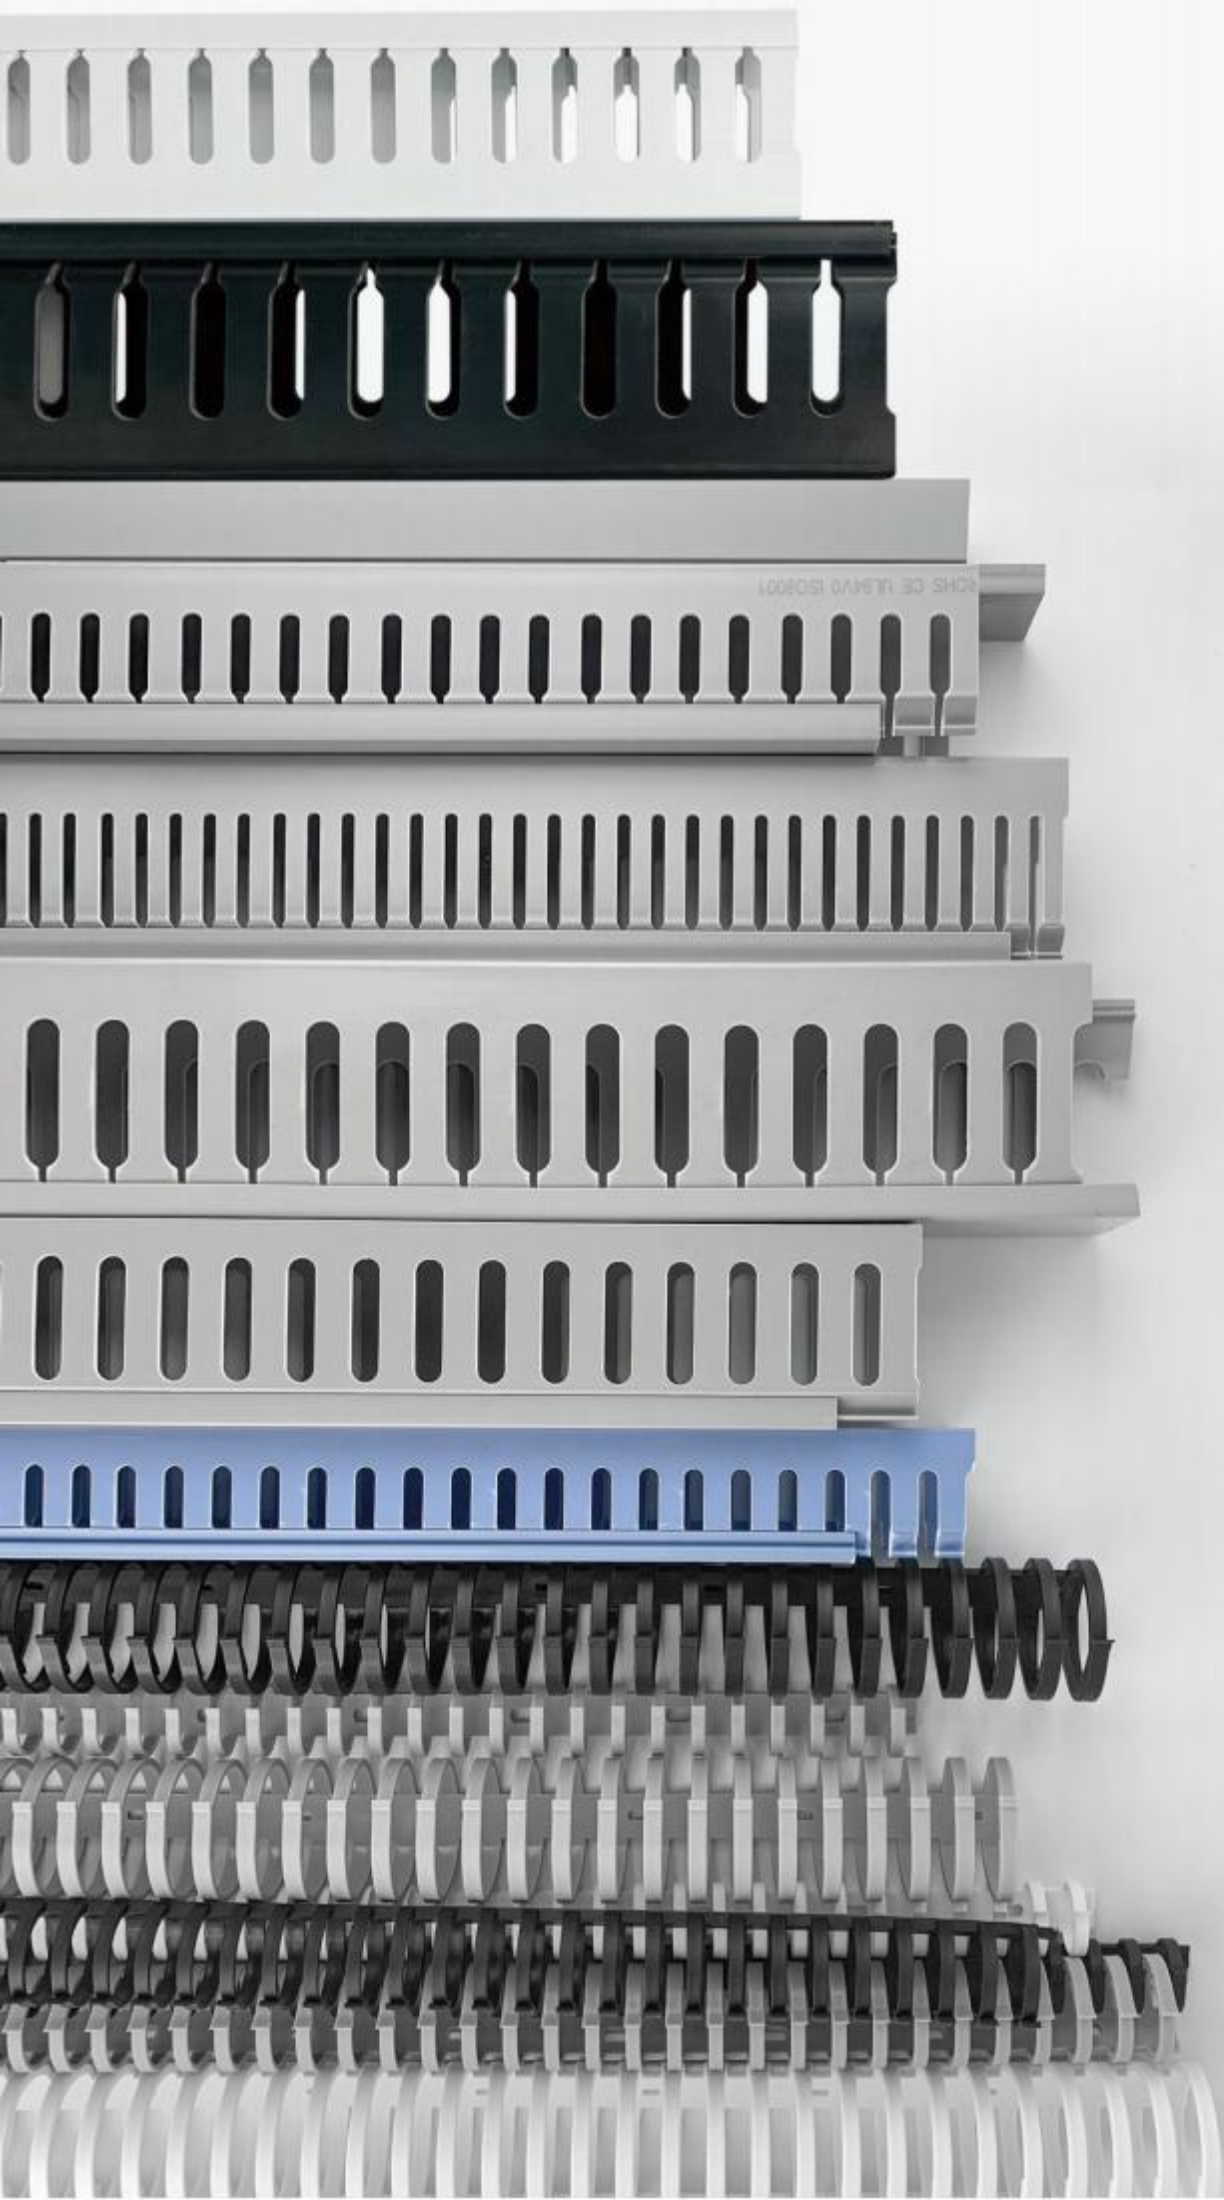



线槽系列



A-01 PVC粗齿线槽



A-02 PVC细齿线槽



A-03 PVC封口线槽



A-04 PVC全封闭线槽



A-05 蓝色线槽



A-06 强弱电分离线槽



A-07 PP龙骨线槽



A-08 粗齿无齿线槽



A-09 细齿无齿线槽



A-10 W07粗齿线槽



A-11 W07细齿线槽



A-12 W07封口线槽



A-13 W07全封闭线槽



A-14 W07耐高温粗齿线槽



A-15 W07耐高温细齿线槽



A-16 装潢线槽



A-17 弧形线槽



A-18 装潢线槽配件



A-19 分隔齿线槽



A-20 分隔齿易折线槽



A-21 定制白色线槽



A-22 定制黑色线槽



A-23 线槽切割机



A-24 线槽剪刀



A-25 电动线槽剪刀

A-01 PVC粗齿线槽



产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图

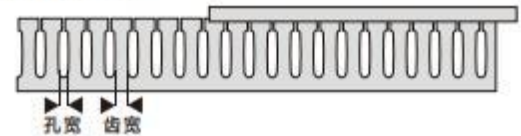

底部孔：

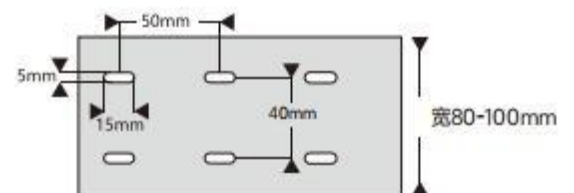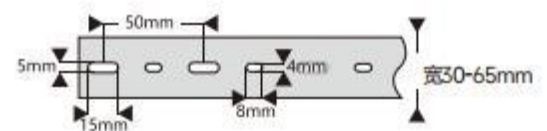

W01粗齿型号参数:

Description

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	齿宽(mm)	孔宽 (mm)	厚度 (mm)	包装量/米
W01-35*25	35.0	25.0	8.0	6.0	1.3	100
W01-35*30	35.0	30.0	8.0	6.0	1.3	100
W01-35*35	35.0	35.0	8.0	6.0	1.3	100
W01-35*40	35.0	40.0	8.0	6.0	1.3	100
W01-40*25	40.0	25.0	8.0	6.0	1.35	100
W01-40*30	40.0	30.0	8.0	6.0	1.35	100
W01-40*35	40.0	35.0	8.0	6.0	1.35	100
W01-40*40	40.0	40.0	8.0	6.0	1.45	100
W01-40*60	40.0	60.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-45*25	45.0	25.0	8.0	6.0	1.35	100
W01-45*33	45.0	33.0	8.0	6.0	1.35	100
W01-45*45	45.0	45.0	8.0	6.0	1.35	100
W01-50*25	50.0	25.0	8.0	6.0	1.4	100
W01-50*30	50.0	30.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-50*35	50.0	35.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-50*40	50.0	40.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-50*45	50.0	45.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-50*50	50.0	50.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-50*55	50.0	55.0	8.0	6.0	1.55	100
W01-50*60	50.0	60.0	8.0	6.0	1.55	80
W01-50*80	50.0	80.0	8.0	6.0	1.7	60
W01-50*100	50.0	100.0	8.0	6.0	1.7	60
W01-60*25	60.0	25.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-60*35	60.0	35.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-60*40	60.0	40.0	8.0	6.0	1.6	100
W01-60*45	60.0	45.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-60*50	60.0	50.0	8.0	6.0	1.5	80
W01-60*60	60.0	60.0	8.0	6.0	1.6	60
W01-60*80	60.0	80.0	8.0	6.0	1.8	60
W01-65*25	65.0	25.0	8.0	6.0	1.5	100
W01-65*33	65.0	33.0	8.0	6.0	1.6	100
W01-65*45	65.0	45.0	8.0	6.0	1.5	80
W01-65*65	65.0	65.0	8.0	6.0	1.5	60
W01-80*25	80.0	25.0	10.0	8.0	1.6	60
W01-80*30	80.0	30.0	10.0	8.0	1.6	60
W01-80*35	80.0	35.0	10.0	8.0	1.7	60
W01-80*40	80.0	40.0	10.0	8.0	1.8	60
W01-80*45	80.0	45.0	10.0	8.0	1.8	60
W01-80*50	80.0	50.0	10.0	8.0	1.8	60
W01-80*60	80.0	60.0	10.0	8.0	1.8	60
W01-80*80	80.0	80.0	10.0	8.0	1.8	36
W01-80*100	80.0	100.0	10.0	8.0	1.9	36
W01-100*33	100.0	33.0	12.0	10.0	1.65	60
W01-100*40	100.0	40.0	12.0	10.0	1.7	60
W01-100*50	100.0	50.0	12.0	10.0	1.75	60
W01-100*60	100.0	60.0	12.0	10.0	1.9	60
W01-100*80	100.0	80.0	12.0	10.0	1.9	36
W01-100*100	100.0	100.0	12.0	10.0	2	36

A-02 PVC 细齿线槽



产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔：

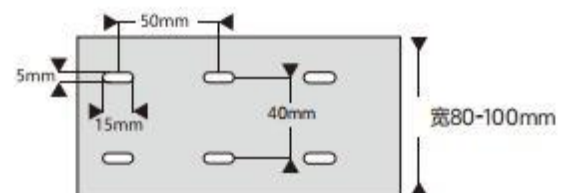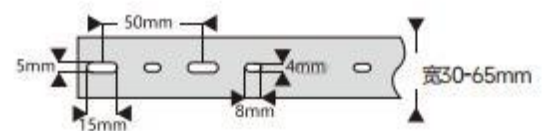

W01细齿型号参数:

Description

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	齿宽(mm)	孔宽 (mm)	厚度 (mm)	包装量/米
W01-20*20	20.0	20.0	6.0	4.0	1	200
W01-20*25	20.0	25.0	6.0	4.0	1	100
W01-25*25	25.0	25.0	6.0	4.0	1	100
W01-25*50	25.0	50.0	6.0	4.0	1	100
W01-30*15	30.0	15.0	6.0	4.0	1	100
W01-30*20	30.0	20.0	6.0	4.0	1.1	100
W01-30*25	30.0	25.0	6.0	4.0	1.2	100
W01-30*30	30.0	30.0	6.0	4.0	1.2	100
W01-30*35	30.0	35.0	6.0	4.0	1.2	100
W01-30*40	30.0	40.0	6.0	4.0	1.3	100
W01-35*25	35.0	25.0	6.0	4.0	1.3	100
W01-35*30	35.0	30.0	6.0	4.0	1.3	100
W01-35*35	35.0	35.0	6.0	4.0	1.3	100
W01-35*40	35.0	40.0	6.0	4.0	1.3	100
W01-40*25	40.0	25.0	6.0	4.0	1.35	100
W01-40*30	40.0	30.0	6.0	4.0	1.35	100
W01-40*35	40.0	35.0	6.0	4.0	1.35	100
W01-40*40	40.0	40.0	6.0	4.0	1.45	100
W01-40*60	40.0	60.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-45*25	45.0	25.0	6.0	4.0	1.35	100
W01-45*33	45.0	33.0	6.0	4.0	1.35	100
W01-45*45	45.0	45.0	6.0	4.0	1.35	100
W01-50*25	50.0	25.0	6.0	4.0	1.4	100
W01-50*30	50.0	30.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-50*35	50.0	35.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-50*40	50.0	40.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-50*45	50.0	45.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-50*50	50.0	50.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-50*55	50.0	55.0	6.0	4.0	1.55	100
W01-50*60	50.0	60.0	6.0	4.0	1.55	80
W01-50*80	50.0	80.0	6.0	4.0	1.7	60
W01-50*100	50.0	100.0	6.0	4.0	1.7	60
W01-60*25	60.0	25.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-60*35	60.0	35.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-60*40	60.0	40.0	6.0	4.0	1.6	100
W01-60*45	60.0	45.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-60*50	60.0	50.0	6.0	4.0	1.5	80
W01-60*60	60.0	60.0	6.0	4.0	1.6	60
W01-60*80	60.0	80.0	6.0	4.0	1.8	60
W01-65*25	65.0	25.0	6.0	4.0	1.5	100
W01-65*33	65.0	33.0	6.0	4.0	1.6	100
W01-65*45	65.0	45.0	6.0	4.0	1.5	80
W01-65*65	65.0	65.0	6.0	4.0	1.5	60
W01-80*25	80.0	25.0	6.0	4.0	1.6	60
W01-80*30	80.0	30.0	6.0	4.0	1.6	60
W01-80*35	80.0	35.0	6.0	4.0	1.7	60
W01-80*40	80.0	40.0	6.0	4.0	1.8	60
W01-80*45	80.0	45.0	6.0	4.0	1.8	60
W01-80*50	80.0	50.0	6.0	4.0	1.8	60
W01-80*60	80.0	60.0	6.0	4.0	1.8	60
W01-80*80	80.0	80.0	6.0	4.0	1.8	36
W01-80*100	80.0	100.0	6.0	4.0	1.9	36
W01-100*33	100.0	33.0	6.0	4.0	1.65	60
W01-100*40	100.0	40.0	6.0	4.0	1.7	60
W01-100*50	100.0	50.0	6.0	4.0	1.75	60
W01-100*60	100.0	60.0	6.0	4.0	1.9	60
W01-100*80	100.0	80.0	6.0	4.0	1.9	36
W01-100*100	100.0	100.0	6.0	4.0	2	36

A-03 PVC 闭口线槽



A

产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔：

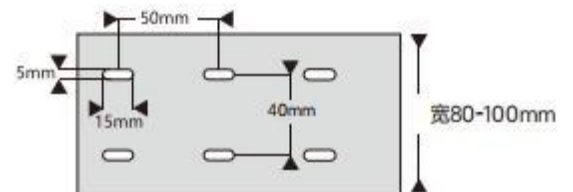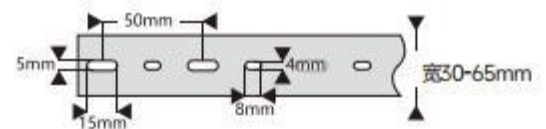

W01闭口型号参数:

Description

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	齿宽(mm)	孔宽(mm)	厚度(mm)	包装量/米
W01-40*40	40.0	40.0	10.0	8.0	1.45	100
W01-40*60	40.0	60.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-45*25	45.0	25.0	10.0	8.0	1.35	100
W01-45*33	45.0	33.0	10.0	8.0	1.35	100
W01-45*45	45.0	45.0	10.0	8.0	1.35	100
W01-50*25	50.0	25.0	10.0	8.0	1.4	100
W01-50*30	50.0	30.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-50*35	50.0	35.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-50*40	50.0	40.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-50*45	50.0	45.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-50*50	50.0	50.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-50*55	50.0	55.0	10.0	8.0	1.55	100
W01-50*60	50.0	60.0	10.0	8.0	1.55	80
W01-50*80	50.0	80.0	10.0	8.0	1.7	60
W01-50*100	50.0	100.0	10.0	8.0	1.7	60
W01-60*25	60.0	25.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-60*35	60.0	35.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-60*40	60.0	40.0	10.0	8.0	1.6	100
W01-60*45	60.0	45.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-60*50	60.0	50.0	10.0	8.0	1.5	80
W01-60*60	60.0	60.0	10.0	8.0	1.6	60
W01-60*80	60.0	80.0	10.0	8.0	1.8	60
W01-65*25	65.0	25.0	10.0	8.0	1.5	100
W01-65*33	65.0	33.0	10.0	8.0	1.6	100
W01-65*45	65.0	45.0	10.0	8.0	1.5	80
W01-65*65	65.0	65.0	10.0	8.0	1.5	60
W01-80*25	80.0	25.0	12.0	10.0	1.6	60
W01-80*30	80.0	30.0	12.0	10.0	1.6	60
W01-80*35	80.0	35.0	12.0	10.0	1.7	60
W01-80*40	80.0	40.0	12.0	10.0	1.8	60
W01-80*45	80.0	45.0	12.0	10.0	1.8	60
W01-80*50	80.0	50.0	12.0	10.0	1.8	60
W01-80*60	80.0	60.0	12.0	10.0	1.8	60
W01-80*80	80.0	80.0	12.0	10.0	1.8	36
W01-80*100	80.0	100.0	12.0	10.0	1.9	36
W01-100*33	100.0	33.0	12.0	10.0	1.65	60
W01-100*40	100.0	40.0	12.0	10.0	1.7	60
W01-100*50	100.0	50.0	12.0	10.0	1.75	60
W01-100*60	100.0	60.0	12.0	10.0	1.9	60
W01-100*80	100.0	80.0	12.0	10.0	1.9	36

A-04 PVC 全封闭线槽



A

产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）

产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 全封闭式则能有效防尘、防潮、防意外触碰，全面提升用电安全。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧面样式图



底部孔：

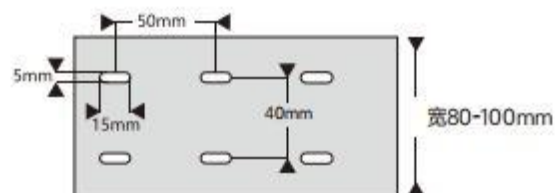

W01全封闭型号参数:

Description

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	厚度(mm)	包装量/米
W01-20*15	20.0	15.0	1.00	200
W01-20*20	20.0	20.0	1.00	200
W01-20*25	20.0	25.0	1.00	100
W01-25*25	25.0	25.0	1.00	100
W01-30*15	30.0	15.0	1.00	100
W01-30*20	30.0	20.0	1.10	100
W01-30*25	30.0	25.0	1.20	100
W01-30*30	30.0	30.0	1.20	100
W01-30*35	30.0	35.0	1.20	100
W01-30*40	30.0	40.0	1.30	100
W01-35*25	35.0	25.0	1.30	100
W01-35*30	35.0	30.0	1.30	100
W01-35*35	35.0	35.0	1.30	100
W01-40*25	40.5	25.5	1.35	100
W01-40*30	40.5	30.5	1.35	100
W01-40*35	40.5	35.5	1.35	100
W01-40*40	40.5	40.5	1.45	100
W01-45*45	45.5	45.5	1.35	100
W01-50*20	50.0	20.0	1.40	100
W01-50*25	50.0	25.0	1.40	100
W01-50*30	50.0	30.0	1.50	100
W01-50*35	50.0	35.0	1.50	100
W01-50*40	50.0	40.0	1.50	100
W01-50*45	50.0	45.0	1.50	100
W01-50*50	50.0	50.0	1.50	100
W01-50*55	50.5	55.5	1.55	100
W01-50*60	50.5	60.5	1.55	80
W01-50*80	50.0	80.0	1.70	60
W01-50*100	50.0	100.0	1.70	60
W01-60*25	60.0	25.0	1.50	100
W01-60*35	60.0	35.0	1.50	100
W01-60*40	60.0	40.0	1.60	100
W01-60*45	60.0	45.0	1.50	100
W01-60*50	60.0	50.0	1.50	80
W01-60*60	60.0	60.0	1.60	60
W01-60*80	60.0	80.0	1.80	60
W01-65*33	65.0	33.0	1.60	60
W01-65*45	65.0	45.0	1.50	80
W01-65*65	65.0	65.0	1.50	60
W01-80*35	80.0	35.0	1.70	60
W01-80*40	80.0	40.0	1.80	60
W01-80*45	80.0	45.0	1.80	60
W01-80*50	80.0	50.0	1.80	60
W01-80*60	80.0	60.0	1.80	60
W01-80*80	80.0	80.0	1.80	36
W01-80*100	80.0	100.0	1.90	36
W01-100*50	100.5	50.5	1.75	60
W01-100*80	100.0	80.0	1.90	36
W01-100*100	100.0	100.0	2.00	36

A-05 PVC 蓝色线槽



A

产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认蓝色（白色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔：

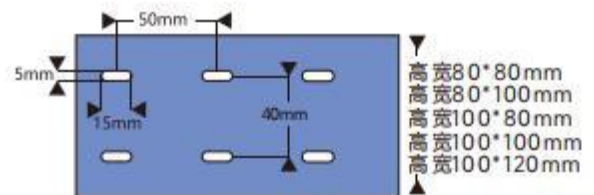

W01蓝色线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	齿宽(mm)	孔宽(mm)	厚度(mm)	包装量/米
W01-20*15	20.0	15.0	4.0	6.0	1.00	200
W01-20*20	20.0	20.0	4.0	6.0	1.00	200
W01-20*25	20.0	25.0	4.0	6.0	1.00	200
W01-25*25	25.0	25.0	4.0	6.0	1.10	200
W01-30*15	30.0	15.0	4.0	6.0	1.00	200
W01-30*20	30.0	20.0	4.0	6.0	1.20	200
W01-30*25	30.0	25.0	4.0	6.0	1.20	200
W01-30*30	30.0	30.0	4.0	6.0	1.30	100
W01-30*35	30.0	35.0	4.0	6.0	1.30	100
W01-30*40	30.0	40.0	4.0	6.0	1.30	100
W01-35*25	35.0	25.0	6.0	8.0	1.30	200
W01-35*30	35.0	30.0	6.0	8.0	1.30	100
W01-35*35	35.0	35.0	6.0	8.0	1.40	100
W01-35*40	35.0	40.0	6.0	8.0	1.40	100
W01-40*25	40.0	25.0	6.0	8.0	1.30	100
W01-40*30	40.0	30.0	6.0	8.0	1.40	100
W01-40*35	40.0	35.0	6.0	8.0	1.40	100
W01-40*40	40.0	40.0	6.0	8.0	1.50	100
W01-45*25	45.0	25.0	6.0	8.0	1.40	100
W01-45*33	45.0	33.0	6.0	8.0	1.40	100
W01-45*45	45.0	45.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-50*25	50.0	25.0	6.0	8.0	1.50	100
W01-50*30	50.0	30.0	6.0	8.0	1.50	100
W01-50*35	50.0	35.0	6.0	8.0	1.5-1.6	100
W01-50*40	50.0	40.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-50*45	50.0	45.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-50*50	50.0	50.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-50*55	50.0	55.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-50*60	50.0	60.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-50*80	50.0	80.0	6.0	8.0	1.70	60
W01-50*100	50.0	100.0	6.0	8.0	1.80	60
W01-60*25	60.0	25.0	6.0	8.0	1.5-1.6	100
W01-60*35	60.0	35.0	6.0	8.0	1.5-1.6	100
W01-60*40	60.0	40.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-60*45	60.0	45.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-60*50	60.0	50.0	6.0	8.0	1.60	100
W01-60*60	60.0	60.0	6.0	8.0	1.7-1.8	60
W01-60*80	60.0	80.0	6.0	8.0	1.7-1.8	60
W01-65*45	65.0	45.0	6.0	8.0	1.60	80
W01-65*65	65.0	65.0	6.0	8.0	1.70	60
W01-80*35	80.0	35.0	8.0	10.0	1.7-1.8	60
W01-80*40	80.0	40.0	8.0	10.0	1.80	60
W01-80*45	80.0	45.0	8.0	10.0	1.80	60
W01-80*50	80.0	50.0	8.0	10.0	1.80	60
W01-80*55	80.0	55.0	8.0	10.0	1.80	60
W01-80*60	80.0	60.0	8.0	10.0	1.80	60
W01-80*80	80.0	80.0	8.0	10.0	1.8-2	36
W01-80*100	80.0	100.0	8.0	10.0	2.00	36
W01-100*50	100.0	50.0	10.0	12.0	1.80	60
W01-100*80	100.0	80.0	10.0	12.0	2.00	36
W01-100*100	100.0	100.0	10.0	12.0	2.00	36
W01-100*120	100.0	120.0	10.0	12.0	2.00	36

A-06 强弱电分离线槽



A

产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（蓝色、白色，黑色可特殊定制）

产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 强弱电电线分开布线，全面提升用电安全。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。


WH 强弱电分离线槽型号参数：

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	齿宽(mm)	孔宽(mm)	厚度(mm)	包装量/米
WH-50*30	50.0	30.0	10.0	10.0	1.69	100
WH-50*50	50.0	50.0	10.0	10.0	1.82	80
WH-75*50	75.0	50.0	10.0	10.0	1.94	48

截面积



侧孔尺寸图

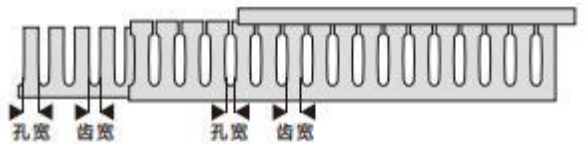

底部孔：



A-07 PP龙骨线槽



卡口设计



有胶有孔/有孔



增加刻尺



三种规格

产品说明:

Description

材质 Material

Pp材料，即聚丙烯，不容易开裂
抗冲击性能相对较好；
不以其他的化学品产生化学反应，无毒，绝缘性好。

防火等级 Flammability Rating

通过UL 94-V2，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

CE 认证，欧盟环保ROHS 认证,94-V2阻燃认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-90°C，短时耐温110°C

颜色种类 Color


常规默认白色，黑色，灰色

产品特点 Features


- 1 线槽两端公母扣，可不限延长。
- 2 线槽内部空间大，可布线数量更多。
- 3 PP材料更加柔韧，满足各种安装使用场景，易于配线。

侧孔尺寸图


WB-20

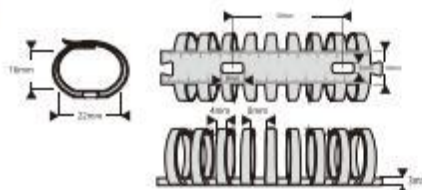

WB-30

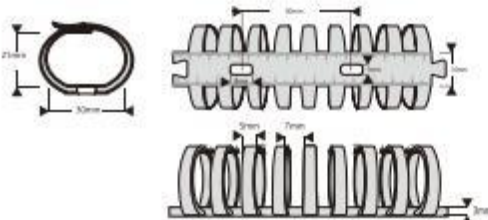

WB-40

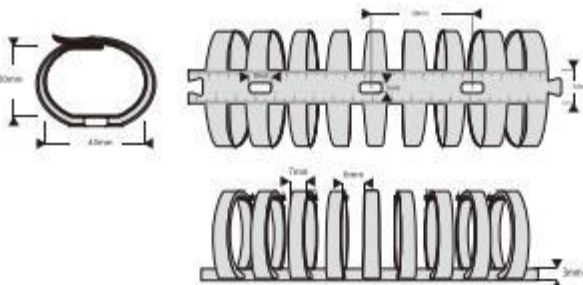

WB 龙骨线槽型号参数:

规格	长度 (mm)	内径高度(mm)	内径宽度(mm)	固定模式	颜色	电线容量
WB-20	500	16	22	螺丝固定	黑/白/灰	5-12
WB-30	500	21	30	螺丝固定	黑/白/灰	12-30
WB-40	500	30	43	螺丝固定	黑/白/灰	30-50
WBS-20	500	16	22	孔+3M背胶	黑/白/灰	5-12
WBS-30	500	21	30	孔+3M背胶	黑/白/灰	12-30
WBS-40	500	30	43	孔+3M背胶	黑/白/灰	30-50

A-08 无卤粗齿线槽



产品说明:

Description

材质 Material

PC+ABS 材质，其主要成分是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和聚碳酸酯，具有较好的冲击性能、抗热性、抗化学性和尺寸稳定性。

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-90°C，短时耐温110°C


颜色种类 Color

常规默认灰色


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 原材料PC+ABS具有更强的柔韧性，恶劣环境线槽更稳定不易变形。
具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔:

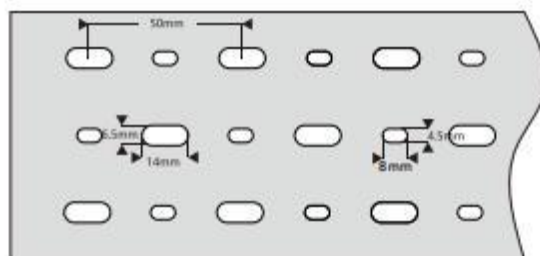

W02 无卤粗齿线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	齿宽(mm)	孔宽(mm)	包装量/根
W02-25*25	25.0	25.0	6.5	6.0	70PCS
W02-30*30	30.0	30.0	10.0	8.0	54pcs
W02-35*35	35.0	35.0	10.0	8.0	40PCS
W02-40*25	40.0	25.0	10.0	8.0	50PCS
W02-40*40	40.0	40.0	10.0	8.0	44PCS
W02-40*60	40.0	60.0	10.0	8.0	32PCS
W02-45*25	45.0	25.0	10.0	8.0	50PCS
W02-45*33	45.0	33.0	10.0	8.0	48PCS
W02-45*45	45.0	45.0	10.0	8.0	36PCS
W02-50*25	50.0	25.0	10.0	8.0	42PCS
W02-50*30	50.0	30.0	10.0	8.0	36PCS
W02-50*35	50.0	35.0	10.0	8.0	30PCS
W02-50*40	50.0	40.0	10.0	8.0	36PCS
W02-50*50	50.0	50.0	10.0	8.0	30PCS
W02-50*60	50.0	60.0	10.0	8.0	28PCS
W02-50*75	50.0	75.0	10.0	8.0	24PCS
W02-60*25	60.0	25.0	10.0	8.0	42PCS
W02-60*30	60.0	30.0	10.0	8.0	36PCS
W02-60*40	60.0	40.0	10.0	8.0	36PCS
W02-60*60	60.0	60.0	10.0	8.0	24PCS
W02-60*80	60.0	80.0	10.0	8.0	18PCS
W02-65*25	65.0	25.0	10.0	8.0	40PCS
W02-65*33	65.0	33.0	10.0	8.0	36PCS
W02-65*45	65.0	45.0	10.0	8.0	30PCS
W02-65*65	65.0	65.0	10.0	8.0	18PCS
W02-75*75	75.0	75.0	10.0	8.0	16PCS
W02-75*50	75.0	50.0	10.0	8.0	24PCS
W02-75*100	75.0	100.0	10.0	8.0	12PCS
W02-80*25	80.0	25.0	10.0	8.0	28PCS
W02-80*35	80.0	35.0	10.0	8.0	20PCS
W02-80*40	80.0	40.0	10.0	8.0	24PCS
W02-80*50	80.0	50.0	10.0	8.0	24PCS
W02-80*60	80.0	60.0	10.0	8.0	20PCS
W02-80*80	80.0	80.0	10.0	8.0	16PCS
W02-80*100	80.0	100.0	10.0	8.0	12PCS
W02-100*33	100.0	33.0	10.0	8.0	24PCS
W02-100*40	100.0	40.0	10.0	8.0	20PCS
W02-100*50	100.0	50.0	10.0	8.0	20PCS
W02-100*60	100.0	60.0	10.0	8.0	20PCS
W02-100*80	100.0	80.0	10.0	8.0	12PCS
W02-100*100	100.0	100.0	10.0	8.0	12PCS
W02-100*75	100.0	75.0	10.0	8.0	16PCS

A-09 无卤细齿线槽



A

产品说明:

Description

材质 Material

PC+ABS 材质，其主要成分是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和聚碳酸酯，具有较好的冲击性能、抗热性、抗化学性和尺寸稳定性。

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-90°C，短时耐温110°C


颜色种类 Color

常规默认灰色


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 原材料PC+ABS具有更强的柔韧性，恶劣环境线槽更稳定不易变形。
具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔:

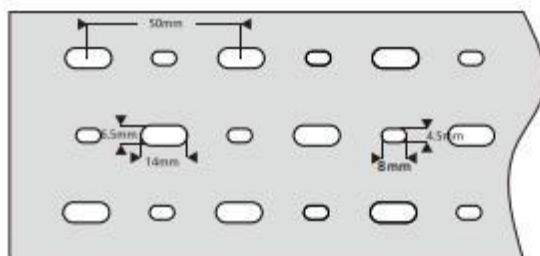

W02 无卤细齿线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	高 (mm)	宽(mm)	M齿宽 (mm)	M孔宽 (mm)	S齿宽 (mm)	S孔宽 (mm)	包装量/根
W02-40*25	40.0	25.0			6.0	4.0	50PCS
W02-40*40	40.0	40.0			6.0	4.0	44PCS
W02-40*60	40.0	60.0			6.0	4.0	32PCS
W02-45*25	45.0	25.0			6.0	4.0	50PCS
W02-45*33	45.0	33.0			6.0	4.0	48PCS
W02-45*45	45.0	45.0			6.0	4.0	36PCS
W02-50*25	50.0	25.0			6.0	4.0	42PCS
W02-50*30	50.0	30.0			6.0	4.0	36PCS
W02-50*35	50.0	35.0			6.0	4.0	30PCS
W02-50*40	50.0	40.0			6.0	4.0	36PCS
W02-50*50	50.0	50.0			6.0	4.0	30PCS
W02-50*60	50.0	60.0			6.0	4.0	28PCS
W02-50*75	50.0	75.0			6.0	4.0	24PCS
W02-60*25	60.0	25.0			6.0	4.0	42PCS
W02-60*30	60.0	30.0			6.0	4.0	36PCS
W02-60*40	60.0	40.0			6.0	4.0	36PCS
W02-60*60	60.0	60.0			6.0	4.0	24PCS
W02-60*80	60.0	80.0			6.0	4.0	18PCS
W02-65*25	65.0	25.0			6.0	4.0	40PCS
W02-65*33	65.0	33.0			6.0	4.0	36PCS
W02-65*45	65.0	45.0			6.0	4.0	30PCS
W02-65*65	65.0	65.0			6.0	4.0	18PCS
W02-75*75	75.0	75.0	6.0	6.0	6.0	4.5	16PCS
W02-75*50	75.0	50.0	6.0	6.0	6.0	4.5	24PCS
W02-75*100	75.0	100.0	6.0	6.0	6.0	4.5	12PCS
W02-80*25	80.0	25.0	6.0	6.5	6.0	4.5	28PCS
W02-80*35	80.0	35.0	6.0	6.5	6.0	4.5	20PCS
W02-80*40	80.0	40.0	6.0	6.5	6.0	4.5	24PCS
W02-80*50	80.0	50.0	6.0	6.5	6.0	4.5	24PCS
W02-80*60	80.0	60.0	6.0	6.5	6.0	4.5	20PCS
W02-80*80	80.0	80.0	6.0	6.5	6.0	4.5	16PCS
W02-80*100	80.0	100.0	6.0	6.5	6.0	4.5	12PCS
W02-100*33	100.0	33.0	6.0	6.5	6.0	4.5	24PCS
W02-100*40	100.0	40.0	6.0	6.5	6.0	4.5	20PCS
W02-100*50	100.0	50.0	6.0	6.5	6.0	4.5	20PCS
W02-100*60	100.0	60.0	6.0	6.5	6.0	4.5	20PCS
W02-100*80	100.0	80.0	6.0	6.5	6.0	4.5	12PCS
W02-100*100	100.0	100.0	6.0	6.5	6.0	4.5	12PCS
W02-100*75	100.0	75.0	6.0	6.5	6.0	4.5	16PCS

A

A-10 PVC粗齿线槽



产品说明:

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C


颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔:

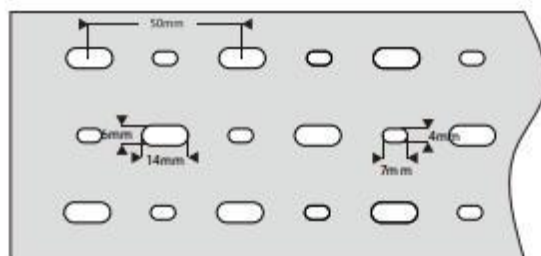

W07 粗齿线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	齿宽 (mm)	孔宽 (mm)	槽厚	盖厚	包装量/根	规格(高*宽)	齿宽 (mm)	孔宽 (mm)	槽厚	盖厚	包装量/根
W07-25*25	6	5	1.3	1.2	100	W07-60*100	10	8	1.8	1.2	60
W07-30*25	7	6	1.3	1.2	100	W07-60*25	10	8	1.7	1.2	100
W07-30*30	7	6	1.5	1.2	100	W07-60*35	10	8	1.7	1.2	100
W07-30*35	7	6	1.2	1.2	100	W07-60*40	10	8	1.6	1.2	100
W07-30*40	7	6	1.5	1.2	100	W07-60*45	10	8	1.6	1.2	100
W07-35*25	8	6	1.2	1.2	100	W07-60*50	10	8	1.7	1.2	80
W07-35*30	8	6	1.2	1.2	100	W07-60*60	10	8	1.6	1.2	60
W07-35*35	8	6	1.6	1.2	100	W07-60*80	10	8	1.6	1.2	60
W07-35*40	8	6	1.6	1.2	100	W07-65*25	10	8	1.6	1.2	100
W07-40*25	8	6	1.7	1.2	100	W07-65*33	10	8	1.8	1.3	100
W07-40*30	8	6	1.7	1.2	100	W07-65*45	10	8	1.8	1.2	80
W07-40*35	8	6	1.5	1.2	100	W07-65*65	10	8	1.6	1.2	60
W07-40*40	8	6	1.3	1.2	100	W07-80*25	12	10	1.8	1.2	60
W07-40*60	8	6	1.6	1.2	100	W07-80*30	12	10	1.6	1.2	60
W07-45*25	10	8	1.7	1.2	100	W07-80*35	12	10	1.8	1.2	60
W07-45*33	10	8	1.7	1.2	100	W07-80*40	12	10	1.6	1.2	60
W07-45*45	10	8	1.7	1.2	100	W07-80*45	12	10	1.8	1.2	60
W07-50*25	8	6	1.5	1.2	100	W07-80*50	12	10	1.6	1.2	60
W07-50*30	8	6	1.7	1.2	100	W07-80*60	12	10	1.6	1.2	60
W07-50*35	8	6	1.5	1.2	100	W07-80*80	12	10	1.83	1.3	36
W07-50*40	8	6	1.8	1.2	100	W07-80*100	12	10	2	1.2	36
W07-50*45	8	6	1.6	1.2	100	W07-100*40	12	10	1.8	1.2	60
W07-50*50	8	6	1.5	1.3	100	W07-100*50	12	10	2.2	1.3	60
W07-50*55	8	6	1.6	1.2	100	W07-100*60	12	10	1.8	1.2	60
W07-50*60	8	6	1.6	1.2	80	W07-100*80	12	10	2	1.2	36
W07-50*80	8	6	1.6	1.2	80	W07-100*100	12	10	2	1.2	36
W07-50*100	8	6	1.8	1.2	60						

A-11 PVC细齿线槽



产品说明:

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C


颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔:

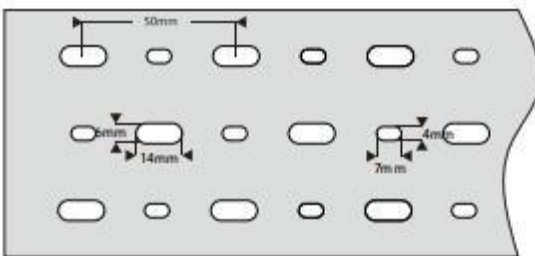

W07 细齿线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	齿宽 (mm)	孔宽 (mm)	槽厚	盖厚	包装量/根	规格(高*宽)	齿宽 (mm)	孔宽 (mm)	槽厚	盖厚	包装量/根
W07- 25*25	6	5	1.3	1.2	100	W07- 50*100	6	4	1.8	1.2	60
W07- 30*25	6	4	1.5	1.2	100	W07- 60*100	6	4	1.7	1.2	60
W07- 30*30	6	4	1.2	1.2	100	W07- 60*25	6	4	1.7	1.2	100
W07- 30*35	6	4	1.5	1.2	100	W07- 60*35	6	4	1.6	1.2	100
W07- 30*40	6	4	1.2	1.2	100	W07- 60*40	6	4	1.6	1.2	100
W07- 30*50	6	4	1.5	1.2	100	W07- 60*45	6	4	1.7	1.2	100
W07- 35*25	6	4	1.2	1.2	100	W07- 60*50	6	4	1.6	1.2	80
W07- 35*30	6	4	1.6	1.2	100	W07- 60*60	6	4	1.6	1.2	60
W07- 35*35	6	4	1.6	1.2	100	W07- 60*80	6	4	1.6	1.2	60
W07- 35*40	6	4	1.7	1.2	100	W07- 65*25	6	4	1.8	1.3	100
W07- 40*25	6	4	1.7	1.2	100	W07- 65*33	6	4	1.8	1.2	100
W07- 40*30	6	4	1.5	1.2	100	W07- 65*45	6	4	1.6	1.2	80
W07- 40*35	6	4	1.3	1.2	100	W07- 65*65	6	4	1.8	1.2	60
W07- 40*40	6	4	1.6	1.2	100	W07- 80*25	6	4	1.6	1.2	60
W07- 40*60	6	4	1.7	1.2	100	W07- 80*30	6	4	1.8	1.2	60
W07- 45*25	6	4	1.7	1.2	100	W07- 80*35	6	4	1.6	1.2	60
W07- 45*33	6	4	1.7	1.2	100	W07- 80*40	6	4	1.8	1.2	60
W07- 45*45	6	4	1.5	1.2	100	W07- 80*45	6	4	1.6	1.2	60
W07- 50*25	6	4	1.7	1.2	100	W07- 80*50	6	4	1.6	1.2	60
W07- 50*30	6	4	1.5	1.2	100	W07- 80*60	6	4	1.8	1.3	60
W07- 50*35	6	4	1.8	1.2	100	W07- 80*80	6	4	2	1.2	36
W07- 50*40	6	4	1.6	1.2	100	W07- 80*100	6	4	1.8	1.2	36
W07- 50*45	6	4	1.5	1.3	100	W07- 100*40	6	4	2.2	1.3	60
W07- 50*50	6	4	1.6	1.2	100	W07- 100*50	6	4	1.8	1.2	60
W07- 50*55	6	4	1.6	1.2	100	W07- 100*60	6	4	2	1.2	60
W07- 50*60	6	4	1.6	1.2	80	W07- 100*80	6	4	2	1.2	36
W07- 50*80	6	4	1.8	1.2	80	W07- 100*100	6	4	1.2	1.2	36

A-12 PVC封口线槽



产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图

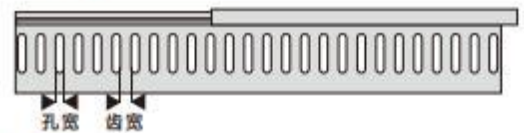

底部孔：

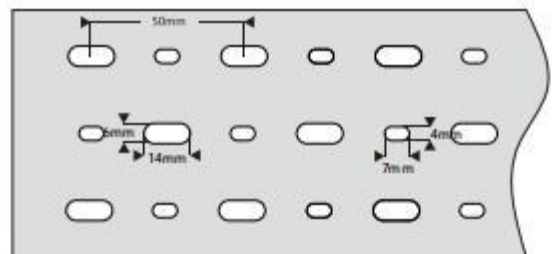

W07 封口线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	齿宽(mm)	孔宽(mm)	槽厚	盖厚	包装量/米
W07-30*25	6	6	1.5	1.2	100
W07-30*30	6	6	1.2	1.2	100
W07-30*35	6	6	1.5	1.2	100
W07-30*40	6	6	1.2	1.2	100
W07-40*25	6	6	1.7	1.2	100
W07-40*30	6	6	1.5	1.2	100
W07-40*35	6	6	1.3	1.2	100
W07-40*40	6	6	1.6	1.2	100
W07-40*60	6	6	1.7	1.2	100
W07-50*25	10	8	1.7	1.2	100
W07-50*30	10	8	1.5	1.2	100
W07-50*35	10	8	1.8	1.2	100
W07-50*40	10	8	1.6	1.2	100
W07-50*45	10	8	1.5	1.3	100
W07-50*50	10	8	1.6	1.2	100
W07-50*55	10	8	1.6	1.2	100
W07-50*60	10	8	1.6	1.2	80
W07-50*80	10	8	1.8	1.2	80
W07-50*100	10	8	1.8	1.2	60
W07-60*100	10	8	1.7	1.2	60
W07-60*25	10	8	1.7	1.2	100
W07-60*35	10	8	1.6	1.2	100
W07-60*40	10	8	1.6	1.2	100
W07-60*45	10	8	1.7	1.2	100
W07-60*50	10	8	1.6	1.2	80
W07-60*60	10	8	1.6	1.2	60
W07-60*80	10	8	1.6	1.2	60
W07-65*25	10	8	1.8	1.3	100
W07-65*33	10	8	1.8	1.2	100
W07-65*45	10	8	1.6	1.2	80
W07-65*65	10	8	1.8	1.2	60
W07-80*25	10	8	1.6	1.2	60
W07-80*30	10	8	1.8	1.2	60
W07-80*35	10	8	1.6	1.2	60
W07-80*40	10	8	1.8	1.2	60
W07-80*45	10	8	1.6	1.2	60
W07-80*50	10	8	1.6	1.2	60
W07-80*60	10	8	1.8	1.3	60
W07-80*80	10	8	2	1.2	36
W07-80*100	10	8	1.8	1.2	36
W07-100*40	12	10	2.2	1.3	60
W07-100*50	12	10	1.8	1.2	60
W07-100*60	12	10	2	1.2	60
W07-100*80	12	10	2	1.2	36
W07-100*100	12	10	1.2	1.2	36

A-13 PVC全封闭线槽



产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好，不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证

94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）

产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 全封闭式则能有效防尘、防潮、防意外触碰，全面提升用电安全。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔：

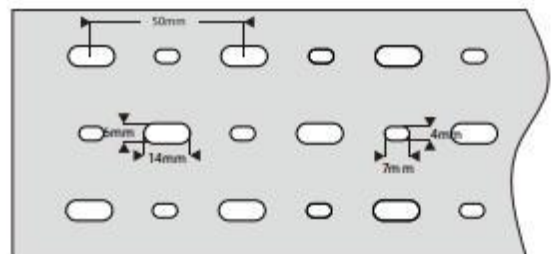

W07 全封闭线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	槽厚	盖厚	包装量/根	规格(高*宽)	槽厚	盖厚	包装量/根
W07- 25*25	1.2	1.2	100	W07- 50*100	1.8	1.2	60
W07- 30*25	1.5	1.2	100	W07- 60*100	1.7	1.2	60
W07- 30*30	1.2	1.2	100	W07- 60*25	1.7	1.2	100
W07- 30*35	1.5	1.2	100	W07- 60*35	1.6	1.2	100
W07- 30*40	1.2	1.2	100	W07- 60*40	1.6	1.2	100
W07- 30*50	1.5	1.2	100	W07- 60*45	1.7	1.2	100
W07- 35*25	1.2	1.2	100	W07- 60*50	1.6	1.2	80
W07- 35*30	1.6	1.2	100	W07- 60*60	1.6	1.2	60
W07- 35*35	1.6	1.2	100	W07- 60*80	1.6	1.2	60
W07- 35*40	1.7	1.2	100	W07- 65*25	1.8	1.3	100
W07- 40*25	1.7	1.2	100	W07- 65*33	1.8	1.2	100
W07- 40*30	1.5	1.2	100	W07- 65*45	1.6	1.2	80
W07- 40*35	1.3	1.2	100	W07- 65*65	1.8	1.2	60
W07- 40*40	1.6	1.2	100	W07- 80*25	1.6	1.2	60
W07- 40*60	1.7	1.2	100	W07- 80*30	1.8	1.2	60
W07- 45*25	1.7	1.2	100	W07- 80*35	1.6	1.2	60
W07- 45*33	1.7	1.2	100	W07- 80*40	1.8	1.2	60
W07- 45*45	1.5	1.2	100	W07- 80*45	1.6	1.2	60
W07- 50*25	1.7	1.2	100	W07- 80*50	1.6	1.2	60
W07- 50*30	1.5	1.2	100	W07- 80*60	1.8	1.3	60
W07- 50*35	1.8	1.2	100	W07- 80*80	2	1.2	36
W07- 50*40	1.6	1.2	100	W07- 80*100	1.8	1.2	36
W07- 50*45	1.5	1.3	100	W07- 100*40	2.2	1.3	60
W07- 50*50	1.6	1.2	100	W07- 100*50	1.8	1.2	60
W07- 50*55	1.6	1.2	100	W07- 100*60	2	1.2	60
W07- 50*60	1.6	1.2	80	W07- 100*80	2	1.2	36
W07- 50*80	1.8	1.2	80	W07- 100*100	1.2	1.2	36

A-14 PVC耐高温粗齿线槽



产品说明：

Description

材质 Material

改性PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好
不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证
94-V0 阻燃认证，12小时85°C高温恒温箱不变形
无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-85°C，短时耐温110°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 改性PVC原料，具有更良好的耐高温性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图

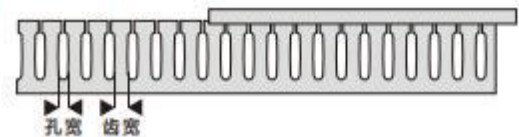

底部孔：

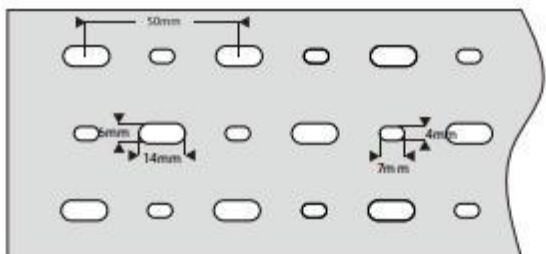

WG07 高温粗齿线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	齿宽(mm)	孔宽(mm)	槽厚	盖厚	包装量/根
WG07- 30*25	7	6	1.3	1.2	100
WG07- 30*30	7	6	1.5	1.2	100
WG07- 35*35			1.6	1.2	100
WG07- 40*25	8	6	1.7	1.2	100
WG07- 40*30	8	6	1.7	1.2	100
WG07- 40*40	8	6	1.3	1.2	100
WG07- 45*25	8	6	1.7	1.2	100
WG07- 45*33	8	6	1.7	1.2	100
WG07- 45*45	8	6	1.7	1.2	100
WG07- 50*25	8	6	1.5	1.2	100
WG07- 50*30	8	6	1.7	1.2	100
WG07- 50*35	8	6	1.5	1.2	100
WG07- 50*40	8	6	1.8	1.2	100
WG07- 50*50	8	6	1.5	1.3	100
WG07- 60*25	10	8	1.7	1.2	100
WG07- 60*35	10	8	1.7	1.2	100
WG07- 60*40	10	8	1.6	1.2	100
WG07- 60*50	10	8	1.7	1.2	80
WG07- 65*33	10	8	1.8	1.3	100
WG07- 65*45	10	8	1.8	1.2	80
WG07- 80*25	12	10	1.8	1.2	60
WG07- 80*35	12	10	1.8	1.2	60
WG07- 80*40	12	10	1.6	1.2	60
WG07- 80*50	12	10	1.6	1.2	60
WG07- 80*60	12	10	1.6	1.2	60
WG07- 80*80	12	10	1.83	1.3	36
WG07- 100*50	12	10	2.2	1.3	60

A-15 PVC耐高温细齿线槽



产品说明:

Description

材质 Material

改性PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好
不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证
94-V0 阻燃认证，12小时85°C高温恒温箱不变形
无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-85°C，短时耐温110°C

颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 改性PVC原料，具有更良好的耐高温性。
- 4 满足各种安装使用场景，易于配线，便于后期线路的检查、扩容和维护。



截面积



侧孔尺寸图



底部孔:

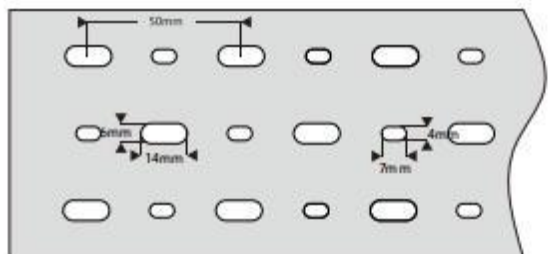

WG07 耐高温细齿线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	齿宽 (mm)	孔宽 (mm)	槽厚	盖厚	包装量/根	规格(高*宽)	齿宽 (mm)	孔宽 (mm)	槽厚	盖厚	包装量/根
WG07- 25*25	6	4	1.2	1.2	100	WG07- 50*100	6	4	1.8	1.2	60
WG07- 30*25	6	4	1.5	1.2	100	WG07- 60*100	6	4	1.7	1.2	60
WG07- 30*30	6	4	1.2	1.2	100	WG07- 60*25	6	4	1.7	1.2	100
WG07- 30*35	6	4	1.5	1.2	100	WG07- 60*35	6	4	1.6	1.2	100
WG07- 30*40	6	4	1.2	1.2	100	WG07- 60*40	6	4	1.6	1.2	100
WG07- 30*50	6	4	1.5	1.2	100	WG07- 60*45	6	4	1.7	1.2	100
WG07- 35*25	6	4	1.2	1.2	100	WG07- 60*50	6	4	1.6	1.2	80
WG07- 35*30	6	4	1.6	1.2	100	WG07- 60*60	6	4	1.6	1.2	60
WG07- 35*35	6	4	1.6	1.2	100	WG07- 60*80	6	4	1.6	1.2	60
WG07- 35*40	6	4	1.7	1.2	100	WG07- 65*25	6	4	1.8	1.3	100
WG07- 40*25	6	4	1.7	1.2	100	WG07- 65*33	6	4	1.8	1.2	100
WG07- 40*30	6	4	1.5	1.2	100	WG07- 65*45	6	4	1.6	1.2	80
WG07- 40*35	6	4	1.3	1.2	100	WG07- 65*65	6	4	1.8	1.2	60
WG07- 40*40	6	4	1.6	1.2	100	WG07- 80*25	6	4	1.6	1.2	60
WG07- 40*60	6	4	1.7	1.2	100	WG07- 80*30	6	4	1.8	1.2	60
WG07- 45*25	6	4	1.7	1.2	100	WG07- 80*35	6	4	1.6	1.2	60
WG07- 45*33	6	4	1.7	1.2	100	WG07- 80*40	6	4	1.8	1.2	60
WG07- 45*45	6	4	1.5	1.2	100	WG07- 80*45	6	4	1.6	1.2	60
WG07- 50*25	6	4	1.7	1.2	100	WG07- 80*50	6	4	1.6	1.2	60
WG07- 50*30	6	4	1.5	1.2	100	WG07- 80*60	6	4	1.8	1.3	60
WG07- 50*35	6	4	1.8	1.2	100	WG07- 80*80	6	4	2	1.2	36
WG07- 50*40	6	4	1.6	1.2	100	WG07- 80*100	6	4	1.8	1.2	36
WG07- 50*45	6	4	1.5	1.3	100	WG07- 100*40	6	4	2.2	1.3	60
WG07- 50*50	6	4	1.6	1.2	100	WG07- 100*50	6	4	1.8	1.2	60
WG07- 50*55	6	4	1.6	1.2	100	WG07- 100*60	6	4	2	1.2	60
WG07- 50*60	6	4	1.6	1.2	80	WG07- 100*80	6	4	2	1.2	36
WG07- 50*80	6	4	1.8	1.2	80	WG07- 100*100	6	4	1.2	1.2	36

A

A-16 装潢线槽



A

产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好
不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证
94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默白色

产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 粘贴便捷，满足各种安装使用场景，易于配线。
- 3 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。

截面积



侧面图



底部：



强力贴胶

W09 装潢线槽型号参数：

Description

型号	规格(mm)	外径宽 (mm)	外径 (mm)	厚(mm)	包装量/米
W09-1616-75-I	16x16 (新增)	16	16	0.75	30
W09-1616-95-I		16	16	0.95	30
W09-2010-53-C	20x10	20	10	0.53	30
W09-2010-60-C		20	10	0.6	30
W09-2212-42-C	22x12	22	12	0.42	25
W09-2212-49-C		22	12	0.49	25
W09-2212-56-C		22	12	0.56	25
W09-2212-62-C		22	12	0.62	25

W09 装潢线槽型号参数:

Description

型号	规格(mm)	外径宽 (mm)	外径 (mm)	厚(mm)	包装量/米
W09-2414-60-C	24x14(4分槽)	24	14	0.6	25
W09-2414-70-C		24	14	0.7	25
W09-2414-72-C		24	14	0.72	25
W09-2414-75-C		24	14	0.75	25
W09-2414-84-C		24	14	0.84	25
W09-2414-86-C		24	14	0.86	25
W09-2516-95-I	25x16 (新增)	25	16	0.95	25
W09-2516-124-I		25	16	1.24	25
W09-2525-115-I	25x25 (新增)	25	25	1.15	25
W09-2813-54-C	28x13	28	13	0.54	20
W09-2814-60-C	28x14	28	14	0.6	20
W09-2814-72-C		28	14	0.72	20
W09-2814-80-C		28	14	0.8	20
W09-3015-66-C	30x15	30	15	0.66	20
W09-3015-74-C		30	15	0.74	20
W09-3020-82-C	30x20	30	20	0.82	20
W09-3020-96-C		30	20	0.96	20
W09-3818-62-C	38x18 (6分槽)	38	18	0.62	15
W09-3818-70-C		38	18	0.7	15
W09-3818-80-C		38	18	0.8	15
W09-3818-86-C		38	18	0.86	15
W09-3919-86-C	39x19 (6分槽)	39	19	0.86	15
W09-3919-95-C		39	19	0.95	15
W09-4025-125-I	40x25 (新增)	40	25	1.25	10
W09-4030-104-C	40x30	40	30	1.04	10
W09-5025-98-C	50x25	50	25	0.98	10
W09-5025-118-C		50	25	1.18	10
W09-5040-145-C	50x40	50	40	1.45	6
W09-5050-145-I	50x50 (新增)	50	50	1.45	4
W09-5922-88-C	59x22 (8分槽)	59	22	0.88	10
W09-5922-110-C		59	22	1.1	10
W09-6040-110-C	60x40	60	40	1.1	6
W09-7575-150-I	75x75(新增)	75	75	1.5	2
W09-8040-130-C	80x40	80	40	1.3	4
W09-8050-130-C	80x50	80	50	1.3	3
W09-10027-128-C	100x27	100	27	1.28	5
W09-10040-135-C	100x40	100	40	1.35	3
W09-10040-150-C		100	40	1.5	3
W09-10040-170-C		100	40	1.7	2
W09-10050-170-C	100x50	100	50	1.7	2
W09-10060-150-C	100x60	100	60	1.5	2
W09-10060-180-C		100	60	1.8	2
W09-100100-200-I	100x100(新增)	100	100	2	2
W09-1307-62-I	13x7	13	7	0.62	50
W09-2013-74-I	20x13	20	13	0.74	25

A-17 弧形装饰线槽



产品说明：

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好
不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证
94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C

颜色种类 Color

常规默认灰色，白色

产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 粘贴便捷，满足各种安装使用场景，易于配线。

截面积



侧面图



底部：




强力贴胶

W09H 装饰线槽型号参数：

Description

型号	规格(mm)	外径宽 (mm)	外径 (mm)	厚(mm)	包装量/米
W09H-258-C-白	25x8	21	8	1	50
W09H-258-C-灰		21	8	1	50
W09H-3510-C-白	35x10	31	10	1	30
W09H-3510-C-灰		31	10	1	30
W09H-5015-C-白	50x15	43	15	1	25
W09H-5015-C-灰		43	15	1	25
W09H-7020-C-白	70x20	67	20	1.5	10
W09H-7020-C-灰		67	20	1.5	10
W09H-10030-C-白	100x30	90.5	30	2	5
W09H-10030-C-灰		90.5	30	2	5
W09H-10030-C-白		90.5	30	2	5


A-18 装潢线槽配件

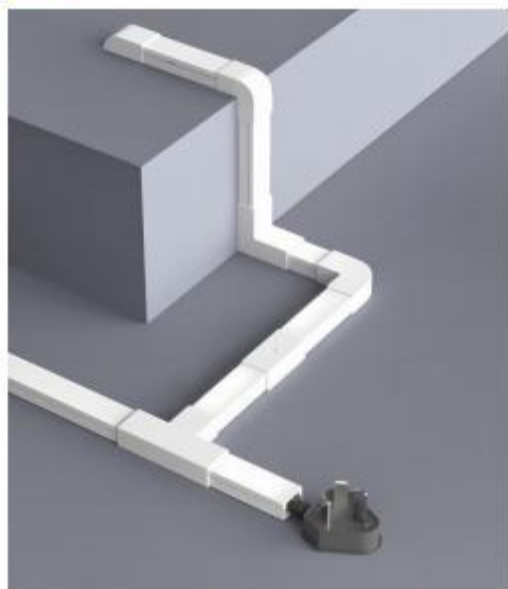


外角




内角




三通



终端




弯角



直接

装潢线槽配件-外角




属性参数:	材质	PVC
	颜色	白色外角
	阻燃等级	UL 94-V0
	适用范围	电线电缆穿线用, 商场、家庭、车间、学校等强弱电配线
	工作温度	静态-40°C-65°C, 短时耐温85°C
	安装方式	贴胶/强力玻璃胶/自攻螺丝

型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个	型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个
W09E-15-10	15*10外角	0.0016	16.7*13.5*7.2	210 pcs	W09E-75-25	75*25外角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09E-16-16	16*16外角	0.0024	16.5*15.2*9.6	160 pcs	W09E-75-50	75*50外角	0.0125	33.5*28.6*13	26 pcs
W09E-20-10	20*10外角	0.0014	21*12*5.5	80 pcs	W09E-75-75	75*75外角	0.0125	33.5*28.6*13	22 pcs
W09E-24-14	24*14外角	0.005	29.4*14.5*11.7	200 pcs	W09E-80-40	80*40外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09E-25-16	25*16外角	0.0025	24.5*10.5*9.6	160 pcs	W09E-80-50	80*50外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09E-25-25	25*25外角	0.0024	16.5*15.2*9.6	60 pcs	W09E-80-60	80*60外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09E-30-15	30*15外角	0.005	29.4*14.5*11.7	216 pcs	W09E-80-75	80*75外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09E-39-19	39*19外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	210 pcs	W09E-80-80	80*80外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09E-40-16	40*16外角	0.0025	24.5*10.5*9.6	88 pcs	W09E-100-27	100*27外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09E-40-25	40*25外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	270 pcs	W09E-100-40	100*40外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09E-40-40	40*40外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	120 pcs	W09E-100-50	100*50外角	0.0125	33.5*28.6*13	28 pcs
W09E-50-25	50*25外角	0.0125	33.5*28.6*13	72 pcs	W09E-100-60	100*60外角	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09E-50-50	50*50外角	0.0125	33.5*28.6*13	64 pcs	W09E-100-75	100*75外角	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09E-60-22	60*22外角	0.0125	33.5*28.6*13	100 pcs	W09E-100-80	100*80外角	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09E-60-40	60*40外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	72 pcs	W09E-100-100	100*100外角	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09E-60-60	60*60外角	0.0121	37.5*23.5*13.7	40 pcs					

A-18 装潢线槽配件


装潢线槽配件-内角



属性参数:	材质	PVC
	颜色	白色内角
	阻燃等级	UL 94-V0
	适用范围	电线电缆穿线用, 商场、家庭、车间、学校等强弱电配线
	工作温度	静态-40°C-65°C, 短时耐温85°C
	安装方式	贴胶/强力玻璃胶/自攻螺丝

型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个	型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个
W09I-15-10	15*10内角	0.0016	16.7*13.5*7.2	234 pcs	W09I-75-25	75*25内角	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs
W09I-16-16	16*16内角	0.0024	16.5*15.2*9.6	200 pcs	W09I-75-50	75*50内角	0.0125	33.5*28.6*13	50 pcs
W09I-20-10	20*10内角	0.0014	21*12*5.5	100 pcs	W09I-75-75	75*75内角	0.0125	33.5*28.6*13	36 pcs
W09I-24-14	24*14内角	0.005	29.4*14.5*11.7	240 pcs	W09I-80-40	80*40内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-25-16	25*16内角	0.0025	24.5*10.5*9.6	180 pcs	W09I-80-50	80*50内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-25-25	25*25内角	0.005	29.4*14.5*11.7	153 pcs	W09I-80-60	80*60内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-30-15	30*15内角	0.0032	22*18*8.2	228 pcs	W09I-80-75	80*75内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-39-19	39*19内角	0.0121	37.5*23.5*13.7	270 pcs	W09I-80-80	80*80内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-40-16	40*16内角	0.0025	24.5*10.5*9.6	108 pcs	W09I-100-27	100*27内角	0.0121	37.5*23.5*13.7	54 pcs
W09I-40-25	40*25内角	0.0025	24.5*10.5*9.6	60 pcs	W09I-100-40	100*40内角	0.0121	37.5*23.5*13.7	54 pcs
W09I-40-40	40*40内角	0.0125	33.5*28.6*13	144 pcs	W09I-100-50	100*50内角	0.0125	33.5*28.6*13	45 pcs
W09I-50-25	50*25内角	0.0125	33.5*28.6*13	120 pcs	W09I-100-60	100*60内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-50-50	50*50内角	0.0125	33.5*28.6*13	102 pcs	W09I-100-75	100*75内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-60-22	60*22内角	0.0121	37.5*23.5*13.7	96 pcs	W09I-100-80	100*80内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-60-40	60*40内角	0.0121	37.5*23.5*13.7	96 pcs	W09I-100-100	100*100内角	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09I-60-60	60*60内角	0.0121	37.5*23.5*13.7	56 pcs					

装潢线槽配件-三通




属性参数:	材质	PVC
	颜色	白色三通
	阻燃等级	UL 94-V0
	适用范围	电线电缆穿线用, 商场、家庭、车间、学校等强弱电配线
	工作温度	静态-40°C-65°C, 短时耐温85°C
	安装方式	贴胶/强力玻璃胶/自攻螺丝

型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个	型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个
W09T-15-10	15*10三通	0.0032	22*18*8.2	300 pcs	W09T-75-25	75*25三通	0.0125	33.5*28.6*13	40 pcs
W09T-16-16	16*16三通	0.0032	22*18*8.2	200 pcs	W09T-75-50	75*50三通	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09T-20-10	20*10三通	0.0032	22*18*8.2	136 pcs	W09T-75-75	75*75三通	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09T-24x14	24*14三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	260 pcs	W09T-80-40	80*40三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs
W09T-25-16	25*16三通	0.0032	22*18*8.2	136 pcs	W09T-80-50	80*50三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs
W09T-25-25	25*25三通	0.005	29.4*14.5*11.7	110 pcs	W09T-80-60	80*60三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs
W09T-30-15	30*15三通	0.005	29.4*14.5*11.7	164 pcs	W09T-80-75	80*75三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs
W09T-39-19	39*19三通	0.0125	33.5*28.6*13	150 pcs	W09T-80-80	80*80三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs
W09T-40-16	40*16三通	0.0032	22*18*8.2	60 pcs	W09T-100-27	100*27三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs
W09T-40-25	40*25三通	0.005	29.4*14.5*11.7	80 pcs	W09T-100-40	100*40三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs
W09T-40-40	40*40三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	90 pcs	W09T-100-50	100*50三通	0.0125	33.5*28.6*13	24 pcs
W09T-50-25	50*25三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	72 pcs	W09T-100-60	100*60三通	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09T-50-50	50*50三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	56 pcs	W09T-100-75	100*75三通	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09T-60-22	60*22三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	50 pcs	W09T-100-80	100*80三通	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09T-60-40	60*40三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	50 pcs	W09T-100-100	100*100三通	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09T-60-60	60*60三通	0.0121	37.5*23.5*13.7	24 pcs					

A-18 装潢线槽配件


装潢线槽配件-弯角

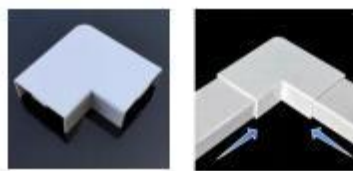

属性参数:	材质	PVC
	颜色	白色弯角
	阻燃等级	UL 94-V0
	适用范围	电线电缆穿线用, 商场、家庭、车间、学校等强弱电配线
	工作温度	静态-40°C-65°C, 短时耐温85°C
	安装方式	贴胶/强力玻璃胶/自攻螺丝

型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个	型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个
W09D-15-10	15°10角弯	0.0016	16.7*13.5*7.2	200 pcs	W09D-75-25	75°25角弯	0.0125	33.5*28.6*13	40 pcs
W09D-16-16	16°16角弯	0.0024	16.5*15.2*9.6	210 pcs	W09D-75-50	75°50角弯	0.0125	33.5*28.6*13	30 pcs
W09D-20-10	20°10角弯	0.0014	21*12*5.5	100 pcs	W09D-75-75	75°75角弯	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09D-24-14	24°14角弯	0.005	29.4*14.5*11.7	200 pcs	W09D-80-40	80°40角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	30 pcs
W09D-25-16	25°16角弯	0.0025	24.5*10.5*9.6	136 pcs	W09D-80-50	80°50角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	30 pcs
W09D-25-25	25°25角弯	0.005	29.4*14.5*11.7	144 pcs	W09D-80-60	80°60角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	30 pcs
W09D-30-15	30°15角弯	0.005	29.4*14.5*11.7	216 pcs	W09D-80-75	80°75角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	30 pcs
W09D-39-19	39°19角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	190 pcs	W09D-80-80	80°80角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	30 pcs
W09D-40-16	40°16角弯	0.005	29.4*14.5*11.7	140 pcs	W09D-100-27	100°27角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	30 pcs
W09D-40-25	40°25角弯	0.005	29.4*14.5*11.7	100 pcs	W09D-100-40	100°40角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	30 pcs
W09D-40-40	40°40角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	132 pcs	W09D-100-50	100°50角弯	0.0125	33.5*28.6*13	24 pcs
W09D-50-25	50°25角弯	0.0125	33.5*28.6*13	90 pcs	W09D-100-60	100°60角弯	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09D-50-50	50°50角弯	0.0125	33.5*28.6*13	80 pcs	W09D-100-75	100°75角弯	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09D-60-22	60°22角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	56 pcs	W09D-100-80	100°80角弯	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09D-60-40	60°40角弯	0.0121	37.5*23.5*13.7	56 pcs	W09D-100-100	100°100角弯	0.0125	33.5*28.6*13	20 pcs
W09D-60-60	60°60角弯	0.0125	33.5*28.6*13	42 pcs					

装潢线槽配件-终端

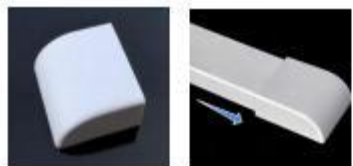


属性参数:	材质	PVC
	颜色	白色终端
	阻燃等级	UL 94-V0
	适用范围	电线电缆穿线用, 商场、家庭、车间、学校等强弱电配线
	工作温度	静态-40°C-65°C, 短时耐温85°C
	安装方式	贴胶/强力玻璃胶/自攻螺丝

型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个	型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个
W09Z-15-10	15°10终端	0.0016	16.7*13.5*7.2	320 pcs	W09C-75-25	75°25终端	0.0125	33.5*28.6*13	24 pcs
W09Z-16-16	16°16终端	0.0024	16.5*15.2*9.6	250 pcs	W09C-75-50	75°50终端	0.0125	33.5*28.6*13	24 pcs
W09Z-20-10	20°10终端	0.0014	21*12*5.5	216 pcs	W09C-75-75	75°75终端	0.0125	33.5*28.6*13	24 pcs
W09Z-24-14	24°14终端	0.0025	24.5*10.5*9.6	230 pcs	W09C-80-40	80°40终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09Z-25-16	25°16终端	0.0025	24.5*10.5*9.6	200 pcs	W09C-80-50	80°50终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09Z-25-25	25°25终端	0.0024	16.5*15.2*9.6	78 pcs	W09C-80-60	80°60终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09Z-30-15	30°15终端	0.0032	22*18*8.2	240 pcs	W09C-80-75	80°75终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09C-39-19	39°19终端	0.005	29.4*14.5*11.7	180 pcs	W09C-80-80	80°80终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09Z-40-16	40°16终端	0.0025	24.5*10.5*9.6	100 pcs	W09Z-100-40	100°40终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	44 pcs
W09Z-40-25	40°25终端	0.0025	24.5*10.5*9.6	60 pcs	W09Z-100-50	100°50终端	0.0125	33.5*28.6*13	36 pcs
W09Z-40-40	40°40终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	150 pcs	W09Z-100-60	100°60终端	0.0125	33.5*28.6*13	25 pcs
W09Z-50-25	50°25终端	0.0125	33.5*28.6*13	80 pcs	W09Z-100-75	100°75终端	0.0125	33.5*28.6*13	25 pcs
W09Z-50-50	50°50终端	0.0125	33.5*28.6*13	64 pcs	W09Z-100-80	100°80终端	0.0125	33.5*28.6*13	25 pcs
W09Z-60-40	60°40终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	80 pcs	W09Z-100-100	100°100终端	0.0125	33.5*28.6*13	25 pcs
W09Z-60-60	60°60终端	0.0121	37.5*23.5*13.7	40 pcs					

A-18 装潢线槽配件

装潢线槽配件-直接



属性参数:	材质	PVC
	颜色	白色直接
	阻燃等级	UL 94-V0
	适用范围	电线电缆穿线用, 商场、家庭、车间、学校等强弱电配线
	工作温度	静态-40°C-65°C, 短时耐温85°C
	安装方式	贴胶/强力玻璃胶/自攻螺丝

型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个	型号	规格(mm)	每箱内盒体积	常规内盒尺寸(CM)	包装量/个
W09C-15-10	15*10直接	0.0016	16.7*13.5*7.2	90 pcs	W09C-75-25	75*25直接	0.0125	33.5*28.6*13	90 pcs
W09C-16-16	16*16直接	0.0024	16.5*15.2*9.6	80 pcs	W09C-75-50	75*50直接	0.0125	33.5*28.6*13	80 pcs
W09C-20-10	20*10直接	0.0014	21*12*5.5	68 pcs	W09C-75-75	75*75直接	0.0125	33.5*28.6*13	68 pcs
W09C-24-14	24*14直接	0.0025	24.5*10.5*9.6	84 pcs	W09C-80*40	80*40直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	84 pcs
W09C-25-16	25*16直接	0.0025	24.5*10.5*9.6	84 pcs	W09C-80*50	80*50直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	84 pcs
W09C-25-25	25*25直接	0.005	29.4*14.5*11.7	84 pcs	W09C-80*60	80*60直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	84 pcs
W09C-30-15	30*15直接	0.0032	22*18*8.2	84 pcs	W09C-80*75	80*75直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	84 pcs
W09C-39-19	39*19直接	0.005	29.4*14.5*11.7	84 pcs	W09C-80*80	80*80直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	84 pcs
W09C-40-16	40*16直接	0.0025	24.5*10.5*9.6	84 pcs	W09C-100-40	100*40直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	84 pcs
W09C-40-25	40*25直接	0.005	29.4*14.5*11.7	60 pcs	W09C-100-50	100*50直接	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs
W09C-40-40	40*40直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	60 pcs	W09C-100-60	100*60直接	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs
W09C-50-25	50*25直接	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs	W09C-100-75	100*75直接	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs
W09C-50-50	50*50直接	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs	W09C-100-80	100*80直接	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs
W09C-60-40	60*40直接	0.0121	37.5*23.5*13.7	60 pcs	W09C-100-100	100*100直接	0.0125	33.5*28.6*13	60 pcs
W09C-60-60	60*60直接	0.0125	33.5*28.6*13						

A-19 分隔齿线槽



产品说明:

Description

材质 Material

PVC塑料, 即聚氯乙烯, 环保硬度 绝缘性良好
不含铅等有害物质, 无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0, 阻燃材料良好, 自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测, CE 认证, 欧盟环保ROHS 认证
94-V0 阻燃认证, 无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C, 短时耐温85°C


颜色种类 Color

常规默认灰色 (白色, 蓝色, 黑色可特殊定制)


截面积



侧面图




底部



产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 侧孔上下分隔设计，满足各种安装使用场景，易于配线。
- 4 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。

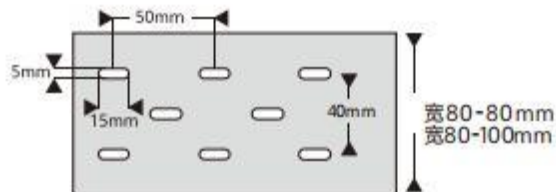

W06FG 分隔齿线槽型号参数:

Description

规格(高*宽)	孔宽(mm)	齿宽(mm)	槽厚度(mm)	盖厚度(mm)	底孔规格	包装量/米
W06FG-8030	4	6	1.5±0.1	1.4±0.1	单排(大小)	60
W06FG-8035	4	6	1.5±0.1	1.4±0.1	单排(大小)	60
W06FG-8040	4	6	1.6±0.1	1.4±0.1	单排(大小)	60
W06FG-8050	4	6	1.6±0.1	1.4±0.1	单排(大小)	60
W06FG-8060	4	6	1.6±0.1	1.4±0.1	单排(大小)	60
W06FG-8080	4	6	1.6±0.1	1.4±0.1	三排(大)	36
W06FG-80100	4	6	1.6±0.1	1.6±0.1	三排(大)	36

A-20 分隔齿易折线槽



产品说明:

Description

材质 Material

PVC塑料，即聚氯乙烯，环保硬度 绝缘性良好
不含铅等有害物质，无石棉

防火等级 Flammability Rating

通过UL94-V0，阻燃材料良好，自熄性强、绝缘特性稳定

检测认证 Testing

通过美国UL 检测，CE 认证，欧盟环保ROHS 认证
94-V0 阻燃认证，无石棉认证

工作温度 Temperature

静态-40°C-65°C，短时耐温85°C


颜色种类 Color

常规默认灰色（白色，蓝色，黑色可特殊定制）


截面积



侧面图

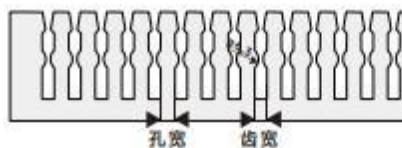


底部



A-20 分隔齿易折线槽

产品特点 Features

- 1 轻松组合，盖板不脱落，接合面平滑不伤手。
- 2 槽身两侧出线孔整齐对称，出线孔截面光滑，整齐，不刮擦电线。
- 3 侧孔上下分隔，两面侧齿向外折弯就断设计（内折不断）
满足各种安装使用场景，易于配线。
- 4 具有良好的绝缘性、耐腐蚀性和抗冲击性。

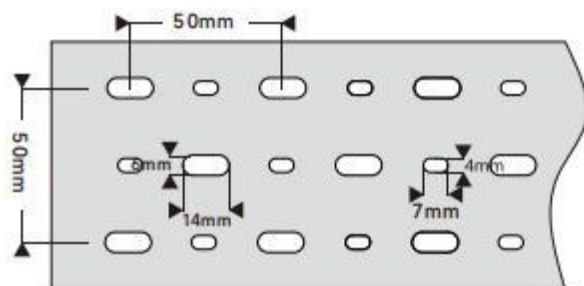





W11-H 分隔易折齿线槽型号参数：

Description

规格(高*宽)	孔宽(mm)	齿宽(mm)	厚度(mm)	包装量/米
W11-H30*W25	4mm	6mm	1.4mm	100
W11-H40*W25	4mm	6mm	1.51mm	100
W11-H40*W40	4mm	6mm	1.58mm	100
W11-H45*W45	4mm	6mm	1.7mm	100
W11-H60*W25	6mm	6.5mm	1.57mm	100
W11-H60*W40	6mm	6.5mm	1.6mm	100
W11-H60*W60	6mm	6.5mm	1.61mm	60
W11-H60*W80	6mm	6.5mm	1.92mm	60
W11-H80*W25	6mm	6.5mm	1.72mm	60
W11-H80*W30	6mm	6.5mm	1.66mm	60
W11-H80*W40	6mm	6.5mm	1.6mm	60
W11-H80*W60	6mm	6.5mm	1.8mm	60
W11-H80*W80	6mm	6.5mm	1.78mm	36
W11-H80*W100	6mm	6.5mm	2.1mm	36
W11-H100*W40	6mm	6.5mm	1.92mm	60
W11-H100*W60	6mm	6.5mm	1.77mm	60
W11-H100*W80	6mm	6.5mm	2.08mm	36
W11-H100*W100	6mm	6.5mm	2.15mm	36





A-21 定制款白色PVC线槽



定制	粗齿	细齿	封口	全封闭
耐温选择	常规材质/耐高温材质			
齿形				
孔宽/齿宽	6mm/8mm 8mm/10mm 10mm/12mm	4mm/6mm	6mm/8mm 8mm/10mm 10mm/12mm	/
底孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔
定制量	3000米以上	3000米以上	3000米以上	3000米以上

A-21 定制款黑色PVC线槽



定制	粗齿	细齿	封口	全封闭
耐温选择	常规材质/耐高温材质			
齿形				
孔宽/齿宽	6mm/8mm 8mm/10mm 10mm/12mm	4mm/6mm	6mm/8mm 8mm/10mm 10mm/12mm	/
底孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔	20~25mm宽: 单排大孔 30~65mm宽: 单排大小孔 80~100mm宽: 三排大小孔
定制量	3000米以上	3000米以上	3000米以上	3000米以上

R-55 线槽切割机



有刻度尺

长度 Length	1130mm
宽度 Width	80mm
高度 Height	80mm
净重 Net weight	4.2kg



无刻度尺

长度 Length	520mm
宽度 Width	80mm
高度 Height	80mm
净重 Net weight	4kg



配件刀片

长度 Length	520mm
宽度 Width	40mm
高度 Height	65mm
净重 Net weight	0.6kg

型号 Model

WBC-100C

材质 Material

合金钢+铁(淬火处理)+橡胶手柄

剪切范围 Cutting Range

垂直切100毫米宽以下,斜角切80毫米宽以下

可切角度 Cutting Angle

45°,90°

可切割材质 Cutting Material

PVC线槽, 盖板

注意事项 Mark

不用于剪切除线槽以外的其他产品

R-56 线槽剪刀



型号 Model

WBO-1

材质 Material

刀片不锈钢8CR14+绿建刀架+塑料尼龙条

剪切范围 Cutting Range

60毫米宽以下

注意事项 Mark

不用于剪切除线槽以外的其他产品

可选配参数:

Description

剪刀尺寸	
长度 Length	235mm
宽度 Width	73mm
高度 Height	26mm
最大开口 Max opening	40mm
刀刃长 Blade length	70mm
净重 Net weight	380G

R-59 电动线槽剪刀



① 电池包		② 充电器	
③ 附件		④ 润滑油	

规格参数

型号	电动线槽切割机
额定电压	DC 21V
剪切能力	W(25-100mm)
最大功率	600W
尺寸	410 × 114 × 64
电池包	
额定电压	21V
额定功率	5节/1.3AH
充电时间	2H
满电切割次数	500
重量	1.65KG (含电池)

产品包装与应用





线槽 | 智能照明灯 | 冷压端子 | 端子台 | 导轨 | 管件接头 | 地零排 | 绝缘母线夹 | 拖链 | 结束带
 编织网管 | 热缩管 | Pu气管 | 扣件保护 | 标识类 | 航空插头 | 重载连接器 | 工具系列 | 风机系列

Wenbuluo

江苏稳不落配线器材有限公司
 Wenbuluo Electrical Co., Ltd

☎ 0512-36602880

🌐 www.wenbuluo.com www.wenbuluo.cn

📍 江苏省苏州市昆山市开发区熊庄路25号