


# 标识系列

为中大型智能装备制造企业提供一站式配电器材解决方案

Wenbuluo

2026 V.1.0

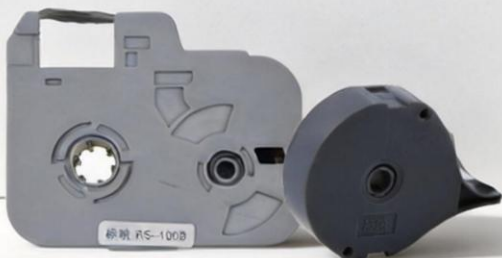



# 标识系列



N-01  
线号机

机器品牌 Models	产品名称 Products N
硕方	色带/贴纸
丽标	色带/贴纸
赛恩瑞德	色带/贴纸
MAX	色带/贴纸
标映	色带/贴纸

N-02  
线号机耗材表



N-03  
电缆标示标牌



N-04  
号码管



N-05  
色带贴纸刀切组




N-06  
E C型配线标准



N-07  
相序标贴及警示标贴



N-08  
标示铭牌扎线带



N-09  
号码管带



N-10  
卡式号码管

## N-01 硕方线号机



型号	硕方线号机 TP76i
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
字号选择	套管 1-5号字, 贴纸号字
段长设置	6-100mm
重复次数	1-200次
打印速度	40段/分(套管半切、20mm/段) 40段/分(贴纸半切、21mm/段)
屏幕显示	LCD白色背光; 可显示2段内容 10种当前设置的提示
输入方式	中文、英文、区位码、特殊符号
储存量	100个文件, 每个文件200段 最多可存入12,000,000个字符
连接方式	USB2.0, 专用编辑软件 蓝牙, 硕方打印APP
切割方式	半自动切, 自动全切
进管方式	自动进管
键盘	85键标准键盘
电源	12V DC 3A
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*80mm(高)
重量	3KG
质保期	整机2年



型号	硕方线号机 TP76
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	40段/分(套管半切) 40段/分(贴纸半切)
连接方式	电脑/USB
文件倒入	EXCEL
外接设备	不可
切割方式	自动半/全切
字符尺寸	7种
键盘	85键标准键盘
屏幕显示	LCD白色背光
储存量	100个文件/12,000,000个字符
色带颜色	黑, 红, 白
输入方式	拼音
套管规格	2.5-6mm
显示	2行内容
重复次数	1-200次
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*80mm(高)
重量	3KG
质保期	整机2年
电源	12V DC 3A



型号	硕方线号机 TP70
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	40段/分(套管半切) 40段/分(贴纸半切)
连接方式	无(单机操作)
文件倒入	EXCEL
外接设备	不可
切割方式	自动半/全切
字符尺寸	7种
键盘	85键标准键盘
屏幕显示	LCD白色背光
储存量	100个文件/12,000,000个字符
色带颜色	黑, 红, 白
输入方式	拼音
套管规格	0.5-6mm
显示	2行内容
重复次数	1-200次
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*80mm(高)
重量	3KG
质保期	整机2年
电源	12V DC 3A



型号	硕方线号机 TP86
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	40段/分(套管半切) 40段/分(贴纸半切)
连接方式	电脑/USB
文件倒入	EXCEL
外接设备	SD卡/高速
切割方式	自动半/全切
字符尺寸	7种
键盘	85键标准键盘
屏幕显示	LCD白色背光
储存量	200个文件/12,000,000个字符
色带颜色	黑, 红, 白
输入方式	中文、英文、区位码、特殊符号
套管规格	0.5-6mm
显示	10行内容
重复次数	1-200次
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*100mm(高)
重量	3.2KG
质保期	整机2年
电源	12V DC 3A

N-01 硕方线号机



型号	硕方线号机 TP80E
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	40段/分
连接方式	电脑/USB
文件倒入	EXCEL
外接设备	SD卡/高速
切割方式	自动半/全切
字符尺寸	7种
键盘	85键标准键盘
屏幕显示	LCD白色背光
储存量	200个文件/12,000,000个字符
色带颜色	黑, 红, 白
输入方式	中文、英文、区位码、特殊符号
套管规格	0.5-6mm
显示	10行内容
重复次数	1-200次
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*100mm(高)
重量	3.2KG
质保期	整机2年
电源	12V DC 3A



型号	硕方线号机 TP80
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	40段/分(套管半切) 40段/分(贴纸半切)
连接方式	电脑/USB
文件倒入	EXCEL
外接设备	SD卡/高速
切割方式	自动半/全切
字符尺寸	7种
键盘	85键标准键盘
屏幕显示	LCD白色背光
储存量	200个文件/12,000,000个字符
色带颜色	黑, 红, 白
输入方式	中文、英文、区位码、特殊符号
套管规格	0.5-6mm
显示	10行内容
重复次数	1-200次
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*100mm(高)
重量	3.2KG
质保期	整机2年
电源	12V DC 3A



型号	硕方中速电子线号机 TP60i
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	35段/分(套管半切) 40段/分(贴纸半切)
连接方式	无(单机操作)
文件倒入	无
外接设备	不可
切割方式	自动半/全切
字符尺寸	6种
键盘	85键标准键盘
屏幕显示	LCD白色背光
储存量	64个文件, 每个文件 200段/166,400个字符
色带颜色	黑, 红, 白
输入方式	拼音
套管规格	2.5-6mm
显示	2行内容
重复次数	1-200次
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*85mm(高)
重量	2KG
质保期	整机2年
电源	12V DC 3A



型号	硕方线号机 TP66i
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	35段/分(套管半切) 40段/分(贴纸半切)
连接方式	电脑/USB
文件倒入	EXCEL
连接速度	高速
切割方式	自动半/全切
字符尺寸	6种
键盘	85键标准电脑键盘
屏幕显示	LCD白色背光
储存量	64个文件, 每个文件 200段/166,400个字符
色带颜色	黑, 红, 白
输入方式	拼音
套管规格	2.5-6mm
显示	2行内容
重复次数	1-200次
外形尺寸	320mm(长)*280mm(宽)*85mm(高)
重量	2KG
质保期	整机2年
电源	12V DC 3A

N-01 硕方线号机/丽标线号机



型号	硕方线号机 TP20
分辨率	300DPI
打印方式	热转印
打印速度	60段/分(20mm/段)
屏幕显示	蓝色背光
打印文字高度	1.3mm -5.4mm
段长设置	6-100mm
可重复次数	1-200次
套管规格	2.5-8mm
输入方式	中文、英文、区位码、特殊符号
键盘	中文键盘
储存量	20个文件, 每个文件 200段(5200字节)
色带颜色	黑, 红, 白
切割方式	手动全切
电源	15V DC3.0A
配电池	可选配充电电池组
外形尺寸	303mm(长)*108mm(宽)*84mm (厚)
重量	0.9KG
操作环境	温度 15°C-35°C
质保期	整机 2年
电源	12V DC 3A



型号	丽标 C - 280E
打印方式	热转印
分辨率	300DPI
打印宽度	8.12mm
色带	黑, 红, 白/12*75mm(盒装)
显示	320*240全彩液晶屏幕
内存	1200万字符 /200个8MB SD卡 4MB 内存(可扩展 128MB)
电源	输入 DC 100-240V /输出直流 12V, 3A
储存/操作环境	15°C ~ 35°C, 湿度: 20% ~ 90% RH
输入方式	84键10寸键盘
打印速度	最高速 40mm/秒
生产能力	45段/分 (贴纸段长 20mm) 3mm 全角, 5个字符, 半切
打印字符尺寸	8种字号
显示字符数量	3行显示 (打印 9mm,12mm 贴纸时)
切割模式	自动半切、不切、自动全剪切
外形尺寸	长×宽×高: 319mm×285mm×95mm
重量	2.2kg (不含附件和包装)
打印耗材(热缩管)	Φ2.0、Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0
打印耗材(套管)	直径范围: Φ 2.0 ~ Φ 6.0mm 壁厚: 0.5mm
打印耗材(贴纸)	盒装 (白、黄) 宽6mm/9mm/12mm/ 长16m



型号	丽标 C - 280T
打印方式	热转印
分辨率	300DPI
打印宽度	8.12mm
色带	黑, 红, 白/12*75mm(盒装)
显示	320*240全彩液晶屏幕
内存	1200万字符 /200个8MB SD卡 4MB 内存(可扩展 128MB)
电源	输入 DC 100-240V /输出直流 12V, 3A
储存/操作环境	15°C ~ 35°C, 湿度: 20% ~ 90% RH
输入方式	USB 与电脑联机 /84键10寸键盘
打印速度	最高速 40mm/秒
生产能力	45段/分 (贴纸段长 20mm) 3mm 全角, 5个字符, 半切
打印字符尺寸	8种字号
显示字符数量	3行显示 (打印 9mm,12mm 贴纸时)
切割模式	自动半切、不切、自动全剪切
外形尺寸	长×宽×高: 319mm×285mm×95mm
重量	2.2kg (不含附件和包装)
打印耗材(热缩管)	Φ2.0、Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0
打印耗材(套管)	直径范围: Φ 2.0 ~ Φ 6.0mm,壁厚: 0.5mm
打印耗材(贴纸)	盒装 (白、黄) 宽6mm/9mm/12mm/ 长16m



型号	丽标 C - 210T
打印方式	热转印
分辨率	300DPI
打印宽度	8.12mm
色带	黑色 100m/白色 85m(盒装)
显示/信息储存时效	LCD160*64 点蓝色背景灯 /5年
内存	打印字符存储约 2500个 文件字符存储: 约7500个
电源	输入 DC 100-240V /输出直流 12V, 3A
储存/操作环境	15°C ~ 35°C, 湿度: 20% ~ 90% RH
输入方式	63键标准键盘
打印速度	最高速 25mm/秒
生产能力	高速 35段/分 中速 30段/分 (套管段长 20mm) 3mm 全角, 5个字符, 半切
打印字符尺寸	2mm、3mm、6mm(半角和全角共 6种)
显示字符数量	2行显示 (10个字符/全角尺寸)
切割模式	自动半切、不切、自动全剪切
外形尺寸	长×宽×高: 300mm×250mm×85mm
重量	2.0kg (不含附件和包装)
打印耗材(热缩管)	2:1收缩Φ3.2、Φ4.8、Φ6.4/3:1收缩Φ3.0、Φ6.0(长
打印耗材(套管)	直径范围: Φ 2.0 ~ Φ 7.2mm,壁厚: 0.5mm
打印耗材(贴纸)	盒装 (白/黄/银) 宽6mm/9mm/12mm/ 长30m

N-01 丽标线号机/美克司线号机/塞恩瑞德线号机



型号	丽标 C - 210E
打印方式	热转印
分辨率	300DPI
打印宽度	8.12mm
色带	黑色 100m/ 白色 85m( 盒装 )
显示 /信息储存时效	LCD160*64 点蓝色背景灯 /5年 打印字符存储约 2500 个 文件字符存储 : 约7500 个
电源	输入 DC 100 -240V /输出直流 12V , 3A
储存 /操作环境	15℃ ~ 32.5℃ , 湿度 : 10% ~ 85% RH
输入方式	63键标准键盘
打印速度	最高速 25mm/ 秒
生产能力	高速 35段/分 中速 30段/分 (套管段长 20mm 3mm 全角, 5个字符, 半切)
打印字符尺寸	2mm、3mm、6mm( 半角和全角共 6种)
显示字符数量	2行显示 ( 10个字符 /全角尺寸 )
切割模式	自动半切、不切、自动全剪切
外形尺寸	长 × 宽 × 高 : 300mm × 250mm × 85mm
重量	2.0kg ( 不含附件和包装 )
打印耗材 (热缩管 )	2:1收缩Φ3.2、Φ4.8、Φ6.4/3:1收缩Φ3.0、Φ6.0(长
打印耗材 (套管)	直径范围 : Φ 2.0 ~ Φ 7.2mm,壁厚 : 0.5mm
打印耗材 (贴纸)	盒装 (白/黄/银) 宽6mm/9mm/12mm/ 长30m



型号	丽标 C - 580T
打印方式	热转印
分辨率	300DPI
打印宽度	8.12mm
色带	黑色 100m/ 白色 85m( 盒装 )
显示 /信息储存时效	LCD160*64 点蓝色背景灯 /5年 打印字符存储约 5000 个 文件字符存储约 60000 个
电源	输入 DC 100 -240V /输出直流 12V , 3A
储存 /操作环境	15℃ ~ 32.5℃ , 湿度 : 10% ~ 85% RH
输入方式	USB 与电脑联机 /84键 10寸键盘
打印速度	最高速 25mm/ 秒
生产能力	高速 35段/分 中速 30段/分 (套管段长 20mm) 3mm 全角, 5个字符, 半切
打印字符尺寸	1.3mm 全角 / 2mm、3mm、6mm( 半角和全角 )
显示字符数量	3行显示 *10个字符 ( 仅在字符 1.3mm 时 )
切割模式	自动半切、不切、自动全剪切
外形尺寸	长 × 宽 × 高 : 300mm × 250mm × 85mm
重量	2.0kg ( 不含附件和包装 )
打印耗材 (热缩管 )	2:1收缩Φ3.2、Φ4.8、Φ6.4/3:1收缩Φ3.0、Φ6.0(长
打印耗材 (套管)	直径范围 : Φ 2.0 ~ Φ 7.2mm,壁厚 : 0.5mm
打印耗材 (贴纸)	盒装 (白/黄/银) 宽6mm/9mm/12mm/ 长30m



型号	美克司 LM - 550E
外形尺寸	长 × 宽 × 高 : 295mm × 293mm × 94mm
重量	2.1kg ( 不含附件 )
打印方式	热转印
分辨率	300DPI
显示	LCD160*64 点背灯
内存	61250个文字 ( 可建 50个文件 ) 文件字符存储 : 约7500 个
电源	输入 DC 100 -240V /输出直流 12V , 3A
操作环境	15℃ ~ 35℃
输入方式	单机操作 /65键标准键盘
打印速度	27.5mm/ 秒(标准模式) 10mm/ 秒(低温模式)
打印长度	一段套管长度可达 30m,1 段贴纸长度 5m 多份打印, 套管 100m, 贴纸 7m
打印字符尺寸 (mm)	1.3, 2, 3, 4, 6*3中宽度 (共15种文字规格)
显示字符数量	2行显示 ( 10个字符 )
切割模式	自动半切、自动全剪切
打印耗材 (套管)	直径范围 : Φ 2.5 ~ Φ 6.5mm(PVC 套管热缩管 )
打印耗材 (贴纸)	宽5mm/9mm/12mm 标准贴纸



型号	塞恩瑞德 C - 180E
外形尺寸	长 × 宽 × 高 : 303mm × 297mm × 85mm
重量	2.2kg ( 不含附件 )
打印方式	热转印
分辨率	300DPI
内存	1G 储存空间, 可储存 128 个文件
字体大小 /字符缩放	6种/7种
显示	LCD160*64 点绿色背光
打印速度	40段/分(半切, 20mm/ 段) 69段/分(不半切, 20mm/ 段)
电源	12V , 3.5A
操作环境	15℃ ~ 35℃
输入方式	单机操作 /89键, 四点触控
打印材料	套管, 贴纸, 热缩管
显示字符数量	4行显示
切割模式	自动半切、手动全切、可调深度
打印调位	上下调整 /左右调整
重复次数	段重复 249次/文件重复 249次
一键打印	双击“打印”键, 执行打印功能

### N-02 线号机耗材表

机器品牌 Models	机器型号 Types	色带				贴纸			
		型号	颜色	长度(米)	包装量	型号	颜色	长度(米)	包装量
硕方	TP60I,TP66	TP-R100B	黑	100	1盒10卷	TP-L06W/Y/S	后缀字母W 白Y黄S银	8	1盒10卷
		TP-R80W	白	80		TP-L09W/Y/S			
		TP-R80R	红	80		TP-L12W/Y/S			
	TP70,TP76I,TP80,TP86	TP-R1002B	黑	100		TP-L062W/Y/S		16	
		TP-R802W	白	80		TP-L092W/Y/S			
		TP-R802R	红	80		TP-L122W/Y/S			
丽标	C-210E,C-210T	原LB-12BI	黑	100	1盒5卷	原TM-1106W/Y	后缀字母W 白Y黄	30	1盒3卷
		国LB-200BK				原TM-1109W/Y			
						原TM-1112W/Y			
赛恩瑞德	T800,T900	TR80B	黑	80	1盒10卷	KB-106W/Y	后缀字母W 白Y黄	8	1盒5卷
		TR80W	白			KB-109W/Y			
		TR80R	红			KB-112W/Y			
	C-180E,C-180T	KB-18BK	黑	80		KB-106W/Y			
		KB-18WK	白	80		KB-109W/Y			
						KB-112W/Y			
MAX	LM-380E,LM-390E	原LM-IR300B	黑	50	1盒5卷	LM-TP305W/Y	后缀字母W 白Y黄	8	1盒10卷
						LM-TP309W/Y			
						LM-TP312W/Y			
						PT-305W/Y			
	国TLM-300B	黑	50	1盒10卷	PT-309W/Y				
					PT-312W/Y				
	LM-550A,LM-550E	原LM-IR50B	黑	50	1盒5卷	LM-TP505W/Y		16	
						LM-TP509W/Y			
						LM-TP512W/Y			
		国TLM-500B	黑	50	1盒5卷	PT-505W/Y			
					PT-509W/Y				
					PT-512W/Y				
标映	S650	RS-80B	黑	80	1盒10卷	LS-06W/Y	后缀字母W 白Y黄	8	1盒10卷
		RS-80W	白			LS-09W/Y			
	S680, S690	RS-102B	黑			LS-12W/Y			
		RS-102W	白						

### N-03 电缆标示标牌

材质: PE

使用方式: 将欲标示之名称书写于纸张上, 再将纸张放于铭牌内配合扎线带固定即可。


特点: 具有防尘、易于辨识、纸张可随时更换使用。

Material: PE

Usage: write the name to be marked on the paper, and then put the paper in the name plate and fix it with binding tape.

Features: dustproof, easy to identify, paper can be replaced at any time.

型号 Model	长 Length (mm)	宽 Width (mm)
CM-1	32.2	12
CM-2	45	20
CM-3	70	30

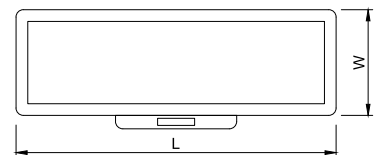

## N-04 号码管



型号 Model	XG-0.75	XG-1	XG-1.5	XG-2.5	XG-4	XG-6
电线规格 (mm <sup>2</sup> )	0.75	1	1.5	2.5	4	6
线号管参考直径(mm)	φ 2.0-2.3	φ 2.4-2.6	φ 2.7-3.1	φ 3.2-3.6	φ 3.7-4.2	φ 4.3-5.2
参考长度(m/kg)	170	130	110	100	100	100

## N-05 色带/贴纸/刀切组



品名 Product Name	型号 Model	颜色 Color	长度 Length (mm/m)
色带	LB -12BI	黑色	100米/盘(C-200T专用)
色带	TM-RC03BK	黑色	100米/盘(C-100T,M-11C专用)
贴纸	TM-11 06W	白色	6mm x 30m
贴纸	TM-1106Y	黄色	6mm x 30m
贴纸	TM-1109W	白色	9mm x 30m
贴纸	TM-11 09Y	黄色	9mm x 30m
贴纸	TM-11 12W	白色	12mm x 30m
贴纸	TM-1112Y	黄色	12mm x 30m
刀切组	TM-11D	-	用于切割套管

## N-06 EC 型配线标准

材质：采用软质PVC料精制，形如倒凹型，套管上面印有文字代号，内径伸缩弹性很大。

使用方式：使用时将每个切离处轻剥下即可配线。

产品特点：各种型号适合各种大小之配线，接受特殊长度或特殊标志之订制。

Material: it is refined with soft PVC material, such as inverted concave type. The sleeve is printed with a code, and the inner diameter is very elastic.

Usage: when using, peel off each cut off part to make wiring.

Product features: all kinds of models are suitable for wiring of various sizes, and can be customized with special length or special mark.



型号 Model	适用电线 Applicable wire	内径 Inner diameter (mm)	长度 Length (mm)	号码 Number	包装 Package
EC-0	18A/6AWG/0.75	2.0-3.2	3.5	0-9	1000PCS
EC-1	0.75/1.25/2.0/3.0	3.0-5.2	4	A-Z	1000PCS
EC-2	3.5/5.5/8.0	3.6-7.4	5	+, -, ⊥	500PCS
EC-3	8.0/14.0/22.0	5.2-10.0	5.5	-	250PCS

N-07 相序标贴及警示标贴



品名 Name	内容 Printing	直径 Dim 2.0cm			直径 Dim 3.0cm			直径 Dim 4.0cm		
		型号 Model	贴数/张 pcs/sheet	包装量(张) sheet	型号 Model	贴数/张 pcs/sheet	包装量(张) sheet	型号 Model	贴数/张 pcs/sheet	包装量(张) sheet
相序 标贴	A	A-2	40	200	A-3	21	200	A-4	18	200
	B	B-2	40	200	B-3	21	200	B-4	18	200
	C	C-2	40	200	C-3	21	200	C-4	18	200
	N	N-2	40	200	N-3	21	200	N-4	18	200
	PE	PE-2	40	200	PE-3	21	200	PE-4	18	200
		-2	40	200	-3	21	200	-4	18	200

品名 Name	内容 Printing	型号 Model	长 Length(mm)	高 Height(mm)	包装量(张) sheet
警 示 贴	有电危险	JC-75	72	75	200
	当心触电	JC-125	111	125	200
	当心触电	JC-200	180	200	200

注：背面采用强力不干胶，在不同相序之间，起标识及警示作用。


N-08 标示铭牌扎线带

材质：PE 材质

使用方法：将要标示的名称写在纸上，再将纸放在铭牌内，使用扎线带牢固即可。

Material: PE.

Usage: write the name to be marked on the paper, and then put the paper in the nameplate, and use the cable tie firmly.

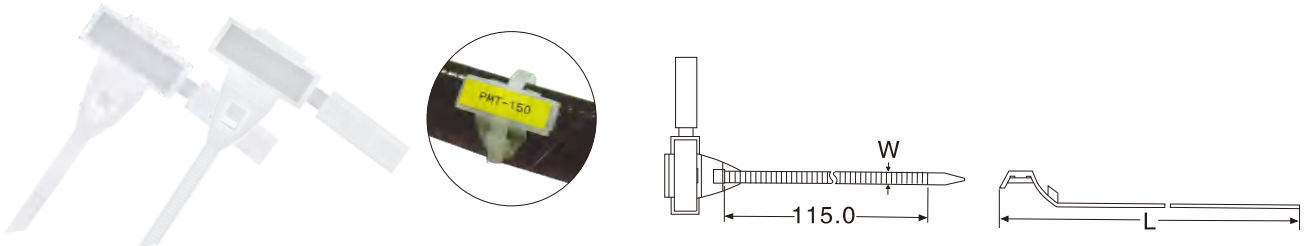

型号 Model	长 Length(mm)	宽 Width(mm)	最大束线径 Max.Bundle Dia	纸片尺寸 Papersize(mm)
PMT-150	160	5.0	25.0	9.0*30

## N-09 号码管带

材质：UL合格之PVC/NYLON66(黑色)，防火等级94V-2，备有白色。



用途：配合扁形配线标志使用，替大型电缆做记号。

用法：先将标志配合与靶上，再将靶之两端以尼龙扎线带将其固定即可。

Material: UL qualified PVC / nylon66 (black), fire rating 94v-2, available in white.

Purpose: used with flat wiring mark to mark large cables.

Usage: first match the mark with the target, and then fix the two ends of the target with nylon tie.

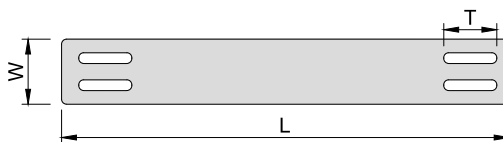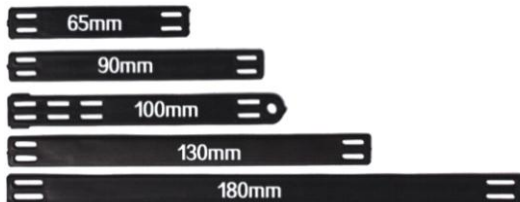

型号 Model	长 Length(mm)	宽 Width(mm)	孔宽 HoleWidth(mm)	各型号个数 Total No.	包装 Package
HM65	65	9.5	7	8	100pcs/包
HM90	90	9.5	7	13	
HM100	100	9.5	7	8	
HM130	130	9.5	7	20	
HM135	135	9.5	7	21	
HM180	180	9.5	11	30	

## N-10 卡式号码管

材质：采用UL合格POM制成，防火等级94V-2。


特点：标志采用双凸点双凹点设计，于标志组合时不仅个别翻转，保持编码一致性。

颜色：为国际标准颜色码。

Material: made of UL qualified POM with fire rating of 94v-2.

Features: the logo is designed with double convex and double concave points, which can not be flipped individually when the logo is combined to maintain the consistency of coding.

Color: international standard color code.



型号 Model	规格 Specification			数量(粒/条) Quantity(grain/pc)
	铜导线截面 Conductor crosssection(mm <sup>2</sup> )	直径 Diameter(mm)	长 Length(mm)	
M-0	1.5	3.2	φ 3.0	15
M-1	2.5	3.8	φ 3.5	10
M-2	4	4.8	φ 3.5	10
M-3	6	5.2	φ 3.5	10



线槽 | 智能照明灯 | 冷压端子 | 端子台 | 导轨 | 管件接头 | 地零排 | 绝缘母线夹 | 拖链 | 结束带  
 编织网管 | 热缩管 | Pu气管 | 扣件保护 | 标识类 | 航空插头 | 重载连接器 | 工具系列 | 风机系列

Wenbuluo

江苏稳不落配线器材有限公司  
 Wenbuluo Electrical Co., Ltd

☎ 0512-36602880

🌐 [www.wenbuluo.com](http://www.wenbuluo.com) [www.wenbuluo.cn](http://www.wenbuluo.cn)

📍 江苏省苏州市昆山市开发区熊庄路25号